


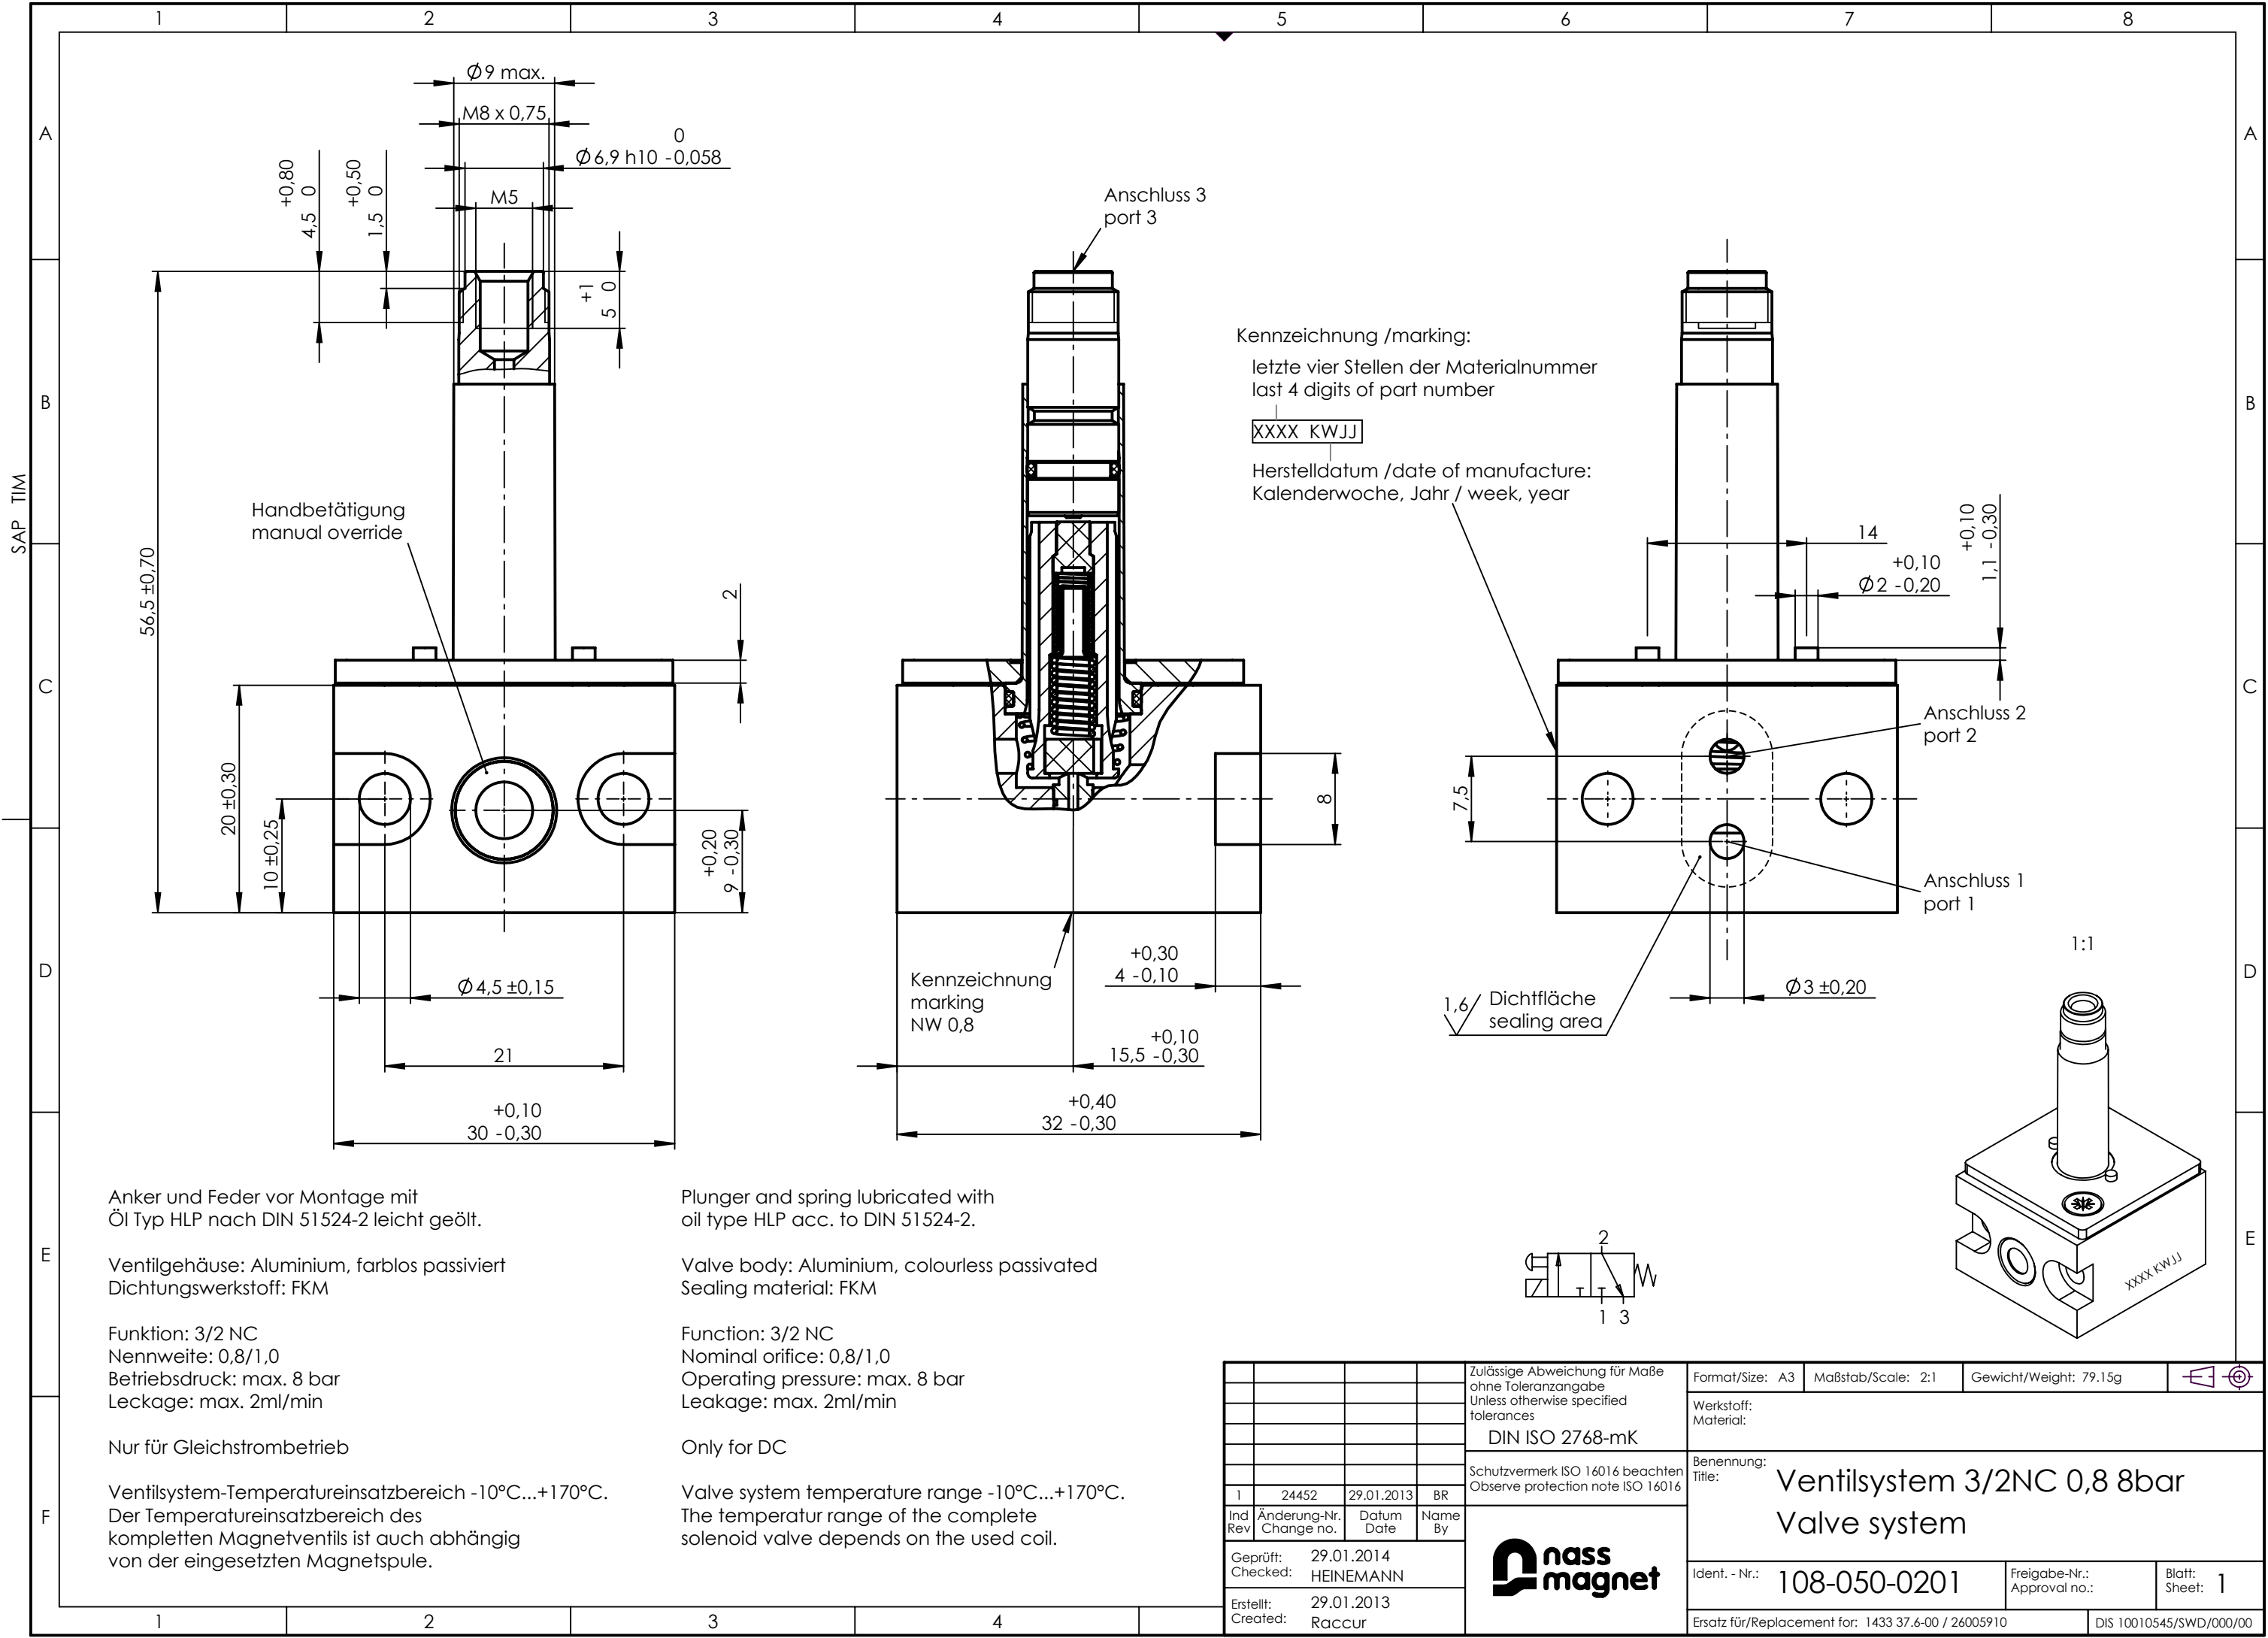

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: Aluminium, farblos passiviert
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 0,8/1,0
Betriebsdruck: max. 8 bar
Leckage: max. 2ml/min

Nur für Gleichstrombetrieb

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: Aluminium, colourless passivated
Sealing material: FKM



Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 0,8/1,0
Operating pressure: max. 8 bar
Leakage: max. 2ml/min

Only for DC

Valve system temperature range -10°C...+170°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Kennzeichnung /marking:
letzte vier Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX KWJJ
Herstelldatum /date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr / week, year

1,6 Dichtfläche
sealing area

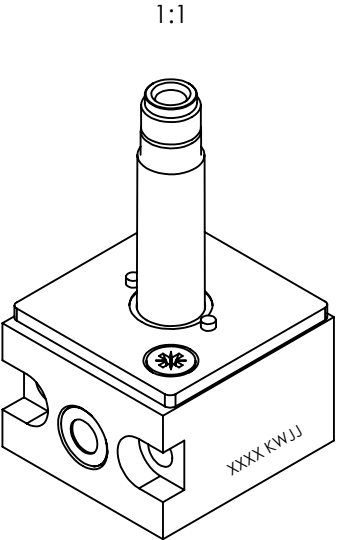

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 79.15g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 0,8 8bar Valve system			
1	24452	29.01.2013	BR						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 108-050-0201		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: Checked:		29.01.2014 HEINEMANN							
Erstellt: Created:		29.01.2013 Raccur			Ersatz für/Replacement for: 1433 37.6-00 / 26005910		DIS 10010545/SWD/000/00		

