


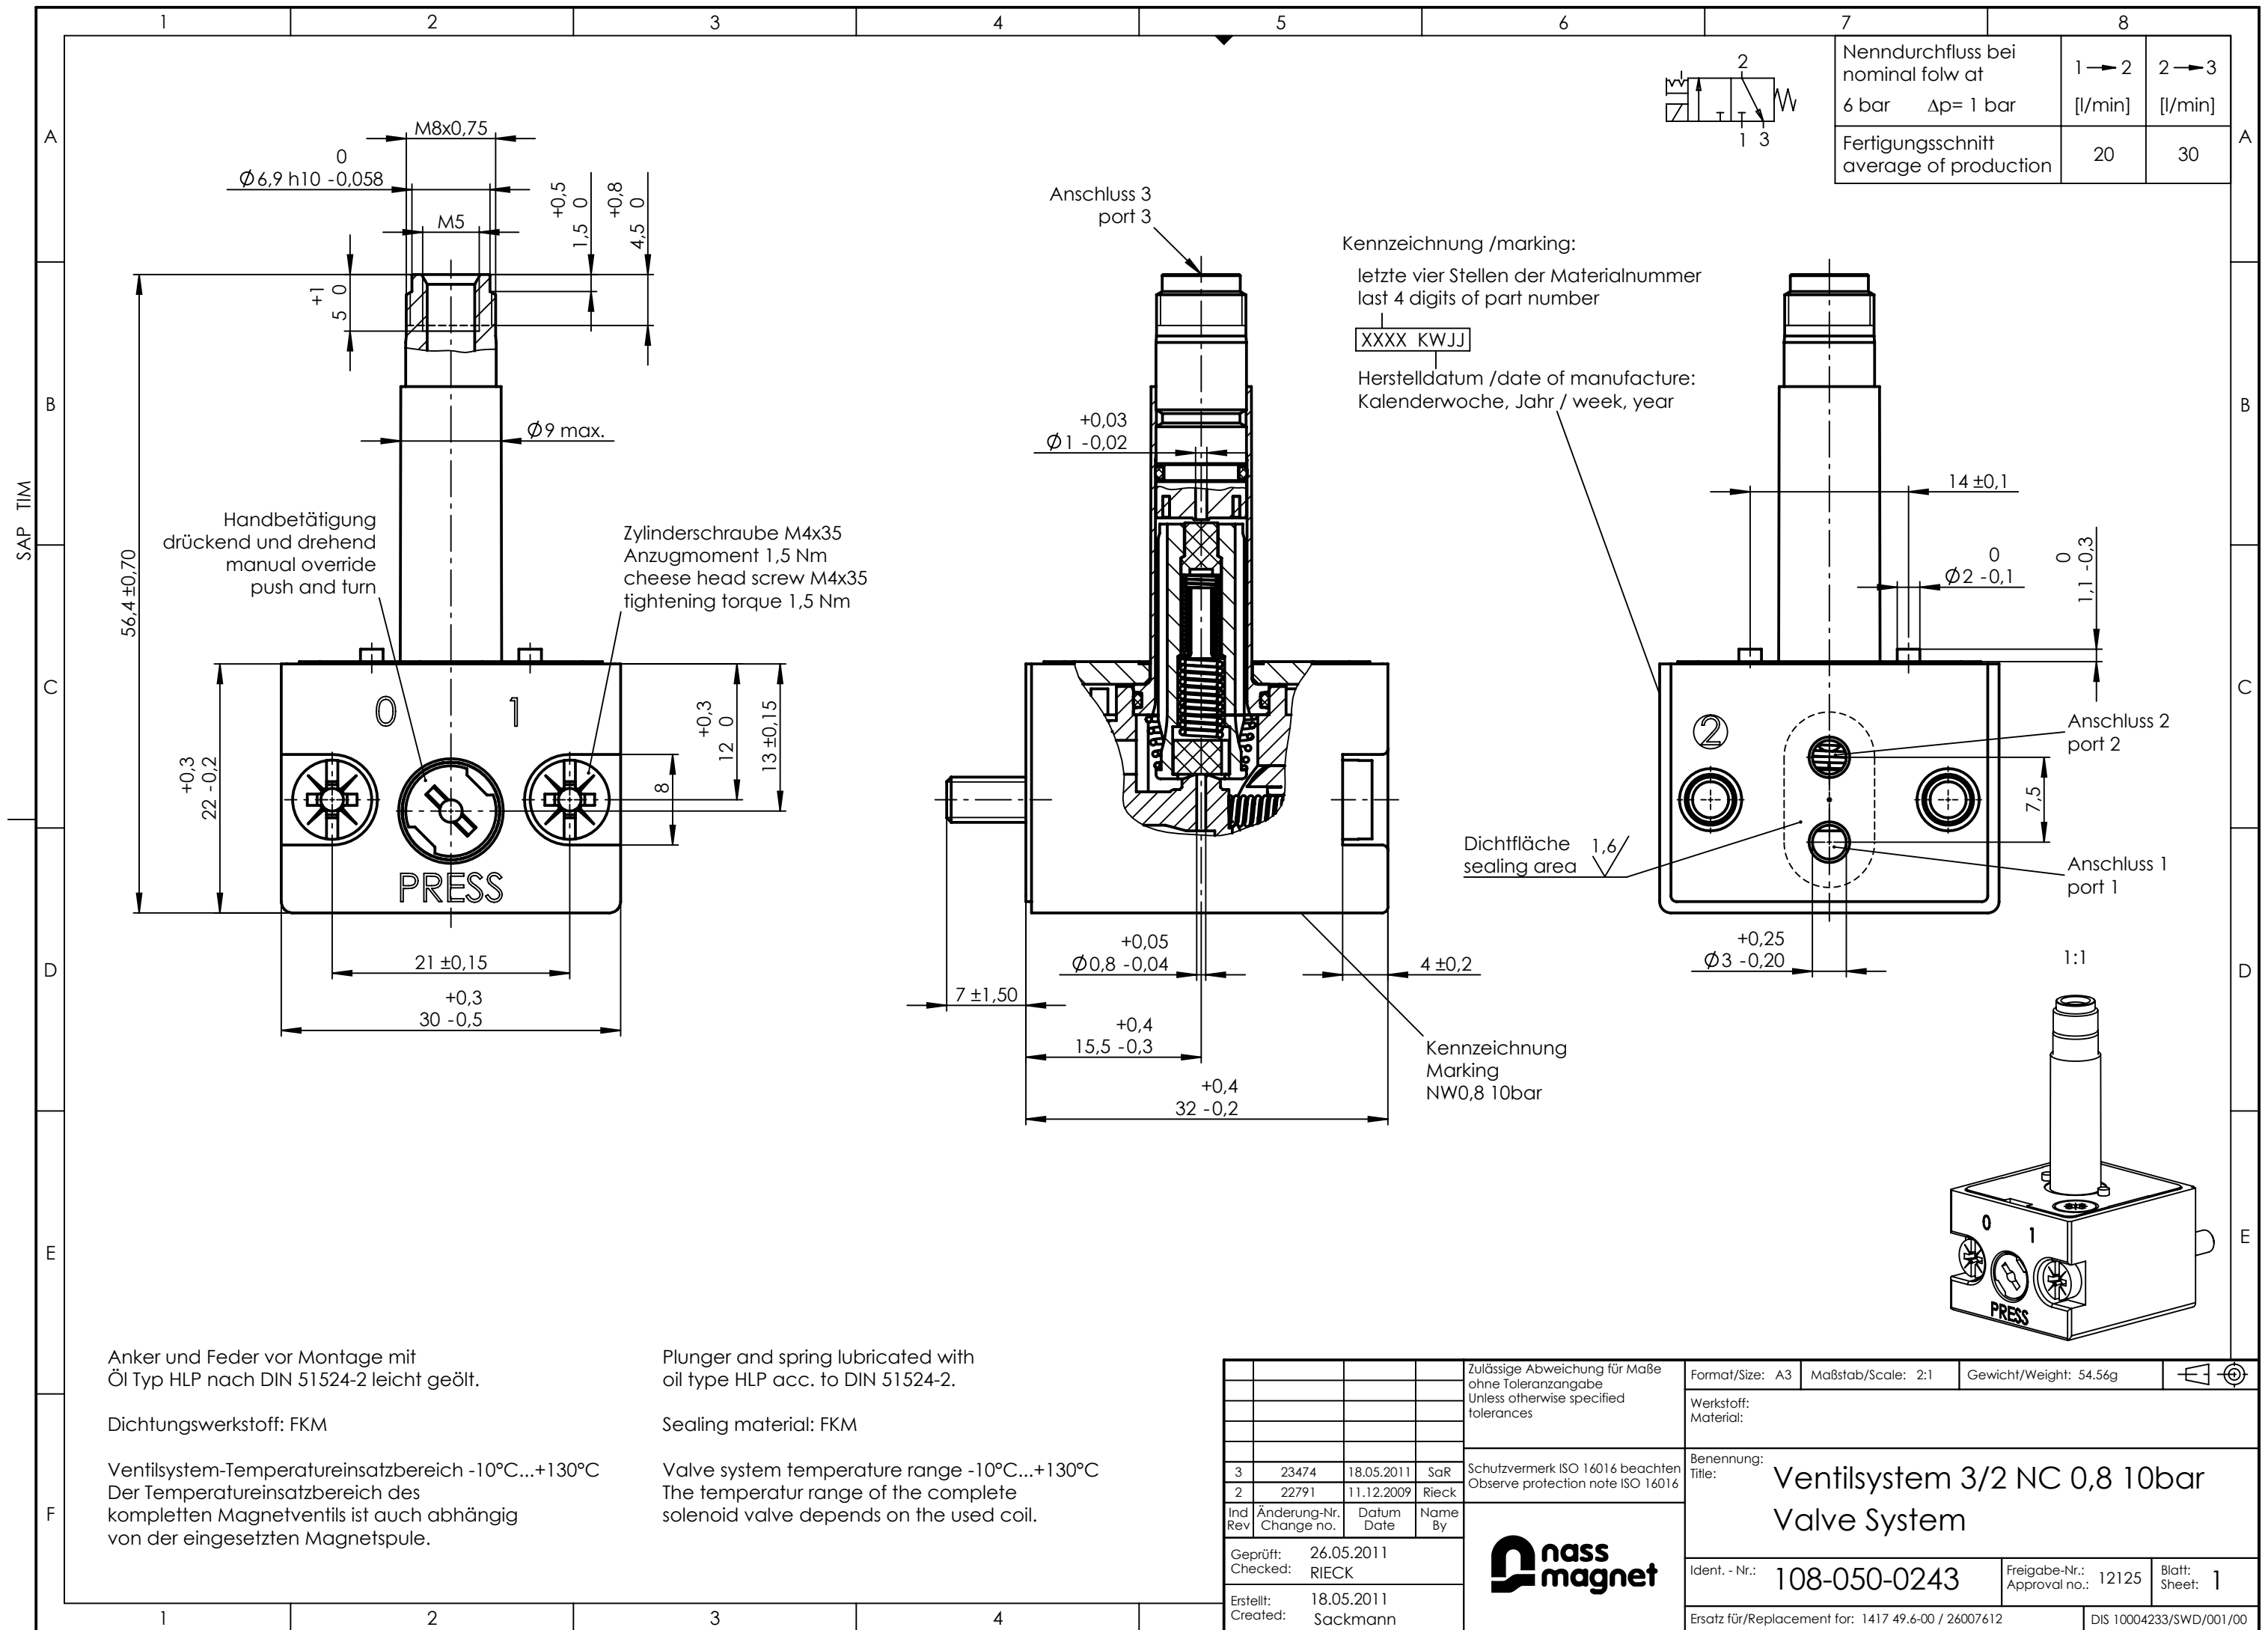

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Dichtungswerkstoff: FKM

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich $-10^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Sealing material: FKM

Valve system temperature range $-10^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 54.56g		
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:				
						Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 0,8 10bar Valve System				
3	23474	18.05.2011	SaR			Ident. - Nr.: 108-050-0243				
2	22791	11.12.2009	Rieck							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Blatt: Sheet: 1				
Geprüft: 26.05.2011 Checked: RIECK										
Erstellt: 18.05.2011 Created: Sackmann						DIS 10004233/SWD/001/00				