


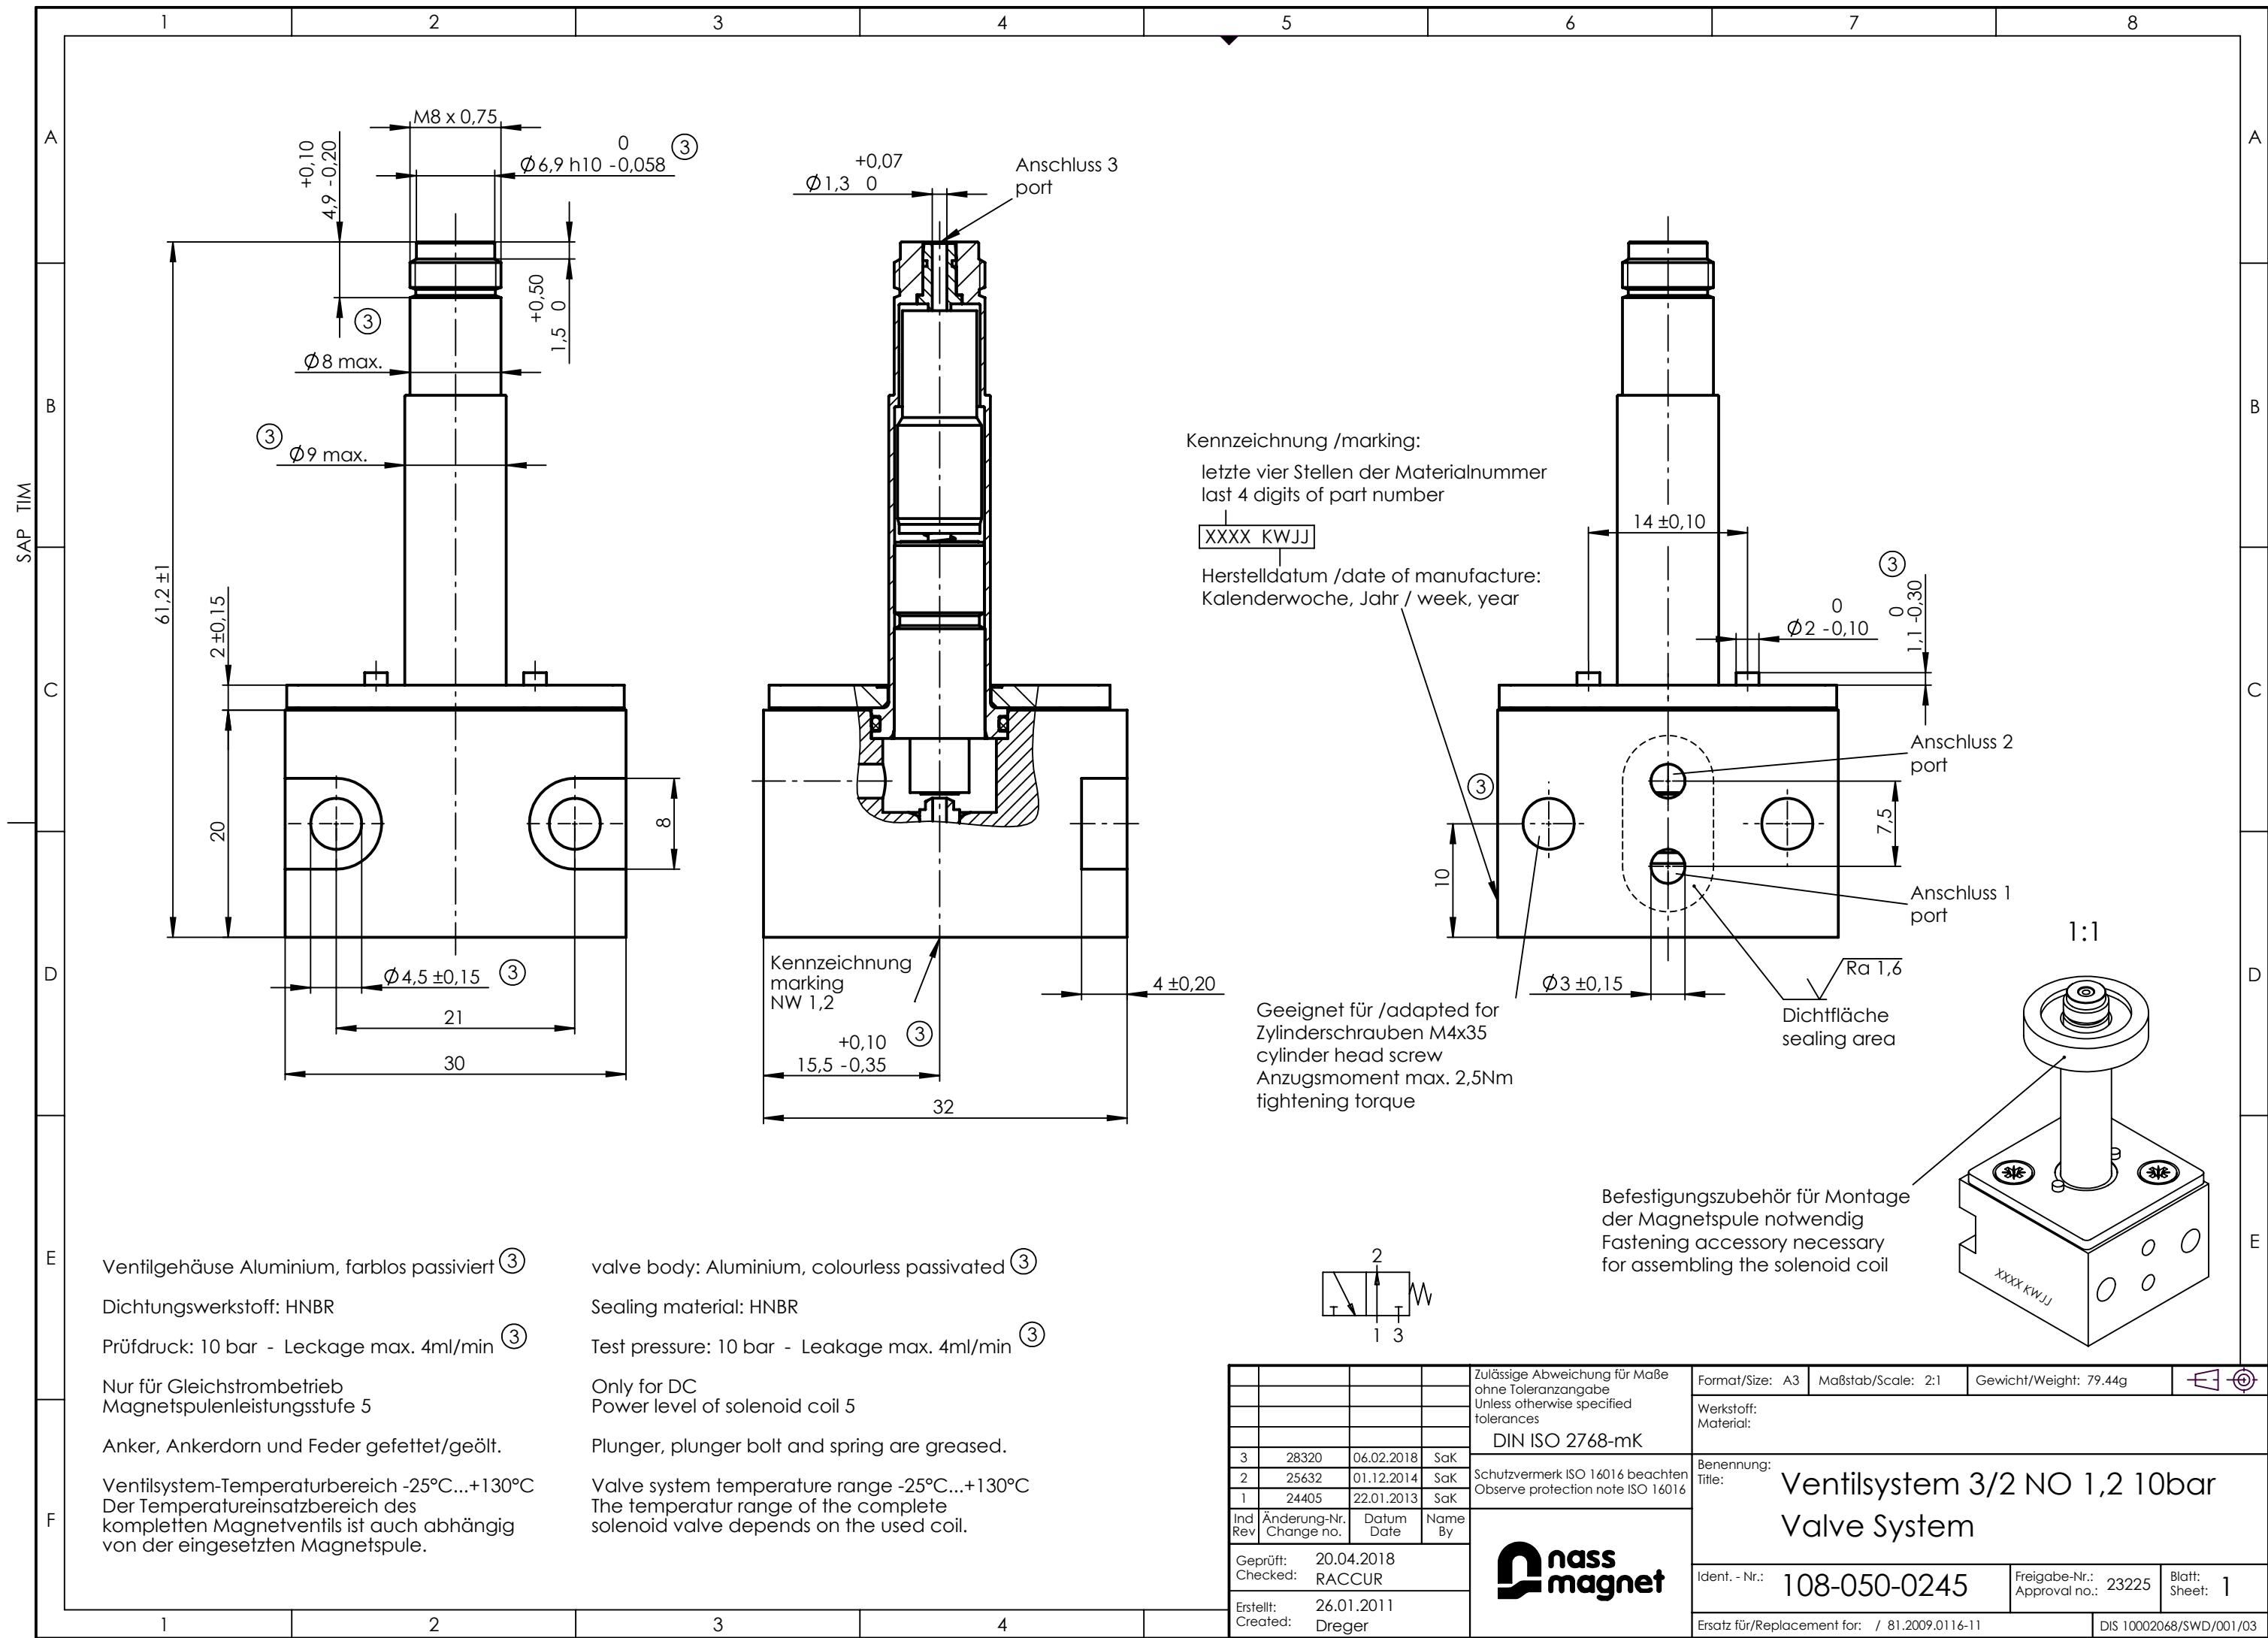

Ventilgehäuse Aluminium, farblos passiviert ③

Dichtungswerkstoff: HNBR

Prüfdruck: 10 bar - Leakage max. 4ml/min ③

Nur für Gleichstrombetrieb
Magnetspulenleistungsstufe 5

Anker, Ankerdorn und Feder gefettet/geölt.

Ventilsystem-Temperaturbereich -25°C...+130°C
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

valve body: Aluminium, colourless passivated ③

Sealing material: HNBR

Test pressure: 10 bar - Leakage max. 4ml/min ③

Only for DC
Power level of solenoid coil 5

Plunger, plunger bolt and spring are greased.


Valve system temperature range -25°C...+130°C
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Kennzeichnung /marking:
letzte vier Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number


XXXX KWJJ

Herstelldatum /date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr / week, year

Geeignet für /adapted for
Zylinderschrauben M4x35
cylinder head screw
Anzugsmoment max. 2,5Nm
tightening torque



Befestigungszubehör für Montage
der Magnetspule notwendig
Fastening accessory necessary
for assembling the solenoid coil

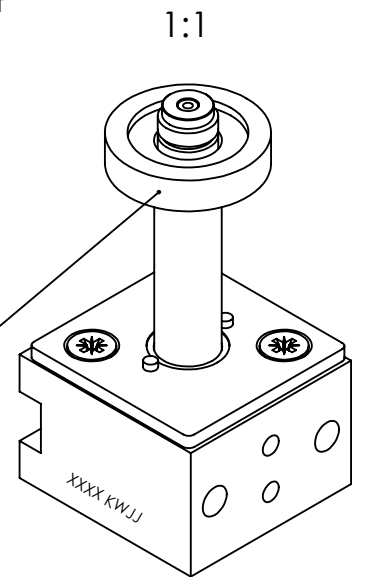

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 79.44g			
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
3	28320	06.02.2018	SaK		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NO 1,2 10bar Valve System					
2	25632	01.12.2014	SaK								
1	24405	22.01.2013	SaK								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0245				Freigabe-Nr.: 23225	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		20.04.2018 RACCUR				Ersatz für/Replacement for: / 81.2009.0116-11				DIS 10002068/SWD/001/03	
Erstellt: Created:		26.01.2011 Dreger									