

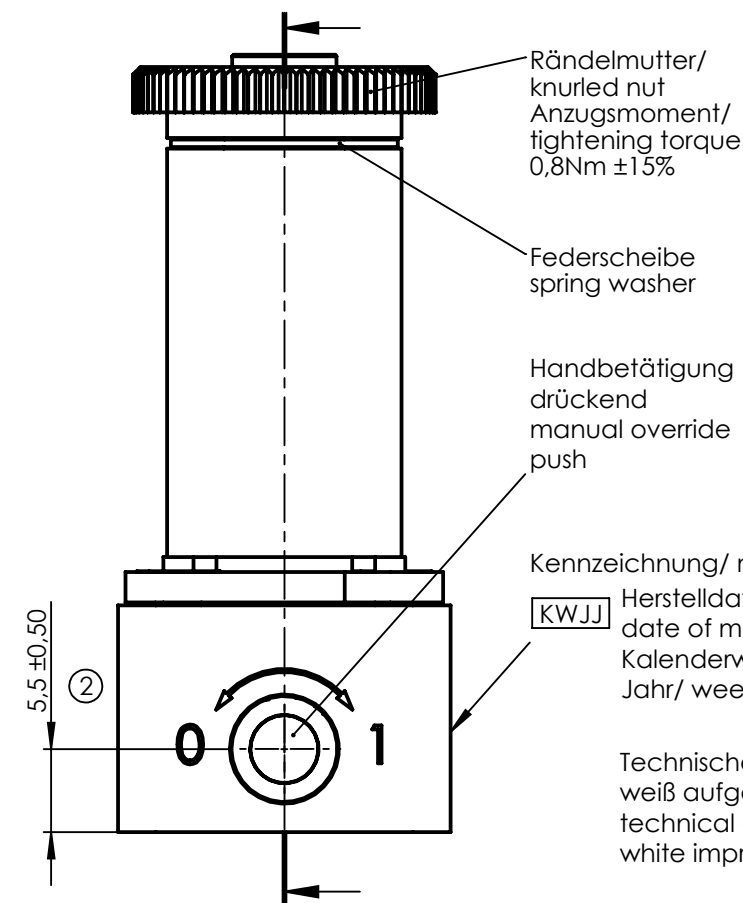
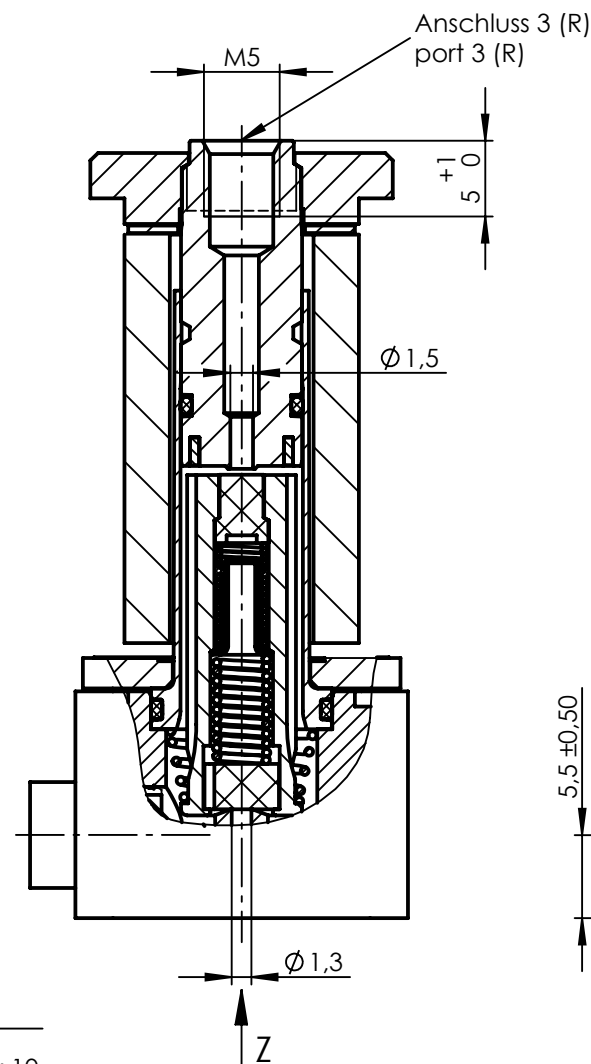
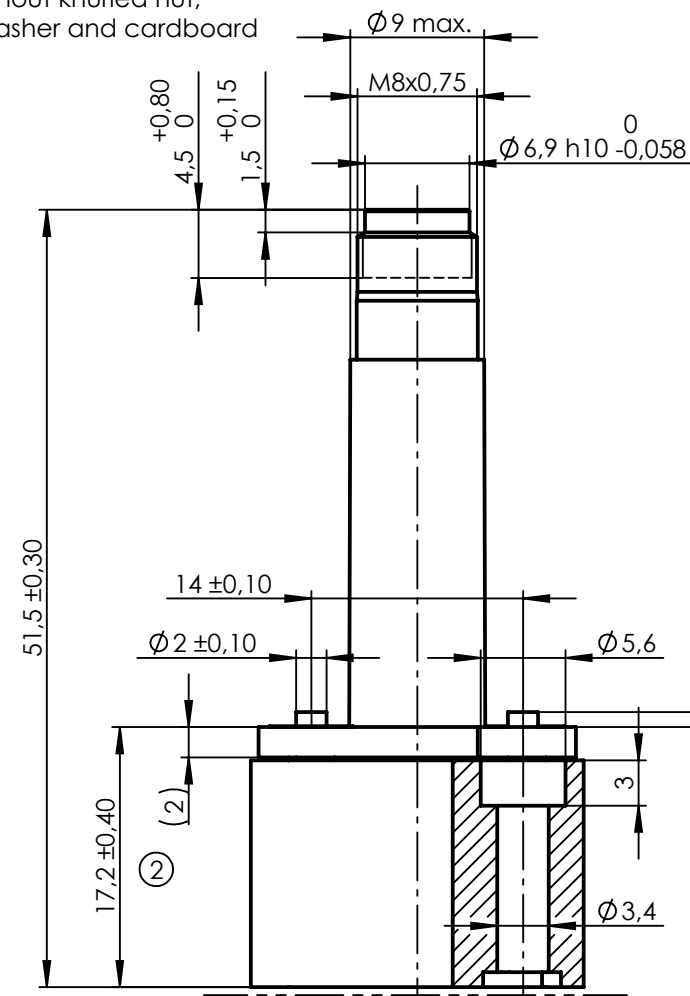
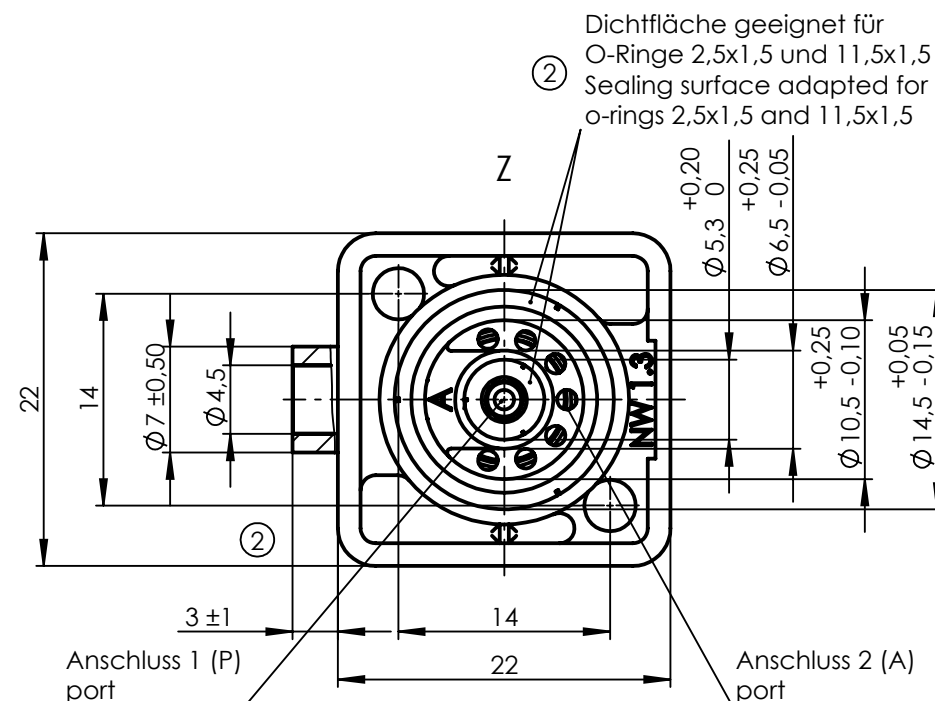


Ansicht ohne Rändelmutter,
Federscheibe und Papprohr
View without knurled nut,
spring washer and cardboard

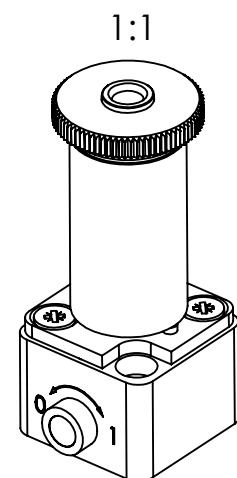

Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar $\Delta p = 1 \text{ bar}$	1 → 2 [l/min]	2 → 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	55	70

Zubehör verpackt
Accessory packed 1:2

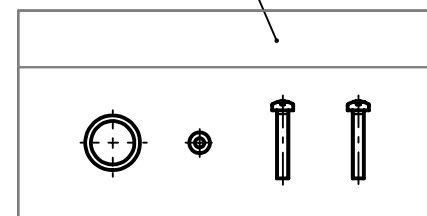

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,3/1,5
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min

② Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Ventilsystem und Zubehör in Schlauchfolie
eingeschweißt

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,3/1,5
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Valve system and accessory shrink-wrapped
in foil tube

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 43.12g			
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
2	29154	07.03.2019	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 1,3 10bar Valve System					
1	28614	05.07.2018	AnK								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0250					
Geprüft: Checked:		03.04.2019 RIECK				Freigabe-Nr.: Approval no.:		23151		Blatt: Sheet:	1
Erstellt: Created:		14.09.2010 Kölbel				Ersatz für/Replacement for: / 811-000-7710				DIS 10002708/SWD/001/02	



DIS 10002708/SWD/001/02