


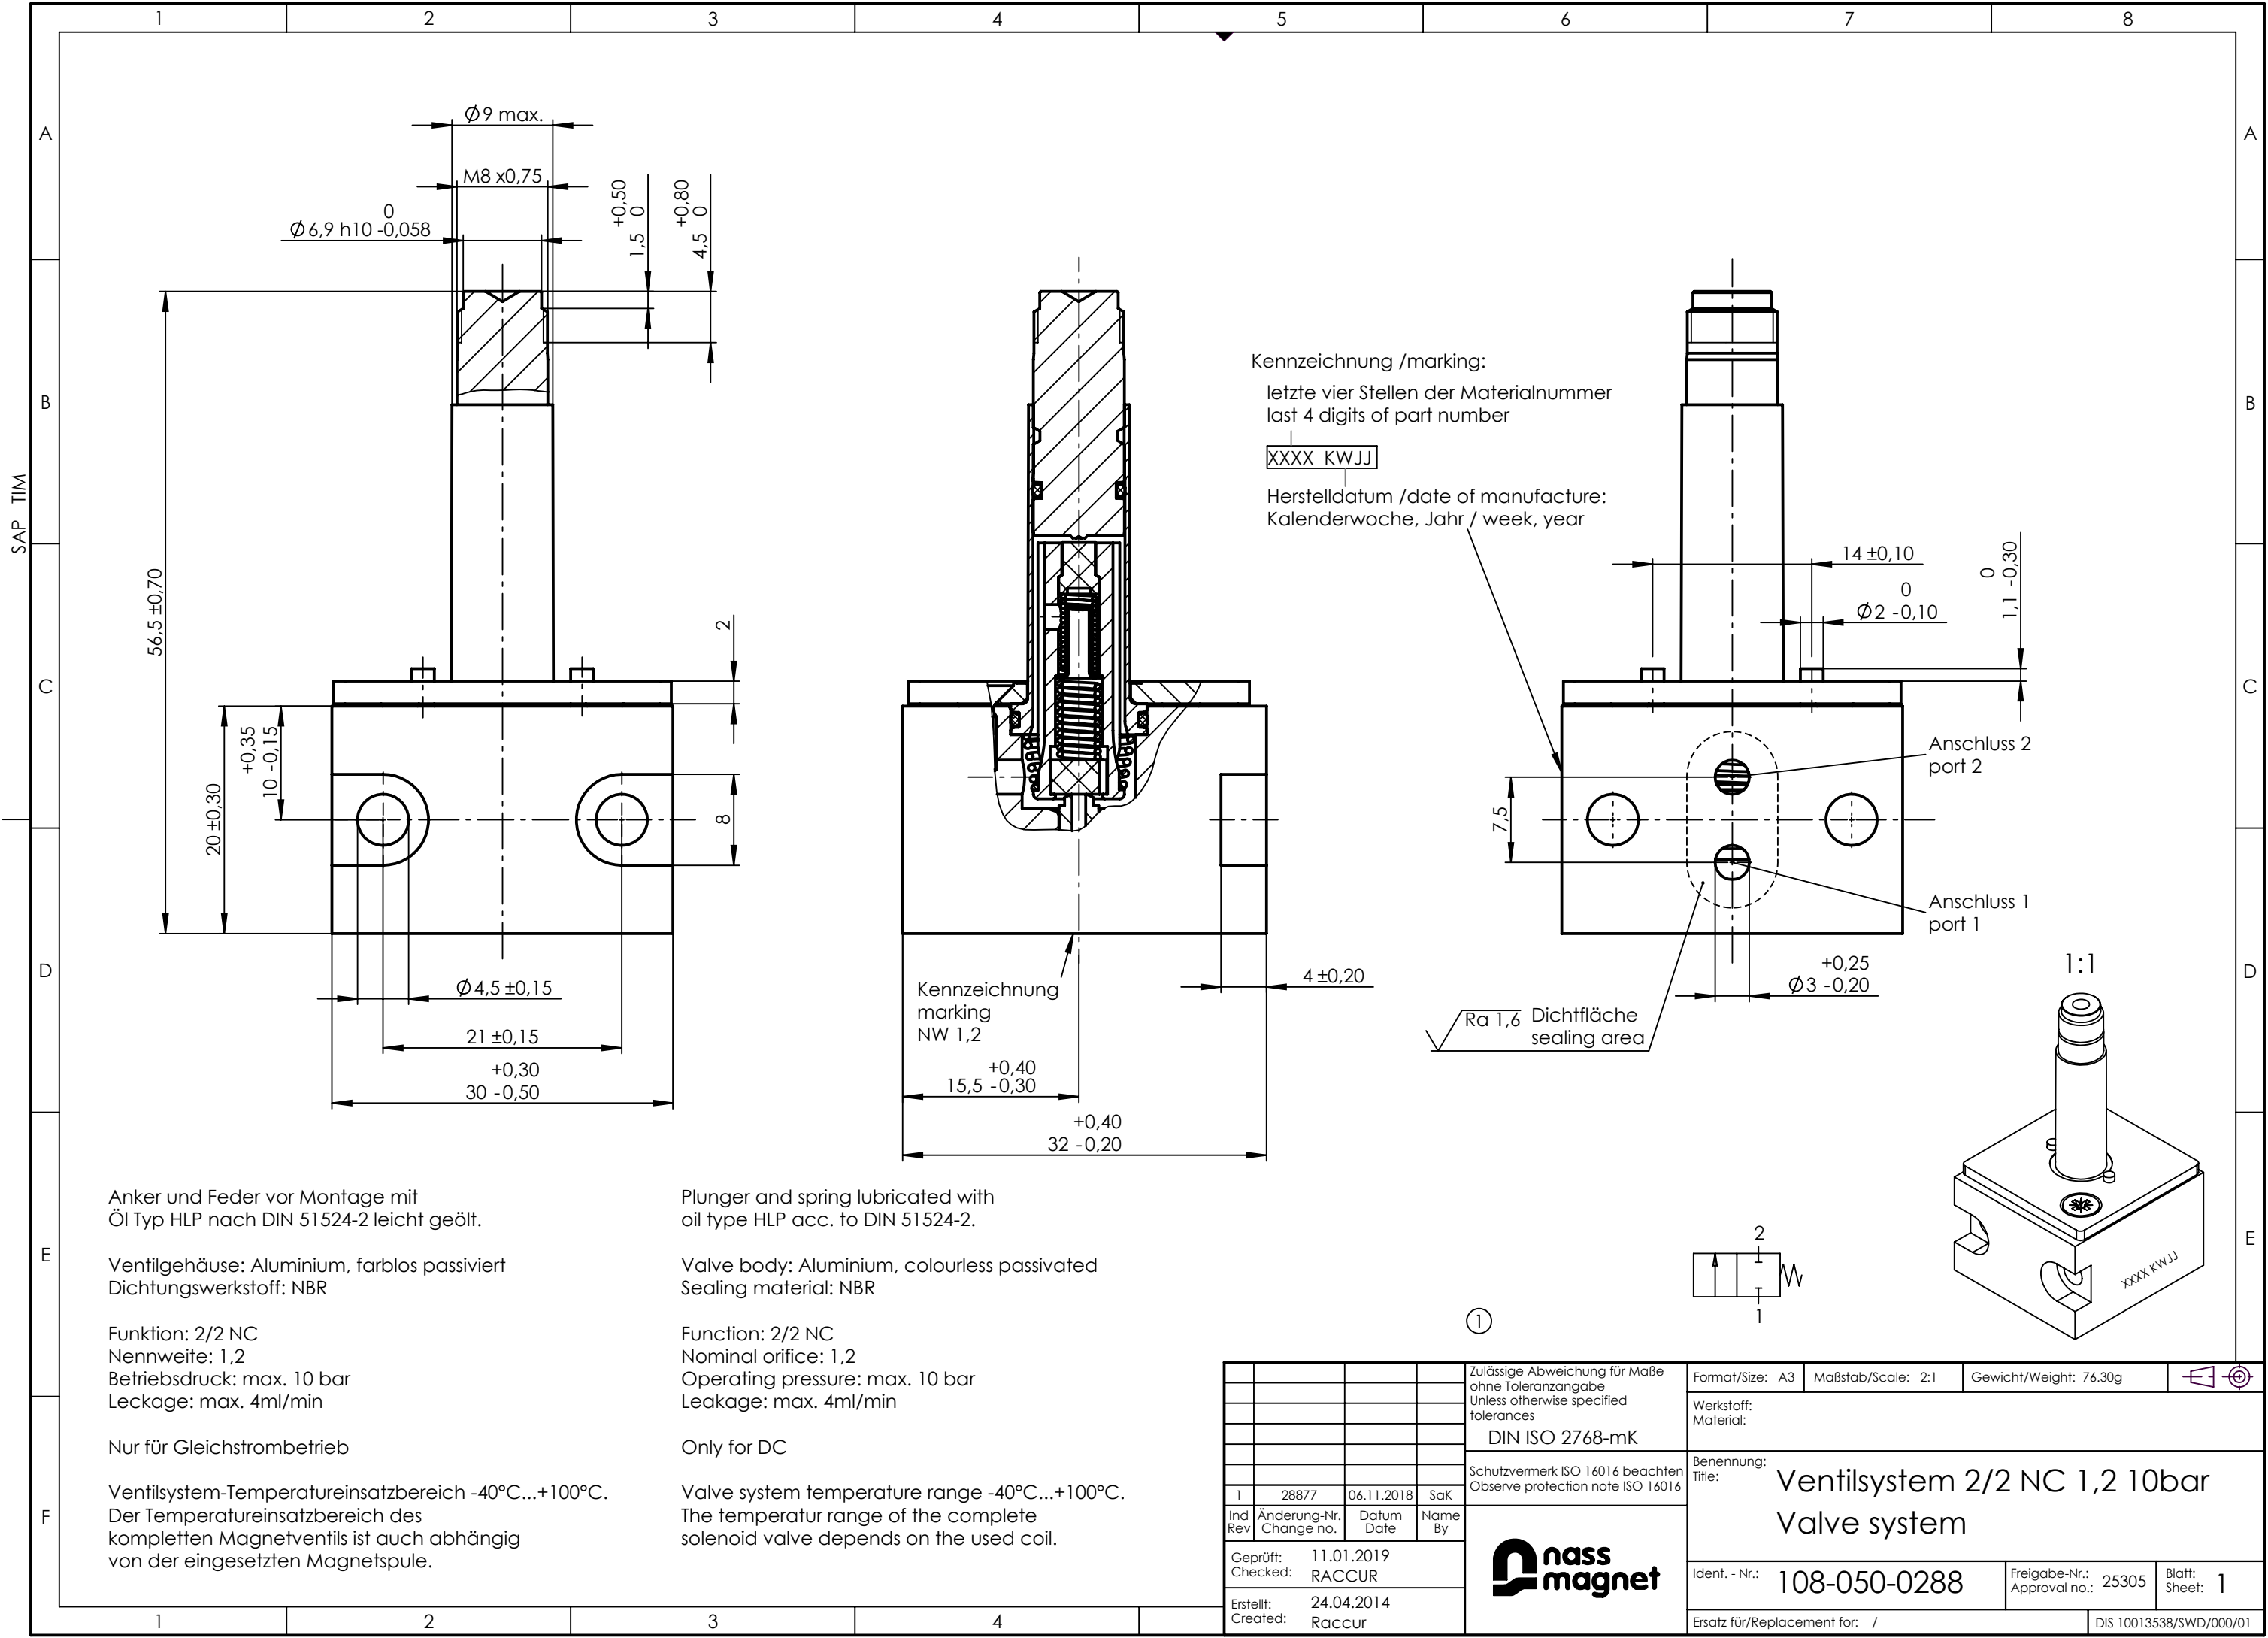

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: Aluminium, farblos passiviert
Dichtungswerkstoff: NBR

Funktion: 2/2 NC
Nennweite: 1,2
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min

Nur für Gleichstrombetrieb

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: Aluminium, colourless passivated
Sealing material: NBR

Function: 2/2 NC
Nominal orifice: 1,2
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min



Only for DC

Valve system temperature range -40°C...+100°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Kennzeichnung / marking:
letzte vier Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX KWJJ
Herstelldatum /date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr / week, year

Kennzeichnung
marking
NW 1,2

Ra 1,6 Dichtfläche
sealing area

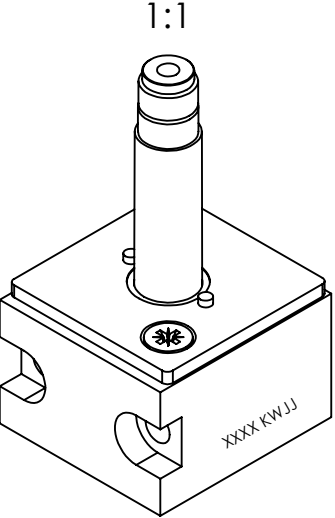

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 76.30g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 2/2 NC 1,2 10bar Valve system			
1	28877	06.11.2018	SaK			Ident. - Nr.: 108-050-0288		Freigabe-Nr.: 25305	Blatt: Sheet: 1
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ersatz für/Replacement for: /		DIS 10013538/SWD/000/01	
Geprüft: Checked: RACCUR									
Erstellt: Created: Raccur									