
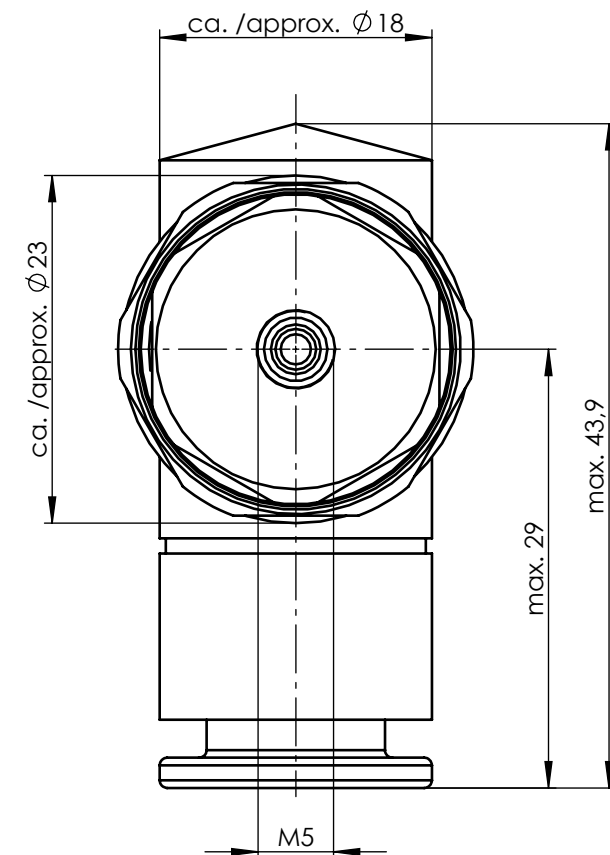


Absperrventil Pilot Operated Check Valve

Messing verzinkt
brass zinc-plated

PA6 schwarz
PA6 black

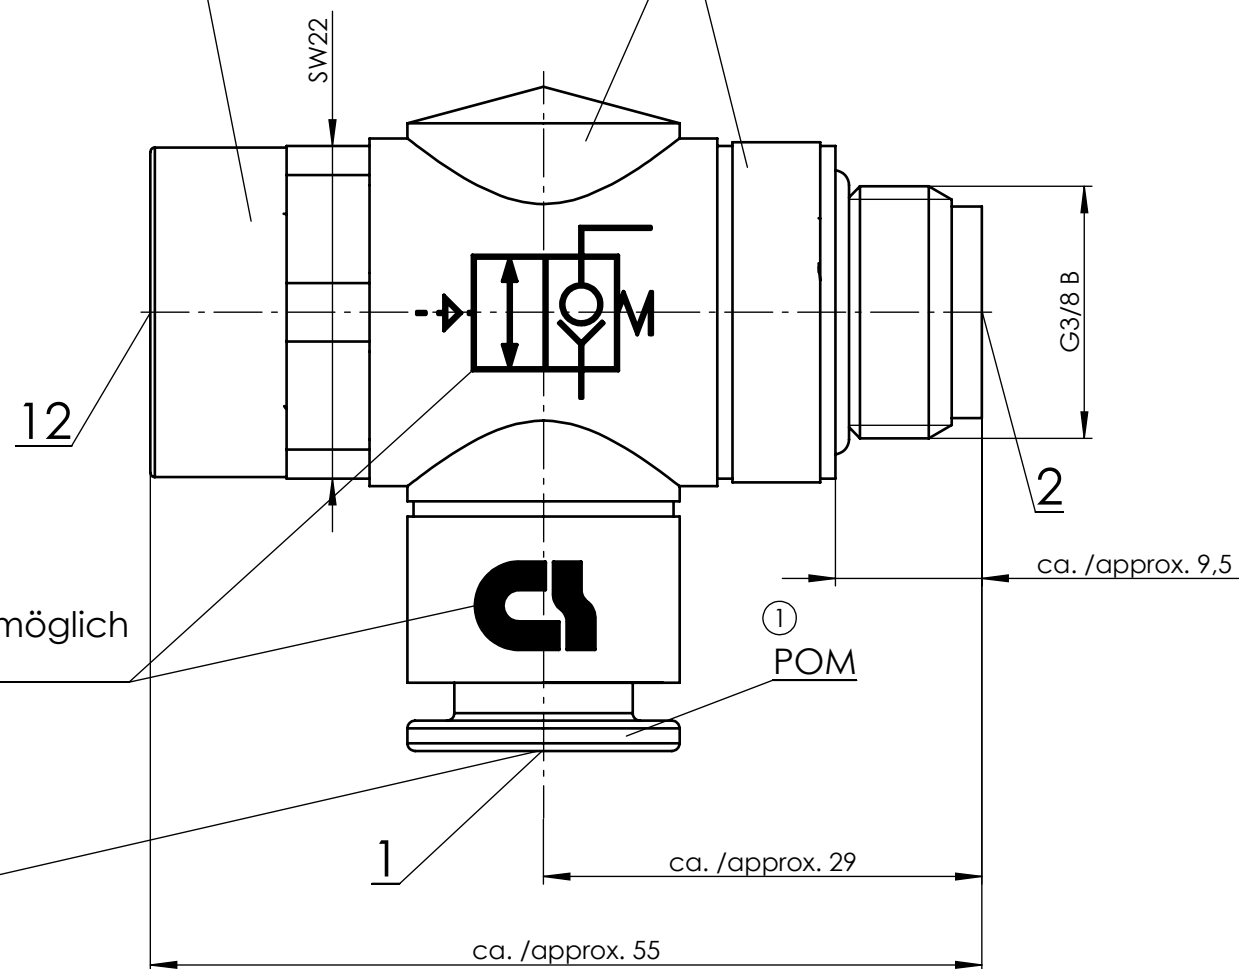

Kundenspezifischer Aufdruck möglich
special imprint is possible


Steckanschluß für Schlauch
Außen-Ø8
push-in tube fitting OD8

① Oberflächenfehler in geringem Maße zulässig.
Coating defects allowed to a small extend.

① Absperrventil im Kunststoffbeutel verpackt
Valve packed in plastic bag


all dimensions in mm (metric)

1:1

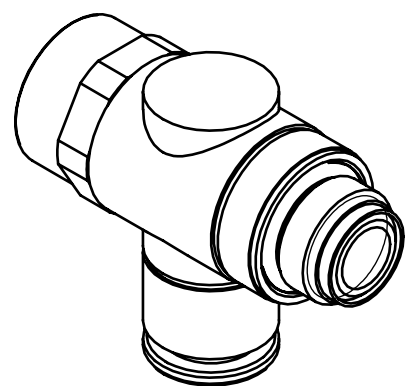

Ventil kann auch mit
Anschluß 2=Druckanschluß
Anschluß 1=Arbeitsanschluß
betrieben werden

valve can also
be operated with
port 2=inlet
port 1=exhaust



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 86.32g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Absperrventil G3/8-8,0				
1	25855	14.01.2015	LMA		Ident. - Nr.: 300-154-0040				Freigabe-Nr.: 0152	Blatt: Sheet: 1/2
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ersatz für/Replacement for: / 94061273				DIS 10009485/SWD/000/00	
Geprüft: 24.11.2015 Checked: PAL										
Erstellt: 14.01.2015 Created: MANGRA										

nass
magnet