

SAP TIM

Typ	einteilig
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF30
Bedruckung	n/a

Gewinde	M16 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser	6-8 mm
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF30
Anzugsdrehmoment	1,8 ± 0,2 Nm

Material	PA6 GF30
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	in 90 Grad-Schritten arretierbar im Gehäuse
Kontaktabstand	18 mm

Material	CuZn, verzinkt
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm
Leitungsquerschnitt	0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment	max. 0.3 Nm


Material	NBR, schwarz
Typ	flach

②	Material	Stahl 4.8, beschichtet mit Zink-Nickel
②	Größe	M3 x 34,0 mm (mit Kreuzschlitz)
	Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm
	Dichtscheibe	n/a

Schaltung	n/a
LED-Farbe	n/a
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	0 - 250 V +15%
Stromart	AC / DC
Betriebsstrom	max. 10 A
Verpolungssicher	ja

Umgebungstemperaturbereich	-25°C ... +90°C
RoHS	ja
CSA-Zulassung	n/a
Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65

Einzelverpackung: Kontaktträger und Gehäuse sind als Schüttgut verpackt. Teile der Kabelverschraubung sind lose beigelegt. Befestigungsschraube wird in den Kunststoffbeutel eingesetzt. Flachdichtung wird in den Kunststoffbeutel eingelegt. Der transparente Verpackungsbeutel wird nichts bedruckt.

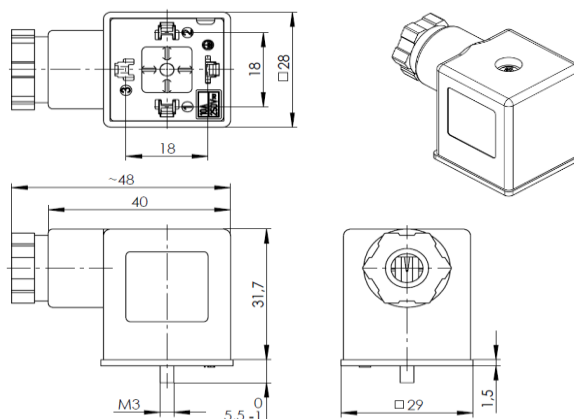

1 _____

2 _____

**** Um eine geeignete elektrische Verbindung herzustellen, ist die Verwendung von Aderendhülsen bei mehrdrähtige bzw. feindrähtige Leiter zwingend erforderlich. Beachten Sie, dass der Leiterquerschnitt die maximale Strombelastbarkeit beeinflusst.**

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances				Format/Size: A4		Maßstab/Scale:		Gewicht/Weight:			
DIN ISO 2768-v				Werkstoff: Material:							
Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016				Benennung: Title: Steckverbinder konf.bar A oS							
2		31633		29.09.2022		BKI					
1		31318		01.04.2022		GJO					
Ind Rev		Änderung-Nr. Change no.		Datum Date		Name By					
Geprüft: Checked:		29.09.2022 JONAS				Ident. - Nr.:		Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet:	
Erstellt: Created:		24.11.2016 MANGRA				611-201-0067		27362		1	
Ersatz für/Replacement for:											