

Steckverbinder, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

Gehäuse

Typ	einteilig
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF20
Bedruckung	Warntext; weiß; Stirnseite

Kabelverschraubung

Gewinde	1/2" NPTF
Kabeldurchmesser	n/a
Farbe	n/a
Material	PA6 GF20
Anzugsdrehmoment	1,8 ± 0,2 Nm

Kontaktträger

Material	PA6 GF20
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	12 h
Kontaktabstand	18 mm

Kontakte

Material	CuZn, verzinnt
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm
Leitungsquerschnitt	0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment	0,2 + 0,1 Nm
Drahtschutz	mit Schutzelement

Dichtung

Material	NBR, schwarz
Typ	profil

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 34,0 mm (mit Kreuzschlitz)
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm
Dichtscheibe	n/a

Elektronik


Schaltung	n/a
LED-Farbe	n/a
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	0 - 250V
Stromart	AC / DC
Betriebsstrom	max. 10 A
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften


Umgebungstemperaturbereich	-25°C ... +80°C
RoHS	ja
CSA-Zulassung	ja
Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65

Verpackung


100er Verpackung. Kontaktträger und Gehäuse sind im vormontierten Zustand verpackt. Befestigungsschraube wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt. Profildichtung wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt.

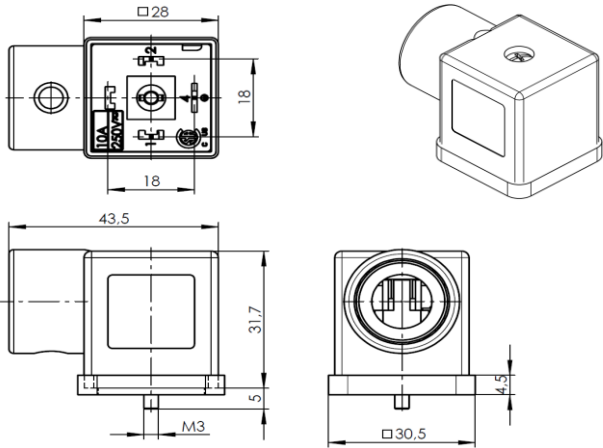

Logo



Stromlaufplan



* Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen. Die Kabeleinführung ist vor der Prüfung abzudichten.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:
				DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:		
4	30139	2020.07.20	AKO		Benennung: Title:	Steckverbinder konf.bar A oS EZ	
3	28630	2018.09.07	GJO	Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016			
2	28539	2018.07.05	GJO				
1	26481	2015.11.04	PKR				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:
Geprüft: Checked:	2020.07.20 JONAS				611-201-0084	26423	1/1
Erstellt: Created:	2015.09.11 KROZSER				Ersatz für/Replacement for:		