

Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	2,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik

Eingebaute Elektronik	Brückengleichrichter + Varistor
LED	n/a
Störschutzelement	ja, Varistor am Eingang, Dioden am Ausgang
Spannungsbereich	0 V - 250 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung



60 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.
2x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunststoffbeutel beigelegt.
Größe der Kartons: 380x260x260 mm.
Brutto Gewicht: ca. 10 kg

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

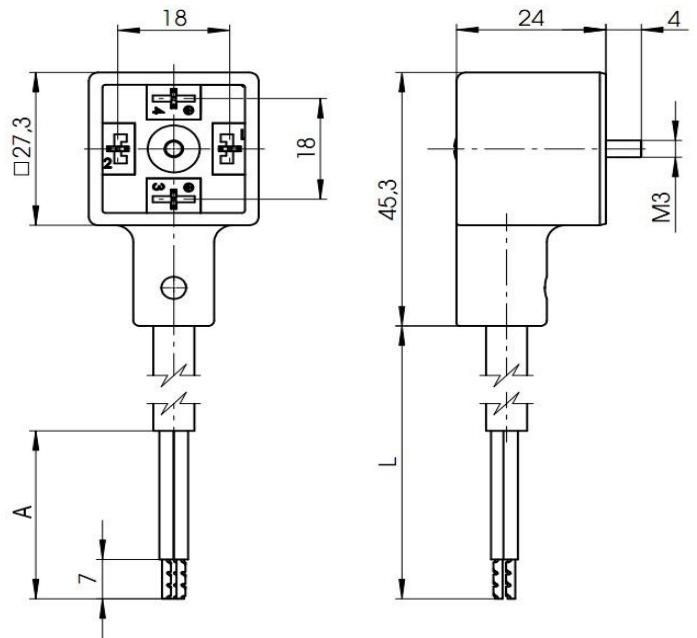

Aufdruck

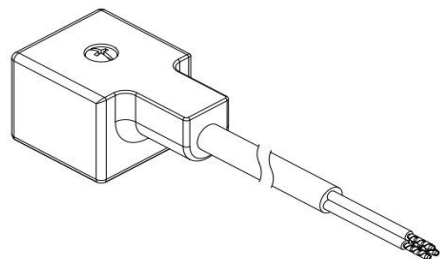

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4		Maßstab/Scale:		Gewicht/Weight: 167 g/St		
					Werkstoff: Material:						
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 2,00m 08Ex						
2	31323	21.03.2022	TTO								
1	31263	23.02.2022	LMA								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:		Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet:		
Geprüft: Checked:		21.03.2022 JONAS			611-202-0383		25984		1/1		
Erstellt: Created:		06.03.2015 KROZSER			Ersatz für/Replacement for:						

Technische Änderungen vorbehalten.