


Steckverbinder, Bauform B-Industrie (Industrialform)


Gehäuse

Typ	einteilig
Farbe	opak (milchig)
Material	PA6 GF20
Bedruckung	Schaltbild; schwarz; Oberseite

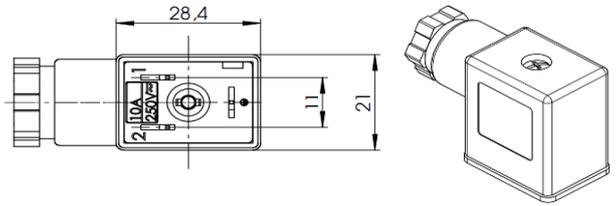

Kabelverschraubung

Gewinde	M16 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser	4-6 mm
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF30
Anzugsdrehmoment	1,8 ± 0,2 Nm

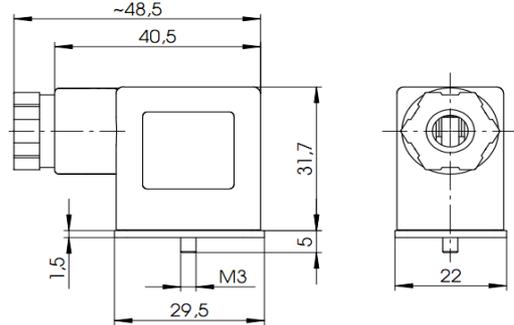


Kontaktträger

Material	PA6 GF30
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	12 h
Kontaktabstand	11 mm

Kontakte

Material	CuZn, verzinkt
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm
Leitungsquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²
Anzugsdrehmoment	0,2 + 0,1 Nm
Drahtschutz	mit Schutzelement

Logo

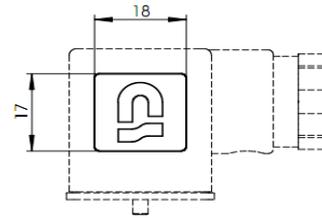


Dichtung

Material	NBR, schwarz
Typ	flach

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 33,5 mm (mit Kreuzschlitz)
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm
Dichtscheibe	n/a

Stromlaufplan

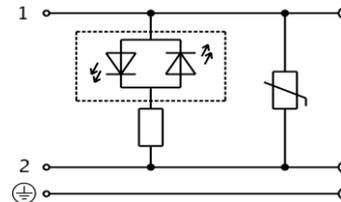

Elektronik

Schaltung	LED + Varistor
LED-Farbe	gelb
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	230 V ± 15 %
Stromart	AC / DC
Betriebsstrom	max. 1,5 A
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperaturbereich	-25°C ... +90°C
RoHS	ja
CSA-Zulassung	n/a

Verpackung

100er Verpackung. Kontaktträger und Gehäuse sind im vormontierten Zustand verpackt. Teile der Kabelverschraubung ist im Gehäuse vormontiert. Befestigungsschraube wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt. Flachdichtung wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt.

SAP TIM

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Steckverbinder konf.bar I 03Ey		
3	29839	2020.02.17	AKO		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.:	Blatt:
2	29397	2019.06.26	GJO		612-201-0467	26082	1/1
1	26704	2016.02.26	PKR		Ersatz für/Replacement for:		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	Geprüft: 2020.02.17 Checked: JONAS Erstellt: 2015.04.18 Created: KROZSER			