

Kabelstecker, Industrie (B-Industrie)

Ummantelung

Farbe	Anthrazit
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2+Erde
Erdposition	12h
Kontaktabstand	11 mm

Kabel

Mantel	PUR, Grau
Innenleiter, PVC	gelb/grün, schwarz, schwarz
Aderanzahl	3
Leiterquerschnitt	0,75 mm ²
Kabellänge (L)	2,00 m
Abisolierung (A)	30,0 mm
Freies Ende	Aderendhülse
Durchmesser (aufgerollt)	0,2 m

Kontakte

Material	CuZn, verzinkt
Durchgangswiderstand	< 15mOhm

Dichtung

Form	Integriert
------	------------

Zentralschraube

Material	A2-50 (Niro)
Größe	M3 x 26,0 mm (Kreuzschlitz)
Anzugsdrehmoment	0.4±0.1 Nm

Elektronik


Schaltung	LED+Varistor
LED farbe	Rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	110 V - 230 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max.1,5 A
Verpolungsicher	ja

Allgemeine Eigenschaften



Umg.-Temperaturbereich	-25°C - +90 °C
RoHS	ja

Verpackung

100er Verpackung. Zentralschraube ist in 100er Beutel beige packt. Keine extra Dichtung ist notwendig, Dichtung ist integriert.

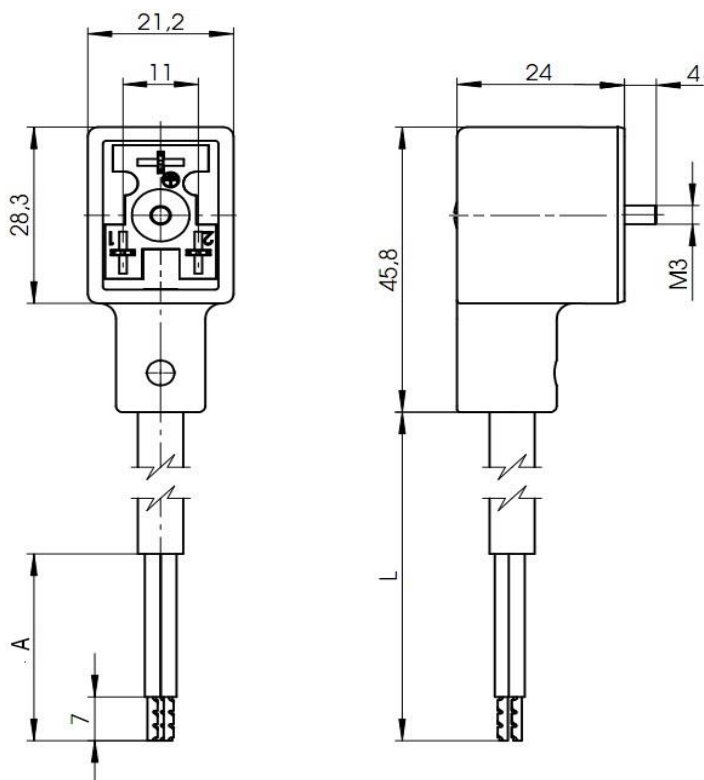

Schaltplan

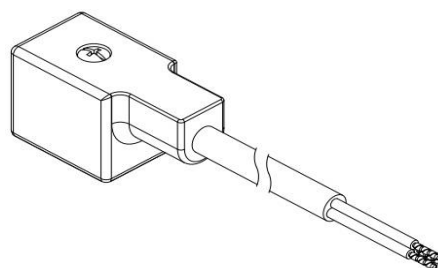

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale: 1:1	Gewicht/Weight:
				DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:	Kabelst. I2+E12h PUR3x0,75 2,00m 03Jr	
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:
Geprüft: Checked:	12.11.2015 PKR				612-202-0243	26443	1/1
Erstellt: Created:	12.11.2015 konfigurator				Ersatz für/Replacement for:		