

M8-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform	M8
Anschluss	Buchse
Typ	gerade
Polzahl	3

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	grau
Aussendurchmesser	Ø 4,8 mm
Kabellänge (L)	3 m ± 50mm
Aderwerkstoff	PVC
Aderanzahl	3-adrig
Leiteraufbau	19 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	3x0,34 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 60V DC
Betriebsstrom	max. 4A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-5 ... +70°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

1-braun
3-blau
4-schwarz

Projektionsansicht

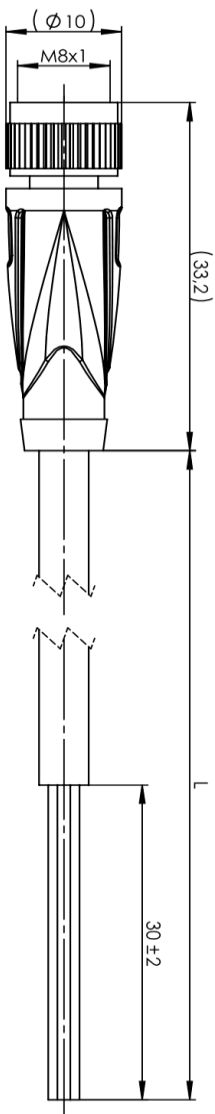

Steckbild



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4		Maßstab/Scale:		Gewicht/Weight:		
					Werkstoff: Material:						
					Benennung: Title: Rundstecker M8 Bu ger 5/3 PVC 3,00m						
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016							
Ind Rev	Anderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By								
Geprüft: Checked: 01.08.2016 PAL											
Erstellt: Created: 01.08.2016 MANGRA											
				Ident. - Nr.: 617-202-0121	Freigabe-Nr.: Approval no.: 26886		Blatt: Sheet: 1/1				
				Ersatz für/Replacement for:							