

M8-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

SAP TIM

Allgemeine Daten

Bauform M8
 Anschluss Stecker
 Typ gerade
 Polzahl 4

Mechanische Daten

Kontaktelemente gefederte Kontaktbuchsen
 Stiftdurchmesser 1 mm
 Kontaktmaterial CuSn / Au
 Kontaktoberfläche Au
 Griffkörper TPU, schwarz
 Überwurfmutter Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff PVC
 Mantelfarbe grau
 Aussendurchmesser Ø 4,3 mm
 Kabellänge (L) 5 m ± 50mm
 Aderwerkstoff PVC
 Aderanzahl 4-adrig
 Leiteraufbau 14 x Ø 0,15mm
 Leiterquerschnitt 4x0,25 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung max. 30V AC/DC
 Betriebsstrom max. 2A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur -5 ... +70°C
 IP Schutzart nach EN 60529:2000 IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

1-braun
 2-weiß
 3-blau
 4-schwarz

Projektionsansicht

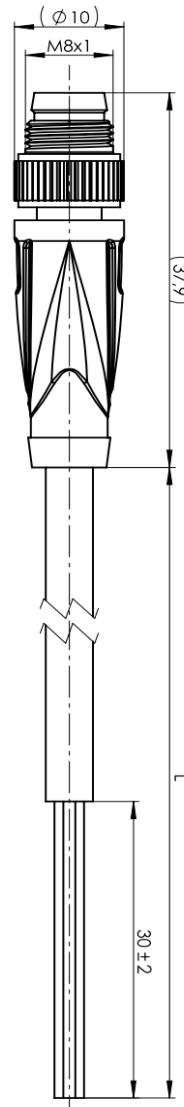

Steckbild



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:
				DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:		
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Rundstecker M8 St ger 5/4 PVC 5,00m		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.:	Blatt:
Geprüft:	01.08.2016				617-202-0115	26886	1/1
Checked:	PAL				Approval no.:		Sheet:
Erstellt:	01.08.2016				Ersatz für/Replacement for:		
Created:	MANGRA						