


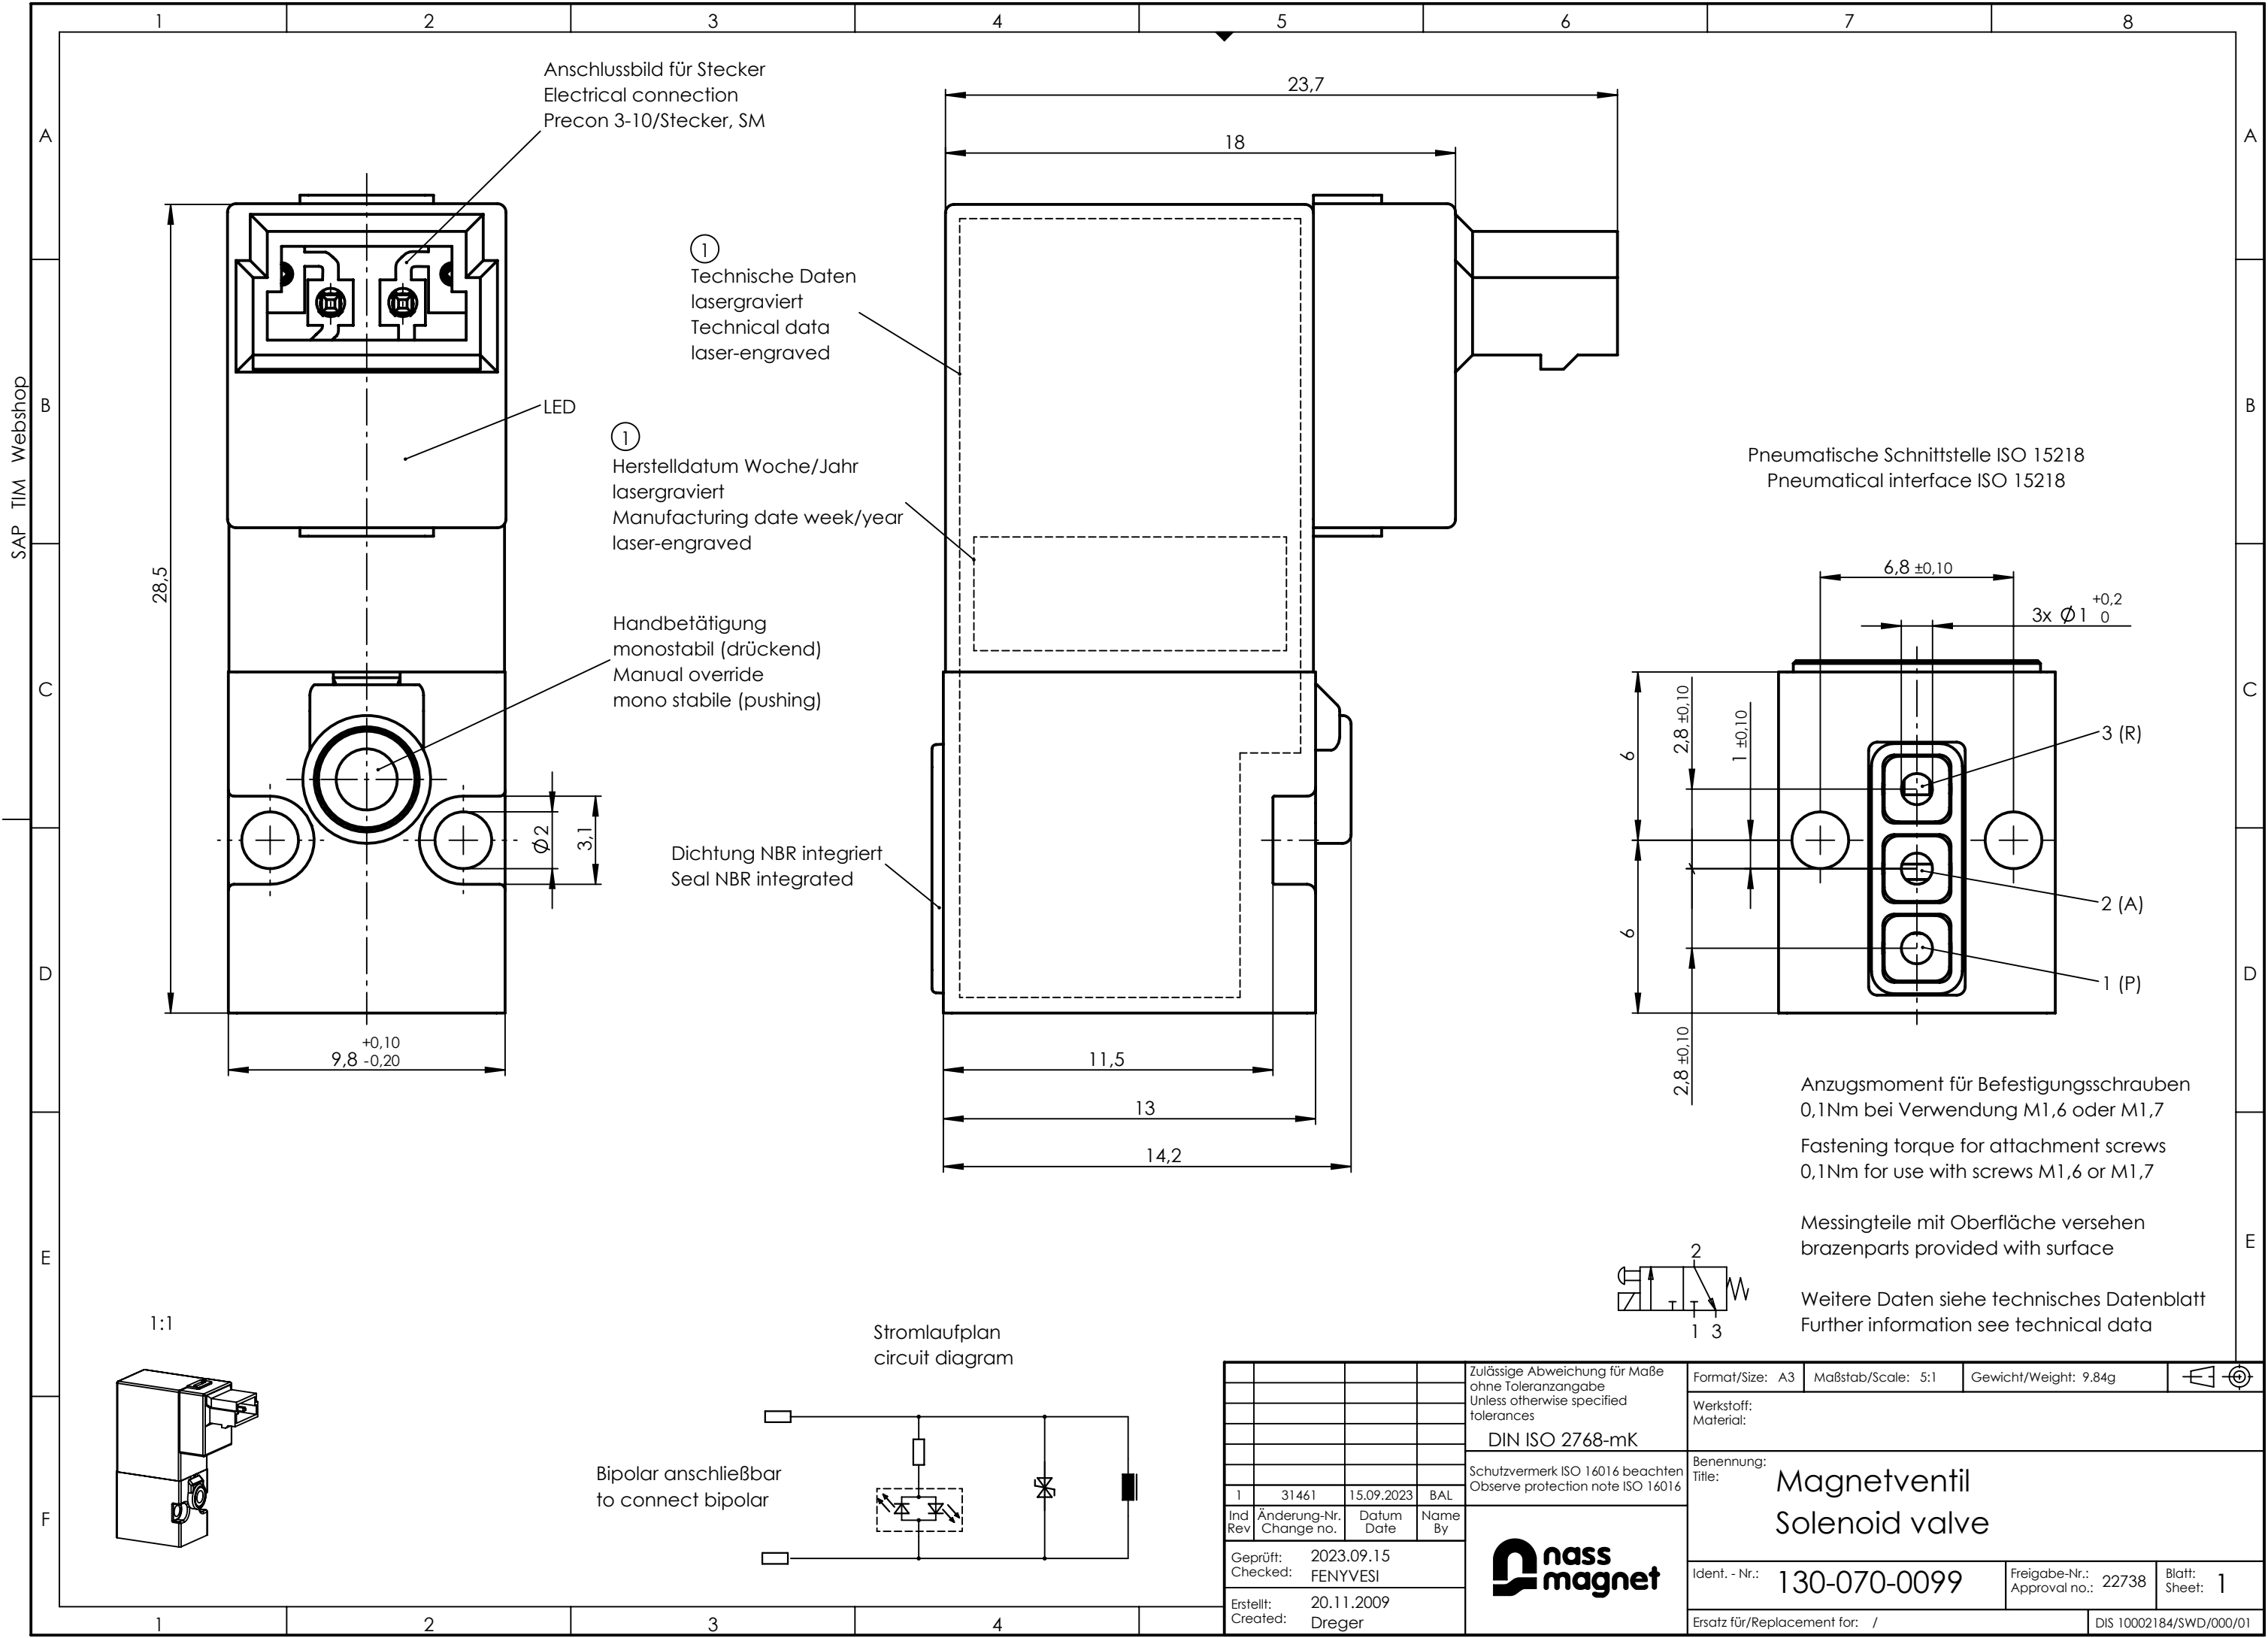

SAP TIM Webshop

28,5

Anschlussbild für Stecker
Electrical connection
Precon 3-10/Stecker, SM

①
Technische Daten
lasergraviert
Technical data
laser-engraved

①
Herstelldatum Woche/Jahr
lasergraviert
Manufacturing date week/year
laser-engraved

Handbetätigung
monostabil (drückend)
Manual override
mono stabile (pushing)

Dichtung NBR integriert
Seal NBR integrated

+0,10
9,8 -0,20

Ø2
3,1

23,7

18

11,5

13

14,2

Pneumatische Schnittstelle ISO 15218
Pneumatical interface ISO 15218

6,8 ±0,10

3x Ø1^{+0,2}₀


6
2,8 ±0,10
1 ±0,10
6
2,8 ±0,10

3 (R)
2 (A)
1 (P)


Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0,1Nm bei Verwendung M1,6 oder M1,7
Fastening torque for attachment screws
0,1Nm for use with screws M1,6 or M1,7

Messingteile mit Oberfläche versehen
brzenparts provided with surface

Weitere Daten siehe technisches Datenblatt
Further information see technical data




1:1



Stromlaufplan
circuit diagram

Bipolar anschließbar
to connect bipolar

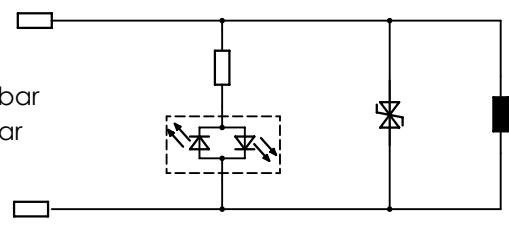

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 5:1	Gewicht/Weight: 9.84g		
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:				
1	31461	15.09.2023	BAL		Magnetventil Solenoid valve				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 130-070-0099		Freigabe-Nr.: Approval no.: 22738		Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked: 2023.09.15 FENYVESI					Ersatz für/Replacement for: /				
Erstellt: Created: 20.11.2009 Dreger					DIS 10002184/SWD/000/01				