

A

B

C

D

E

F


A

B

C

D

E

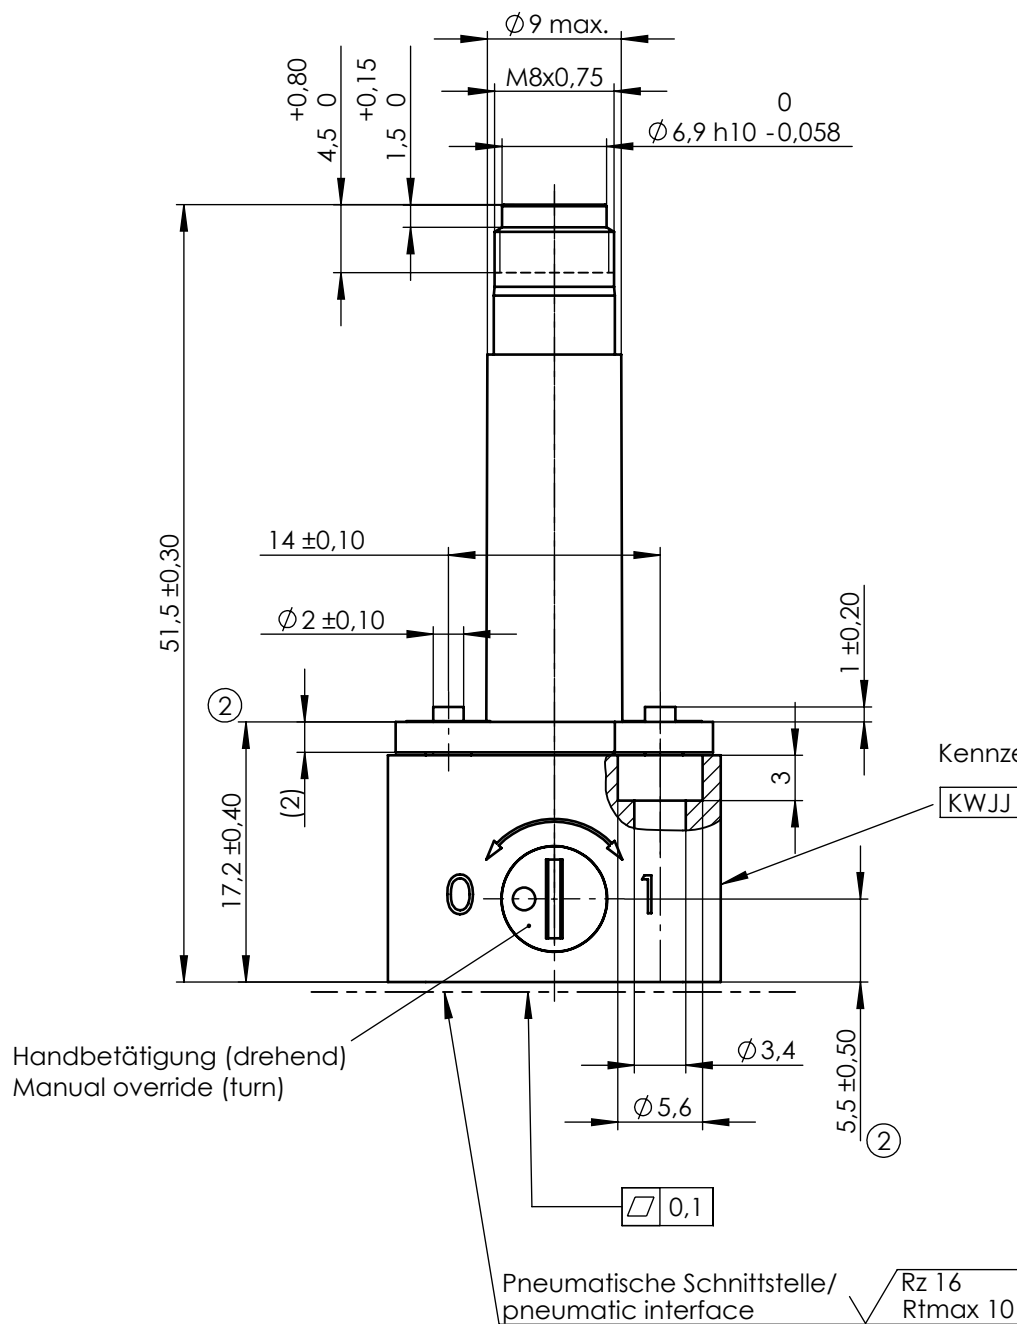

Kennzeichnung / marking:
 Herstelldatum / date of manufacture:
 Kalenderwoche, Jahr / week, year

Anker und Feder vor Montage mit
 Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
 Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
 Nennweite: 1,3/1,5
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Leckage: max. 4ml/min


Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich $-10^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$.
 Der Temperatureinsatzbereich des
 kompletten Magnetventils ist auch abhängig
 von der eingesetzten Magnetpule.

Plunger and spring lubricated with
 oil type HLP acc. to DIN 51524-2.


Valve body: PA 6.6
 Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
 Nominal orifice: 1,3/1,5
 Operating pressure: max. 10 bar
 Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range $-10^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$.
 The temperatur range of the complete
 solenoid valve depends on the used coil.


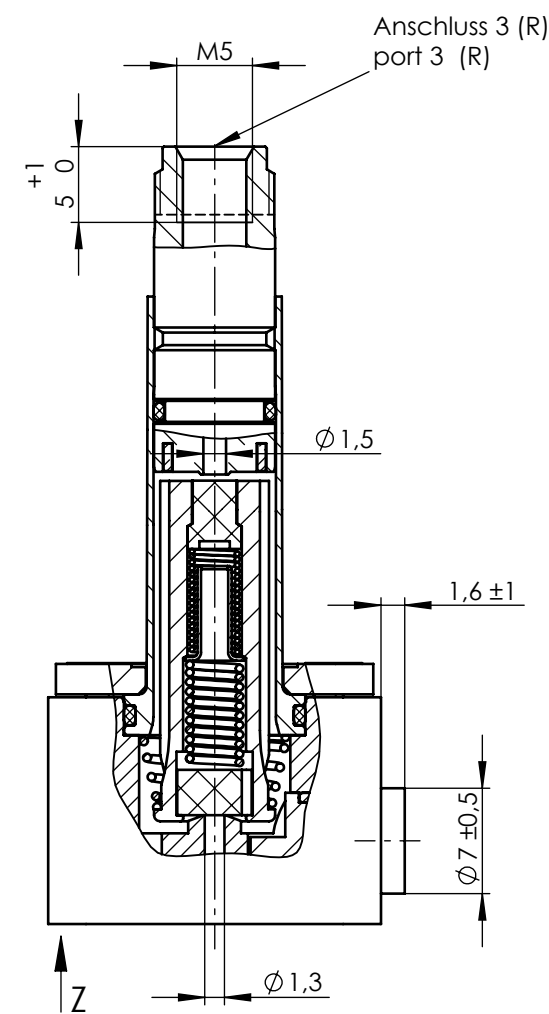


② Dichtfläche geeignet für
 O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5
 Sealing surface adapted for
 o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5

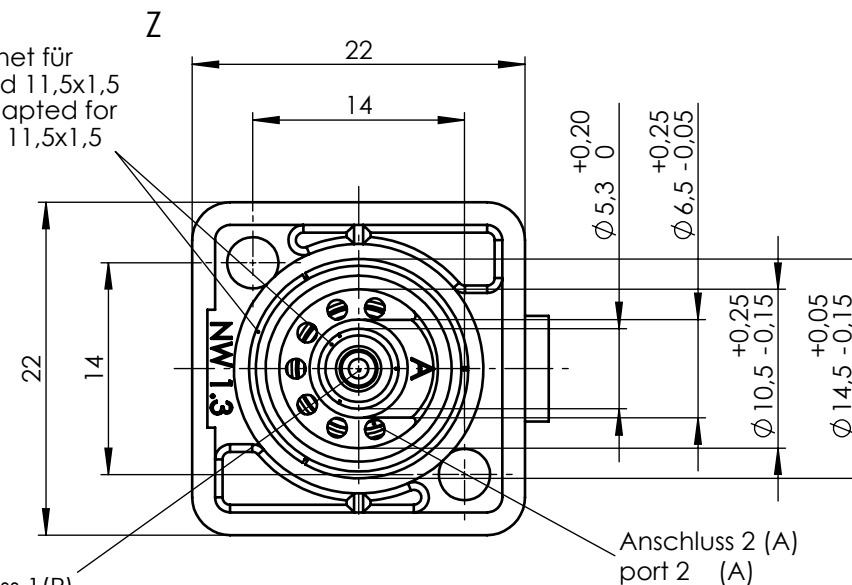

Anschluss 1 (P)
 port 1 (P)

Anschluss 2 (A)
 port 2 (A)

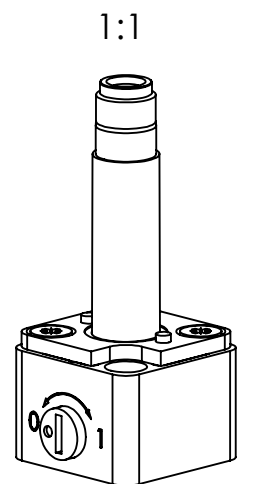

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 28.14g		
						Werkstoff: Material:				
2	29153	27.02.2019	JR		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 1,3 10bar valve system				
1	23847	09.12.2011	Ha							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0009		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 07.03.2019 Checked: RIECK										
Erstellt: 09.12.2011 Created: Halfmann										
						Ersatz für/Replacement for: 1405 31.6-00 / 26003389				DIS 10005973/SWD/000/01

nass
magnet

Ersatz für/Replacement for: 1405 31.6-00 / 26003389

DIS 10005973/SWD/000/01