

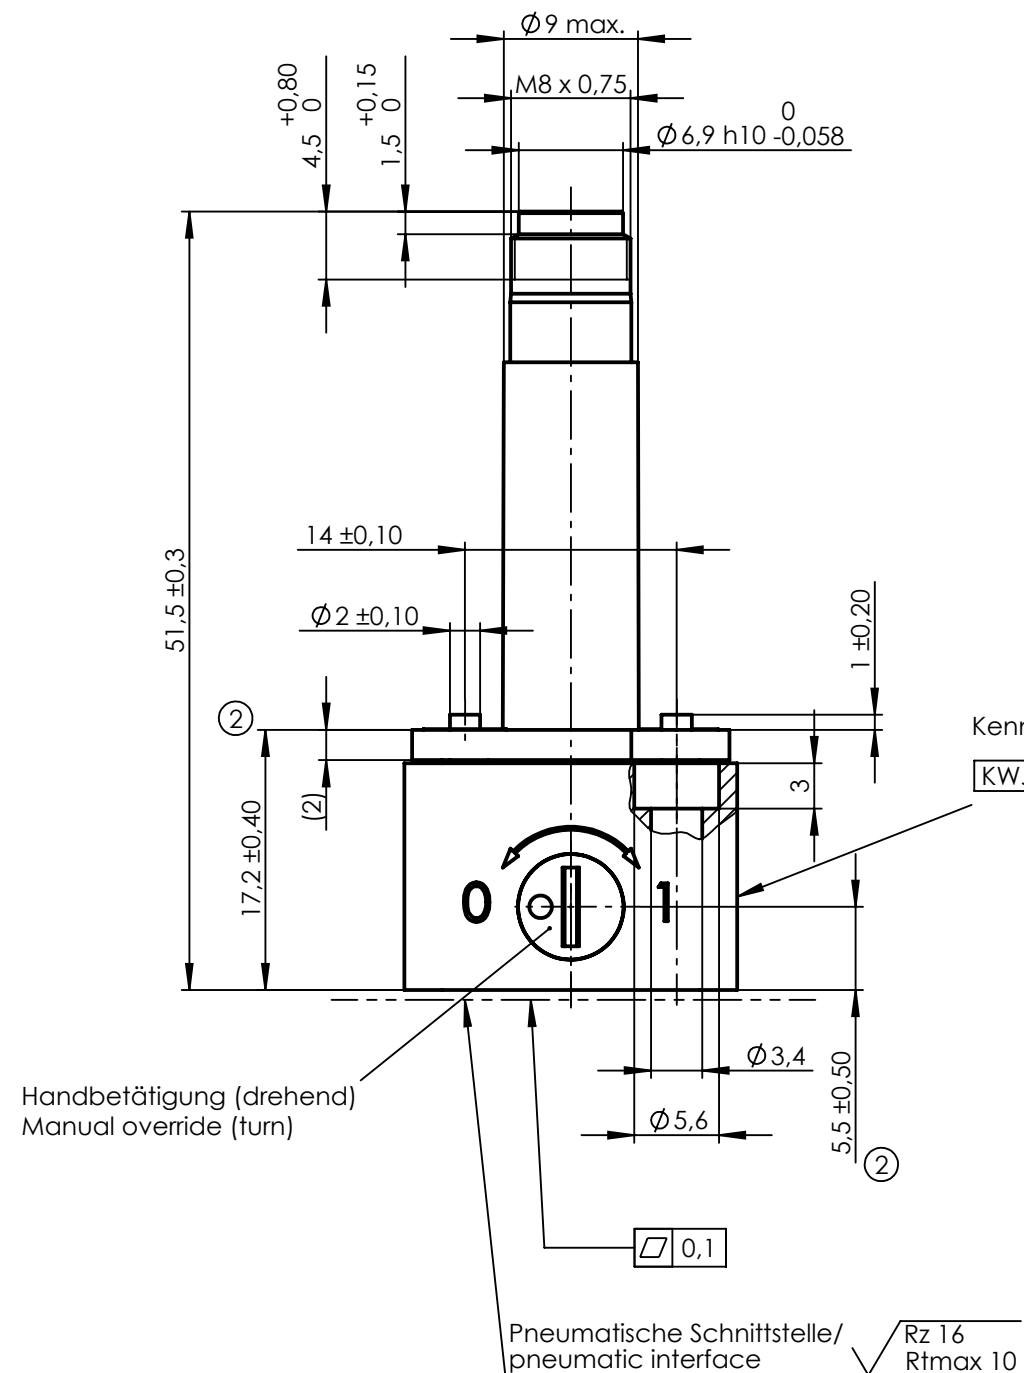


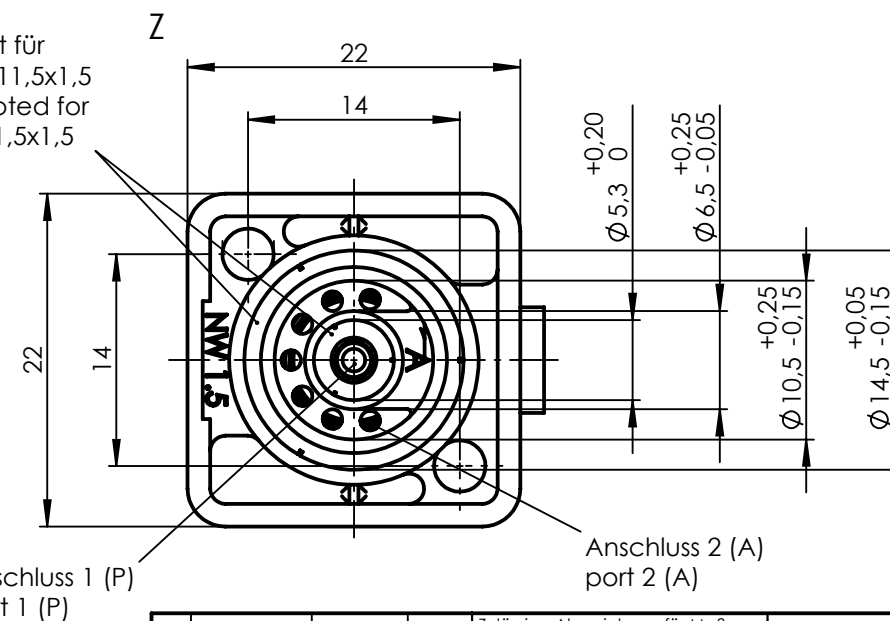

Kennzeichnung/ marking:  
 [KWJJ] Herstellungsdatum/  
 date of manufacture:  
 Kalenderwoche, Jahr/  
 week, year

Dichtfläche geeignet für  
 O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5  
 Sealing surface adapted for  
 o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5

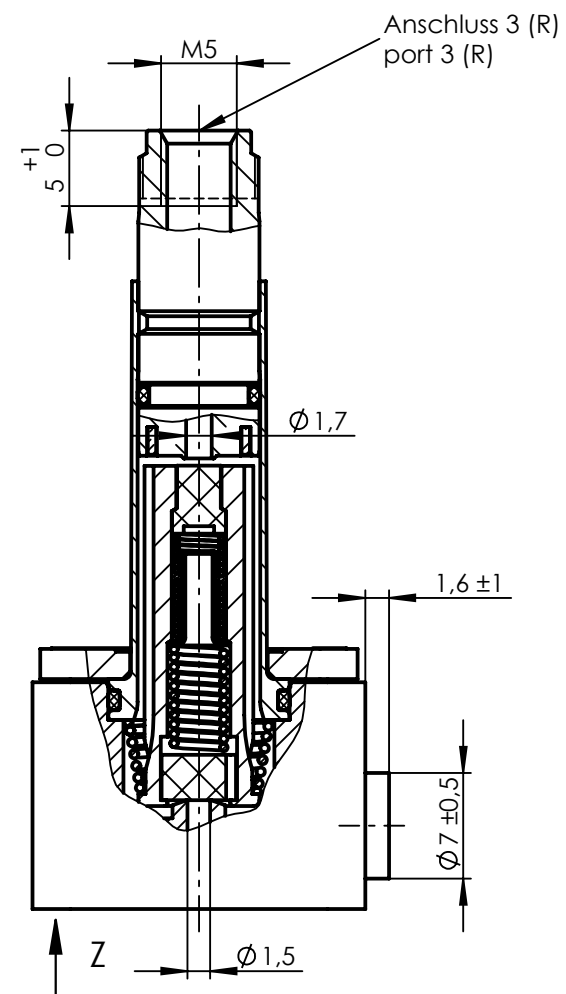

|                                                                           |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nenndurchfluss bei<br>nominal flow at<br>6 bar $\Delta p = 1 \text{ bar}$ | 1 → 2<br>[l/min] | 2 → 3<br>[l/min] |
| Fertigungsschnitt<br>average of production                                | 65               | 80               |

Anker und Feder vor Montage mit  
 Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6  
 Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC  
 Nennweite: 1,5/1,7  
 Betriebsdruck: max. 10 bar  
 Leckage: max. 4ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich  $-10^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$ .  
 Der Temperatureinsatzbereich des  
 kompletten Magnetventils ist auch abhängig  
 von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with  
 oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6  
 Sealing material: FKM

Funktion: 3/2 NC  
 Nominal orifice: 1,5/1,7  
 Operating pressure: max. 10 bar  
 Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range  $-10^\circ\text{C} \dots +130^\circ\text{C}$ .  
 The temperatur range of the complete  
 solenoid valve depends on the used coil.

|                       |                            |                     |            |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |                    |                        |                                                                                       |                         |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                            |                     |            |                                                                                       | Zulässige Abweichung für Maße<br>ohne Toleranzangabe<br>Unless otherwise specified<br>tolerances | Format/Size: A3                                                                            | Maßstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 28.26g |  |                         |
|                       |                            |                     |            |                                                                                       | DIN ISO 2768-mK                                                                                  | Werkstoff:<br>Material:                                                                    |                    |                        |                                                                                       |                         |
| 2                     | 29153                      | 28.02.2019          | JR         | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Observe protection note ISO 16016                 |                                                                                                  | Benennung:<br>Title: Ventilsystem 3/2NC 1,5 10bar<br><br>Valve system                      |                    |                        |                                                                                       |                         |
| 1                     | 25222                      | 13.03.2014          | TQ         |                                                                                       |                                                                                                  | Ident. - Nr.: 108-050-0012<br><br>Freigabe-Nr.:<br>Approval no.:<br><br>Blatt:<br>Sheet: 1 |                    |                        |                                                                                       |                         |
| Ind.<br>Rev           | Änderung-Nr.<br>Change no. | Datum<br>Date       | Name<br>By |  |                                                                                                  | Ersatz für/Replacement for: 1405 32.6-00 / 26003391                                        |                    |                        |                                                                                       | DIS 10013268/SWD/000/01 |
| Geprüft:<br>Checked:  |                            | 07.03.2019<br>RIECK |            |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |                    |                        |                                                                                       |                         |
| Erstellt:<br>Created: |                            | 26.09.2006<br>PRK   |            |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |                    |                        |                                                                                       |                         |