


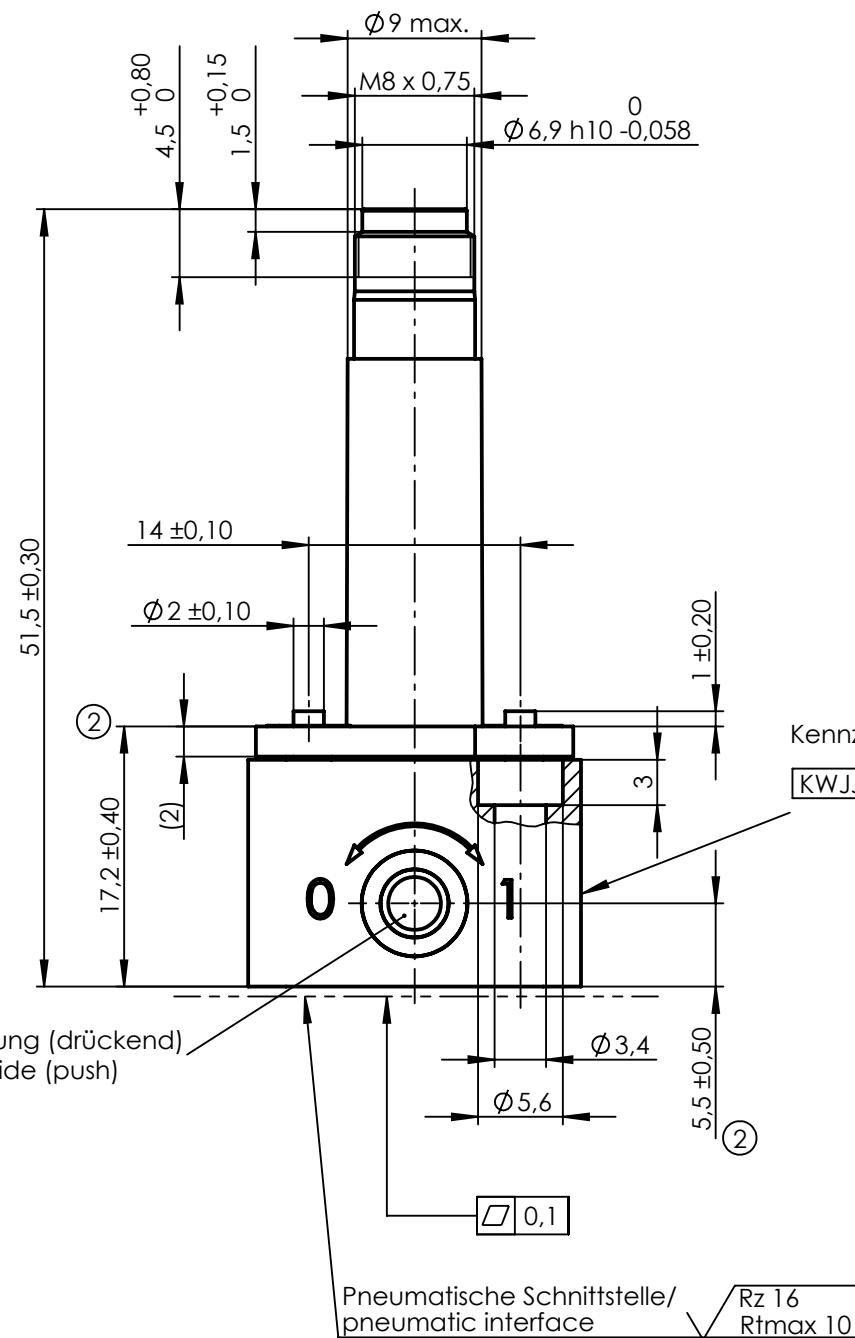

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,3/1,5
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich $-10^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.


Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM


Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,3/1,5
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range $-10^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Dichtfläche geeignet für
O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5
Sealing surface adapted for
o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5


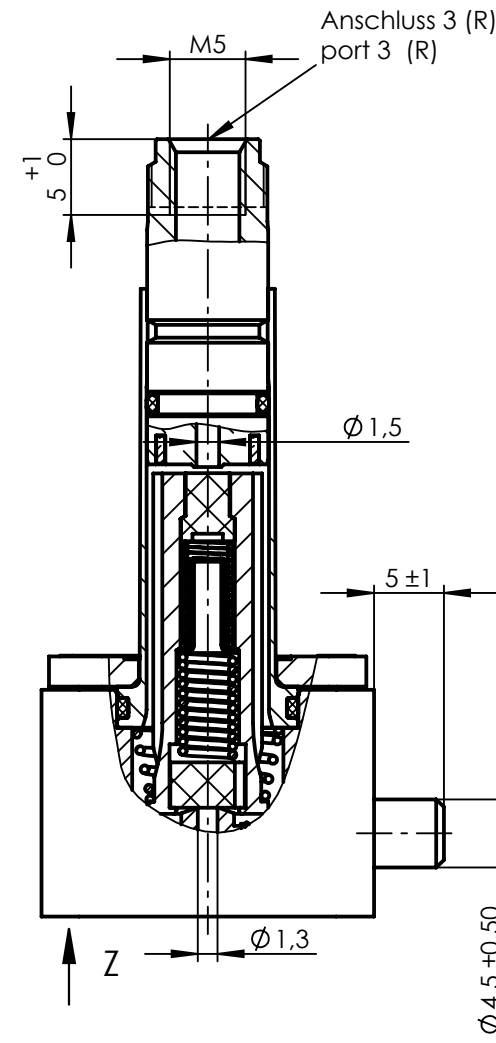


Anschluss 1 (P)
port 1 (P)

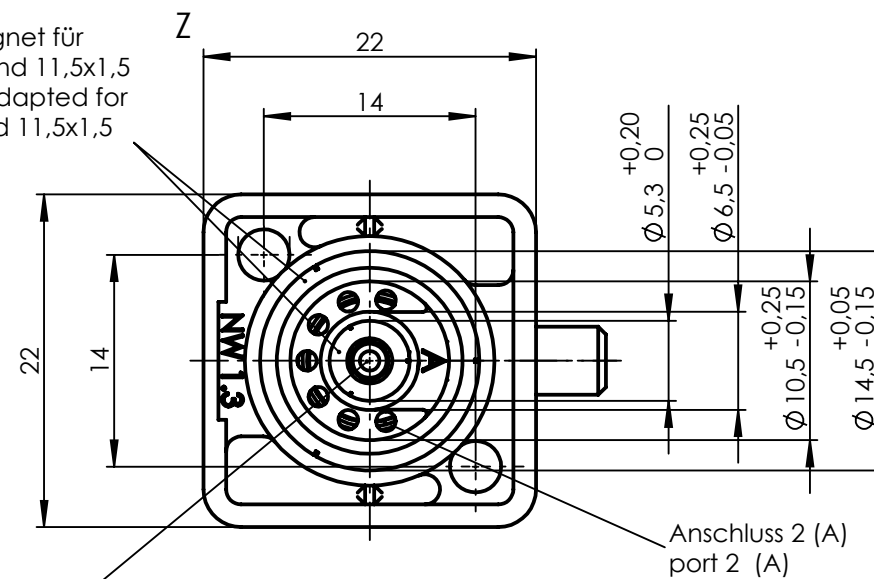

Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar $\Delta p = 1 \text{ bar}$	1 $\rightarrow$ 2 [l/min]	2 $\rightarrow$ 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	55	70

1 : 1

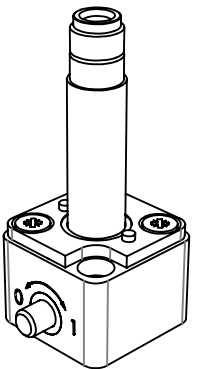

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016 nass magnet	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 2:1		Gewicht/Weight: 29.72g			
						Werkstoff: Material:							
2	29153	28.02.2019	JR			Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 1,3 10bar Valve system							
1	25222	13.03.2014	TQ										
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.:		108-050-0072		Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 07.03.2019 Checked: RIECK				Ersatz für/Replacement for: 1415 17.6-00 / 26005430								DIS 10002086/SWD/001/01	
Erstellt: 19.09.2006 Created: PRK													