| Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar Δp= 1 bar | 1 → 2 [l/min] | 2 → 3 [l/min] |
|---|---|---|
| Fertigungsschnitt average of production | 50 | 75 |

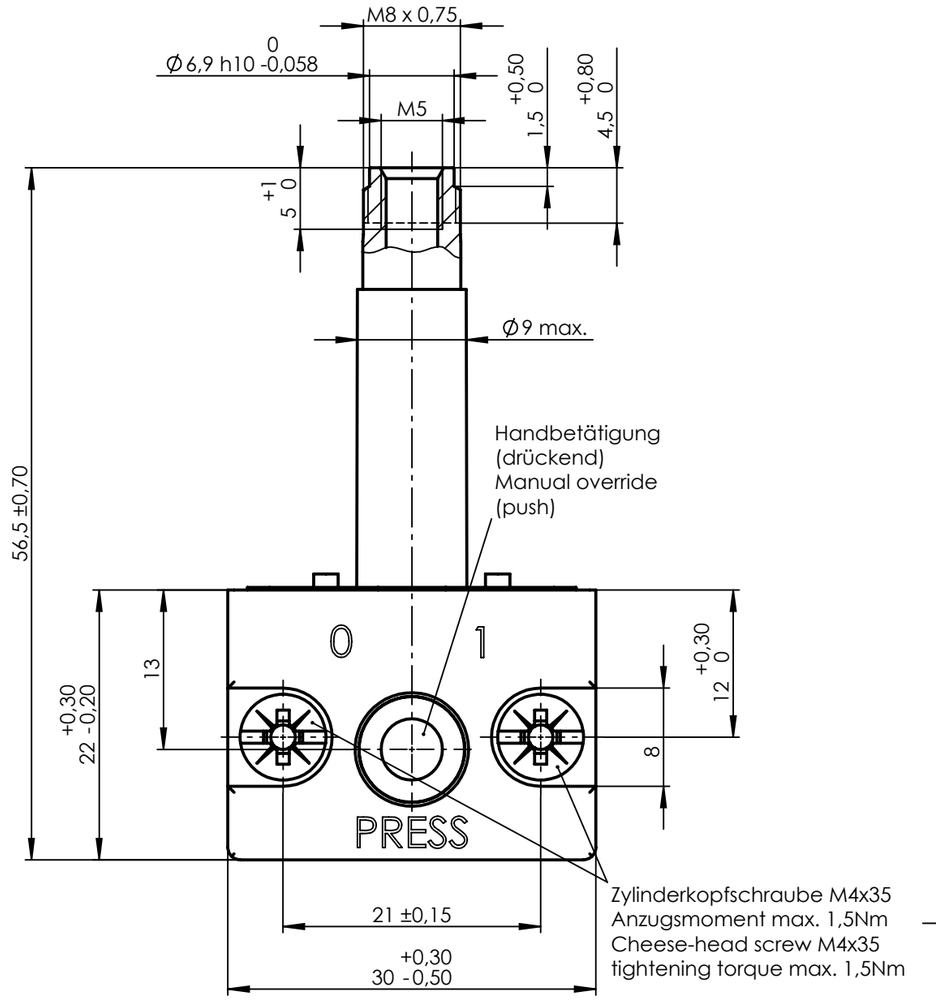


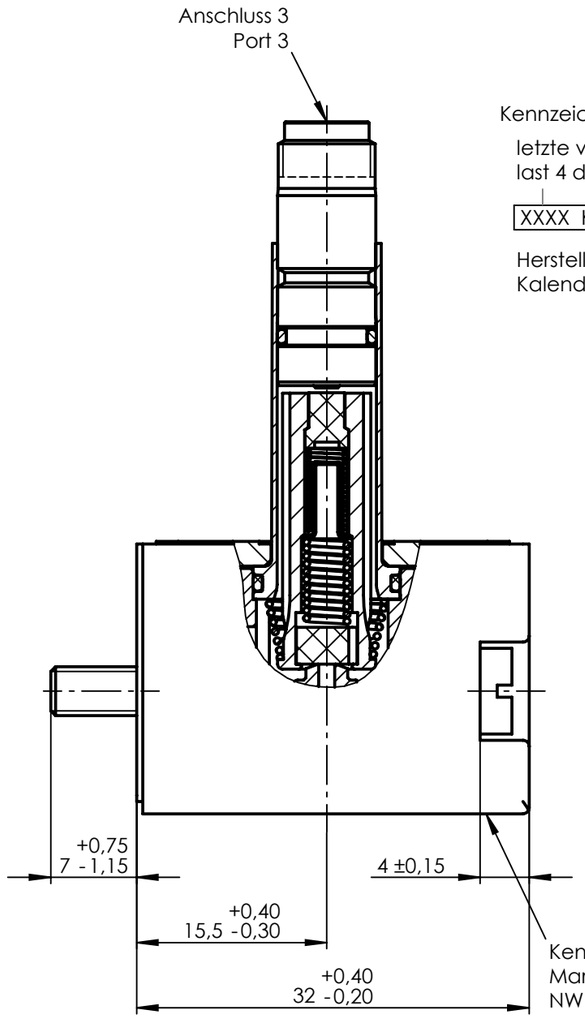


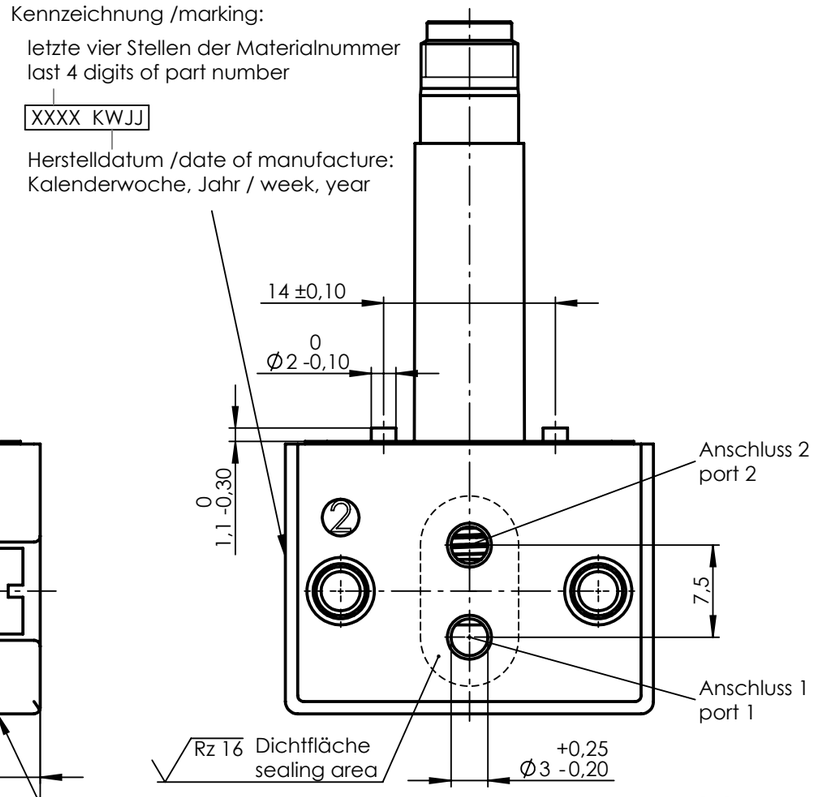


1:1

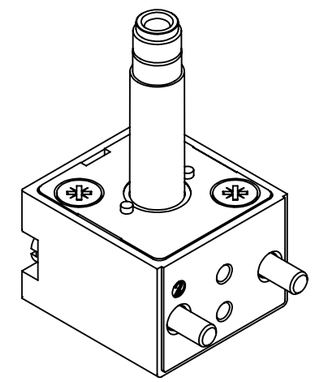




Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,3/1,5
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,3/1,5
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

| Ind Rev | Änderung-Nr. Change no. | Datum Date | Name By |
|---|---|---|---|
| 1 | 27603 | 10.03.2017 | SaK |

Geprüft: Checked: 13.03.2017 RIECK

Erstellt: Created: 14.03.2014 TQ

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
Unless otherwise specified tolerances
DIN ISO 2768-mK

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

nass magnet

Format/Size: A3 | Maßstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 55.41g

Werkstoff:
Material:

Benennung:
Title: Ventilsystem 3/2NC 1,3 10bar
Valve system

Ident. - Nr.: 108-050-0127

Freigabe-Nr.: Approval no.: 25222

Blatt: Sheet: 1/2

Ersatz für/Replacement for: 1416 32.6-00 / 26005284

DIS 10004311/SWD/001/01

SAP TIM Webshop