


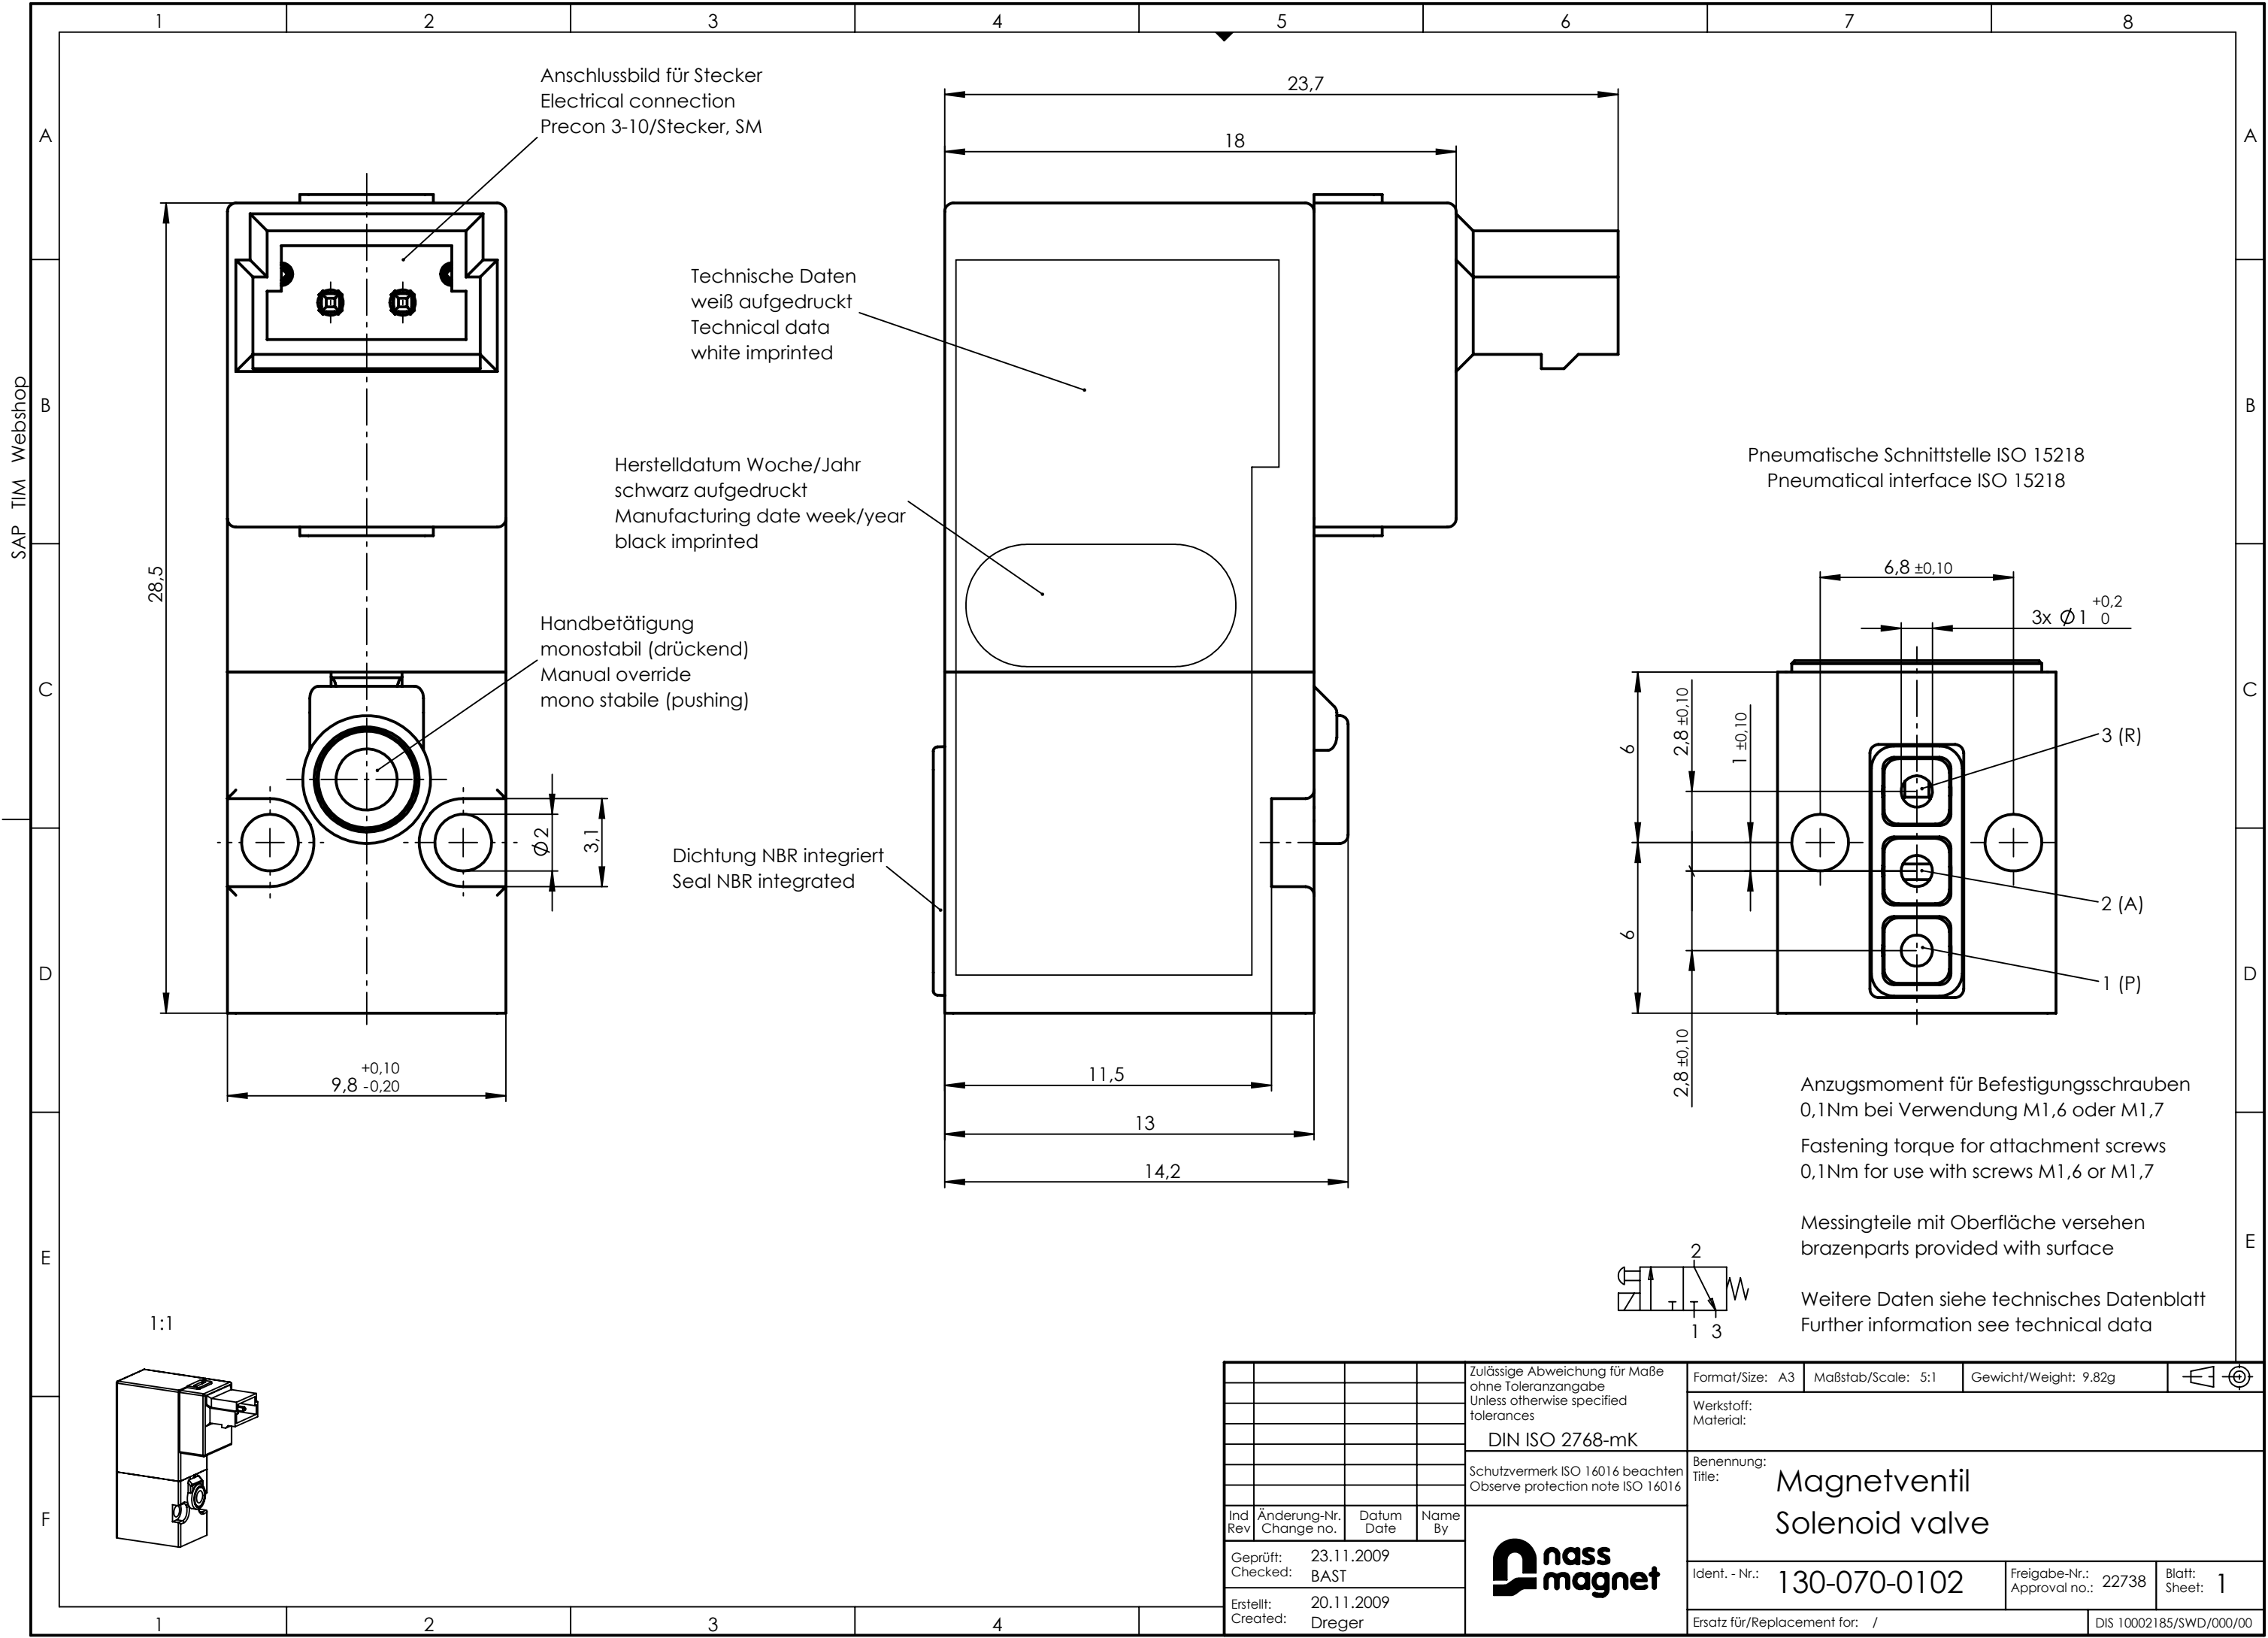

Anschlussbild für Stecker
Electrical connection
Precon 3-10/Stecker, SM

Technische Daten
weiß aufgedruckt
Technical data
white imprinted

Herstelldatum Woche/Jahr
schwarz aufgedruckt
Manufacturing date week/year
black imprinted

Handbetätigung
monostabil (drückend)
Manual override
mono stabile (pushing)

Dichtung NBR integriert
Seal NBR integrated

Pneumatische Schnittstelle ISO 15218
Pneumatical interface ISO 15218

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0,1Nm bei Verwendung M1,6 oder M1,7

Fastening torque for attachment screws
0,1Nm for use with screws M1,6 or M1,7

Messingteile mit Oberfläche versehen
brazenparts provided with surface

Weitere Daten siehe technisches Datenblatt
Further information see technical data

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 5:1	Gewicht/Weight: 9.82g			
					Werkstoff: Material:	Benennung: Title: Magnetventil Solenoid valve				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 130-070-0102	Freigabe-Nr.: Approval no.: 22738	Blatt: Sheet: 1		
Geprüft: 23.11.2009 Checked: BAST				Ersatz für/Replacement for: /				DIS 10002185/SWD/000/00		
Erstellt: 20.11.2009 Created: Dreger										