

Kabelstecker, Bauform B-Industrie

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	12 h
Kontaktabstand	11 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	2,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik

Eingebaute Elektronik	LED + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	230 V ± 15 %
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung



Einzelverpackung. Der Kabelstecker ist des Kunststoffbeutel dargestellt. Befestigungsschraube ist im Kunststoffbeutel beigelegt. Produktinformationen sind auf dem Aufkleber von Plastikbeutel dargestellt. Kunststoffbeutel Größe ist 200X300mm.

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

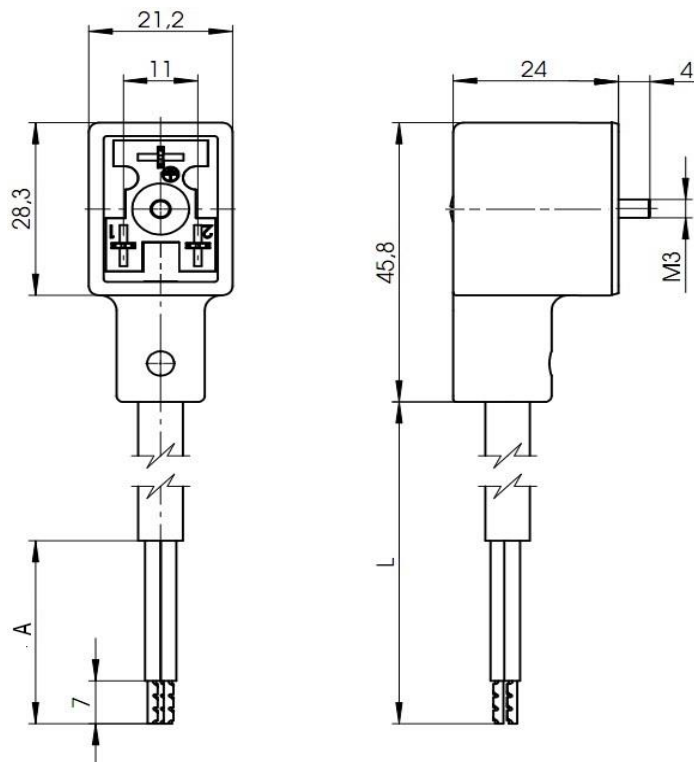

Aufdruck

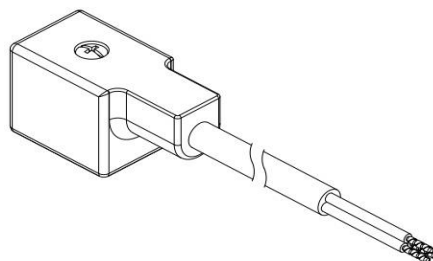

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:	157 g/St	
					Werkstoff: Material:	Benennung: Title: Kabelst. I2+E12h PVC3x0,75 2,00m 03Er			
5	31323	21.03.2022	TTO						
4	28399	22.03.2018	GJO						
3	26609	08.02.2016	PKR						
2	26600	01.02.2016	PKR						
1	26443	27.10.2015	PKR						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:	
Geprüft: 21.03.2022 Checked: JONAS					612-202-0172		24277	1/1	
Erstellt: 19.09.2012 Created: KROZSER					Ersatz für/Replacement for:				

Technische Änderungen vorbehalten.