

M12-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform	M12
Anschluss	Stecker
Typ	gerade
Polzahl	8

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PUR
Mantelfarbe	Schwarz
Aussendurchmesser	Ø 6 mm
Kabellänge (L)	5 m ± 50mm
Aderwerkstoff	Polypropylen
Aderanzahl	8-adrig
Leiteraufbau	14 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	8x0,25 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 30V AC/DC
Betriebsstrom	max. 2A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-20 ... +80°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

- 1-weiß
- 2-braun
- 3-grün
- 4-gelb
- 5-grau
- 6-pink
- 7-blau
- 8-rot

Projektionsansicht

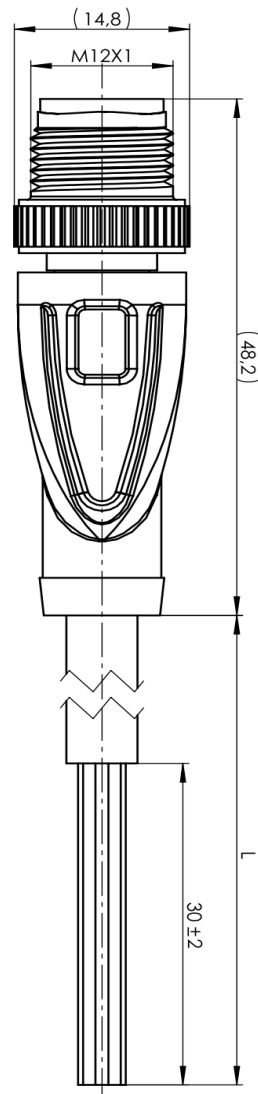

Steckbild



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:	
					Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:		
						Benennung: Title: Rundstecker M12 St ger 8/8 PUR 5,00m		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By					
Geprüft: Checked: 07.09.2016 PAL					Ident. - Nr.: 617-202-0167	Freigabe-Nr.: Approval no.: 27182	Blatt: Sheet: 1/1	
Erstellt: Created: 07.09.2016 MANGRA					Ersatz für/Replacement for:			