

M12-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform	M12
Anschluss	Buchse
Typ	gewinkelt
Polzahl	8

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PUR
Mantelfarbe	Schwarz
Aussendurchmesser	Ø 6 mm
Kabellänge (L)	5 m ± 50mm
Aderwerkstoff	Polypropylen
Aderanzahl	8-adrig
Leiteraufbau	14 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	8x0,25 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 30V AC/DC
Betriebsstrom	max. 2A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-20 ... +80°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

- 1-weiß
- 2-braun
- 3-grün
- 4-gelb
- 5-grau
- 6-pink
- 7-blau
- 8-rot

Projektionsansicht

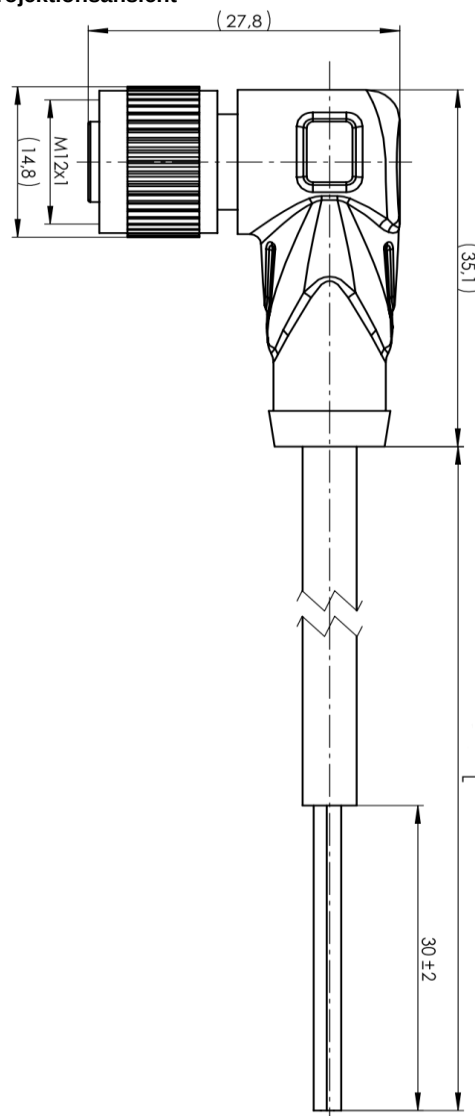

Steckbild



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:
				DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:	Rundstecker M12 Bu gew 8/8 PUR 5,00m	
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:
Geprüft: Checked:	07.09.2016 PAL				617-202-0200	27182	1/1
Erstellt: Created:	07.09.2016 MANGRA				Ersatz für/Replacement for:		