


# Funktionsverschraubung, Handbetätigung M5-M5

## Dimensionen



## 3D-Ansicht

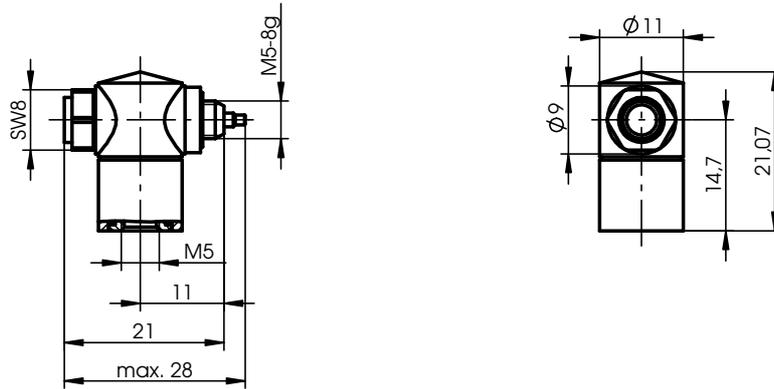

**Materialien:** Messing, Messing verzinkt, PA6 schwarz, NBR  
**Temperaturbereich:** -10 °C bis +70 °C  
**Betriebsdruckbereich:** 1 bar bis 10 bar  
**Anzugsdrehmoment:** max. 1,5 Nm  
**Druckluft:** nach ISO 8573-1:2010[1:4:1]  
**Verpackung:** Einzelverpackung in Kunststoffbeutel

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768 - mK	Format/Size: A4	Maßstab/Scale: 1:1	Gewicht/Weight: 9.44g			
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Titel: Handbetätigung M5-M5					
1	25630	2014.09.17	LMA		Ident. - Nr.: 300-714-0010		Freigabe-Nr.: 24843	Blatt: Sheet:		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ersatz für/Replacement for: /					
Geprüft: 2014.09.24 Checked: PAL					DIS 10011208/SWD/002/01					
Erstellt: 2013.09.16. Created: SPA										