


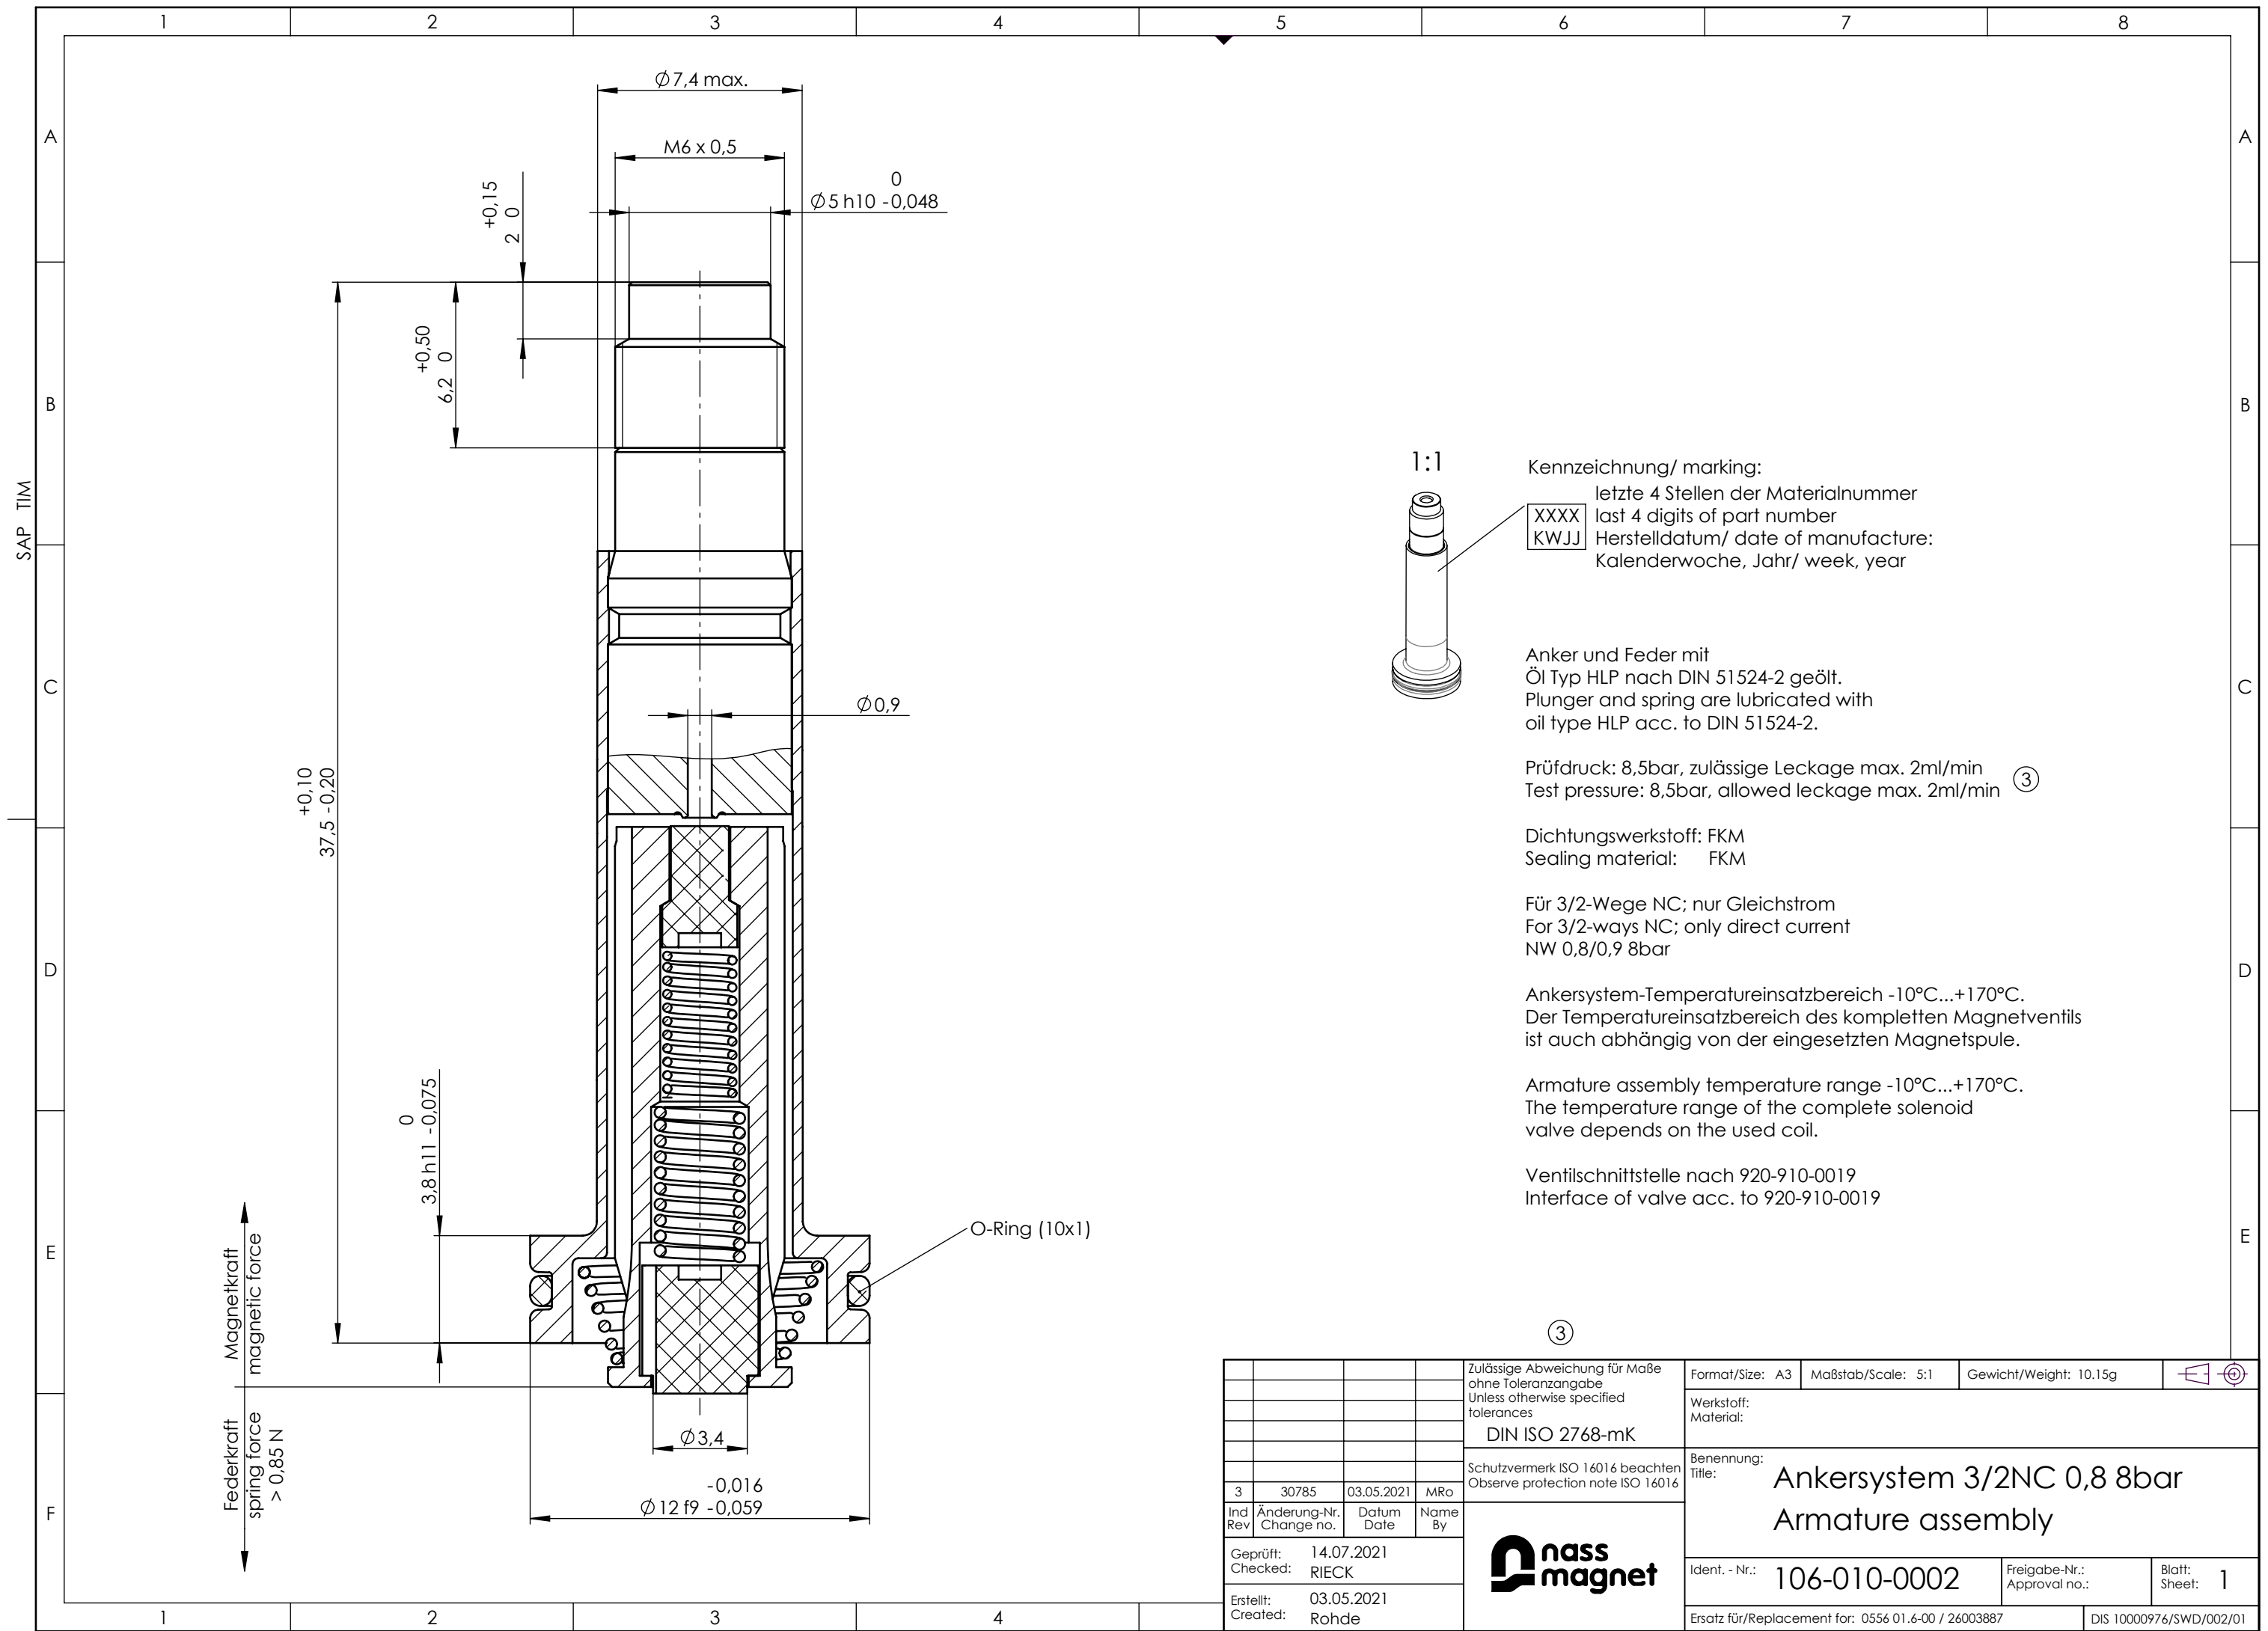

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 geölt.
Plunger and spring are lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck: 8,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min ③
Test pressure: 8,5bar, allowed leakage max. 2ml/min ③

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC; nur Gleichstrom
For 3/2-ways NC; only direct current
NW 0,8/0,9 8bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0019
Interface of valve acc. to 920-910-0019

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 5:1		Gewicht/Weight: 10.15g			
					Werkstoff: Material:							
					Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 0,8 8bar Armature assembly							
3	30785	03.05.2021	MRo	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 106-010-0002		Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet: 1			
Geprüft: Checked:		14.07.2021 RIECK			Ersatz für/Replacement for: 0556 01.6-00 / 26003887							
Erstellt: Created:		03.05.2021 Rohde										