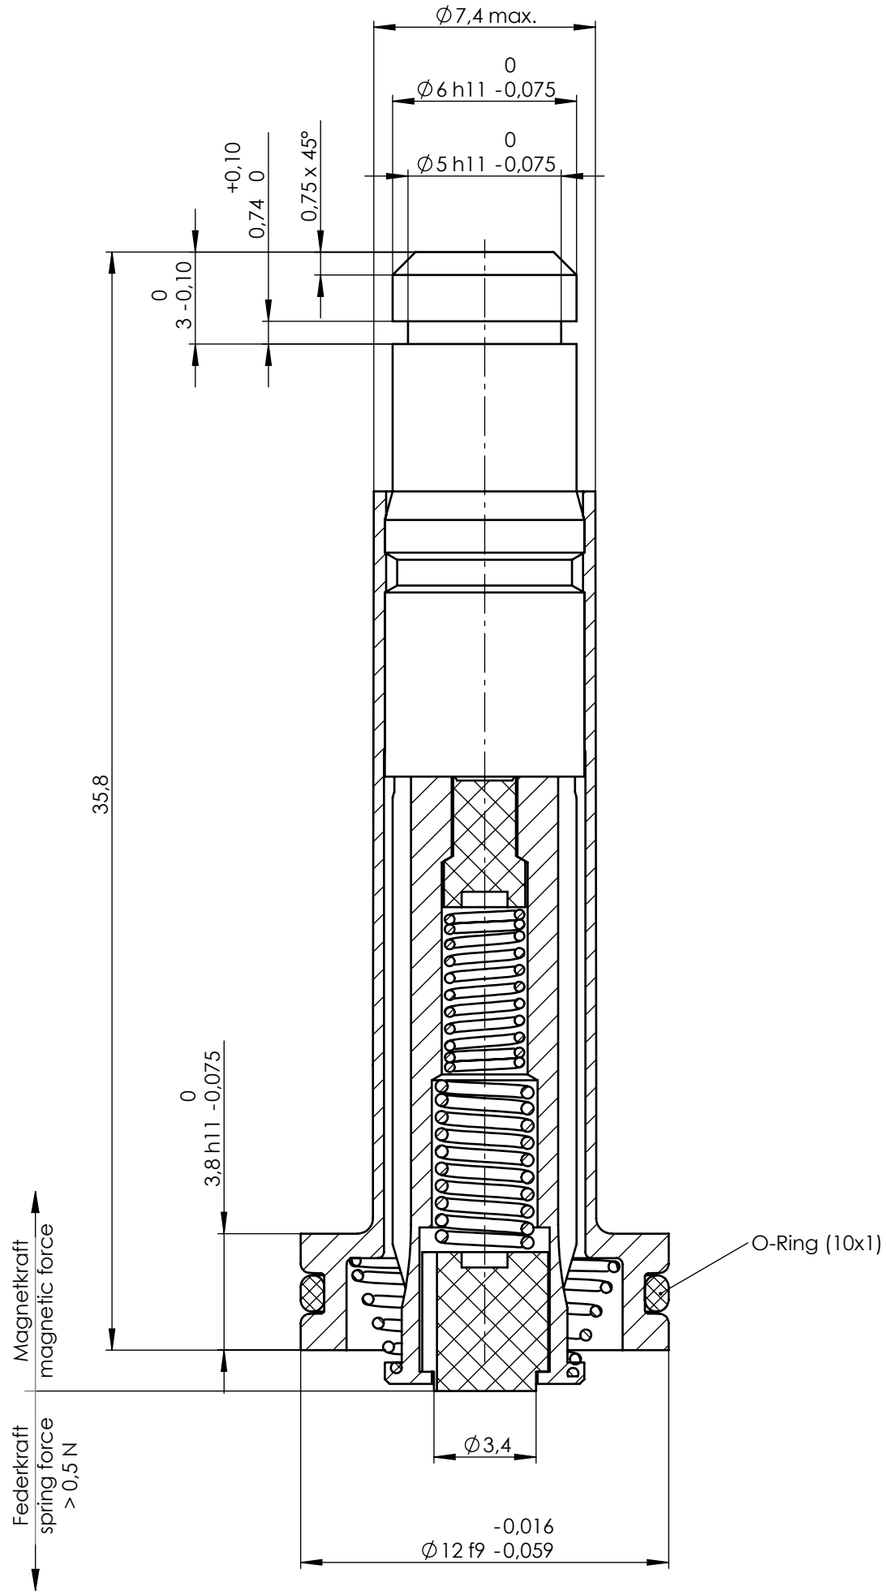

1:1



Kennzeichnung/ marking:

	letzte 4 Stellen der Materialnummer
XXXX	last 4 digits of part number
KWJJ	Herstelldatum/ date of manufacture:
	Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 geölt.
Plunger and spring are lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: HNBR
Sealing material: HNBR

Prüfdruck 1,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1,5bar, allowed leackage max. 2ml/min (3)

Erhöhte Sicherheit gegen Schocks und Vibrationen.
Increased safety against shocks and vibrations.

Für 2/2-Wege NC; nur Gleichstrom
For 2/2-ways NC; only direct current

NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
NW and operating pressure according to coil performance (3)

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -25°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0019.
Interface of valve acc. to 920-910-0019.

(3)

Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By
3	30785	04.05.2021	MRo

Geprüft: Checked: 14.07.2021 RIECK

Erstellt: Created: 03.05.2021 Rohde

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
Unless otherwise specified tolerances
DIN ISO 2768-mK

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

nass magnet

Format/Size: A3 | Maßstab/Scale: 5:1 | Gewicht/Weight: 10.12g

Werkstoff:
Material:

Benennung:
Title:

Ankersystem 2/2NC
Armature assembly

Ident. - Nr.: 106-010-0016

Freigabe-Nr.: Approval no.: 20586

Blatt: Sheet:

Ersatz für/Replacement for: 0556 59.6-00 / 26008236

DIS 10000989/SWD/000/01

SAP TIM