


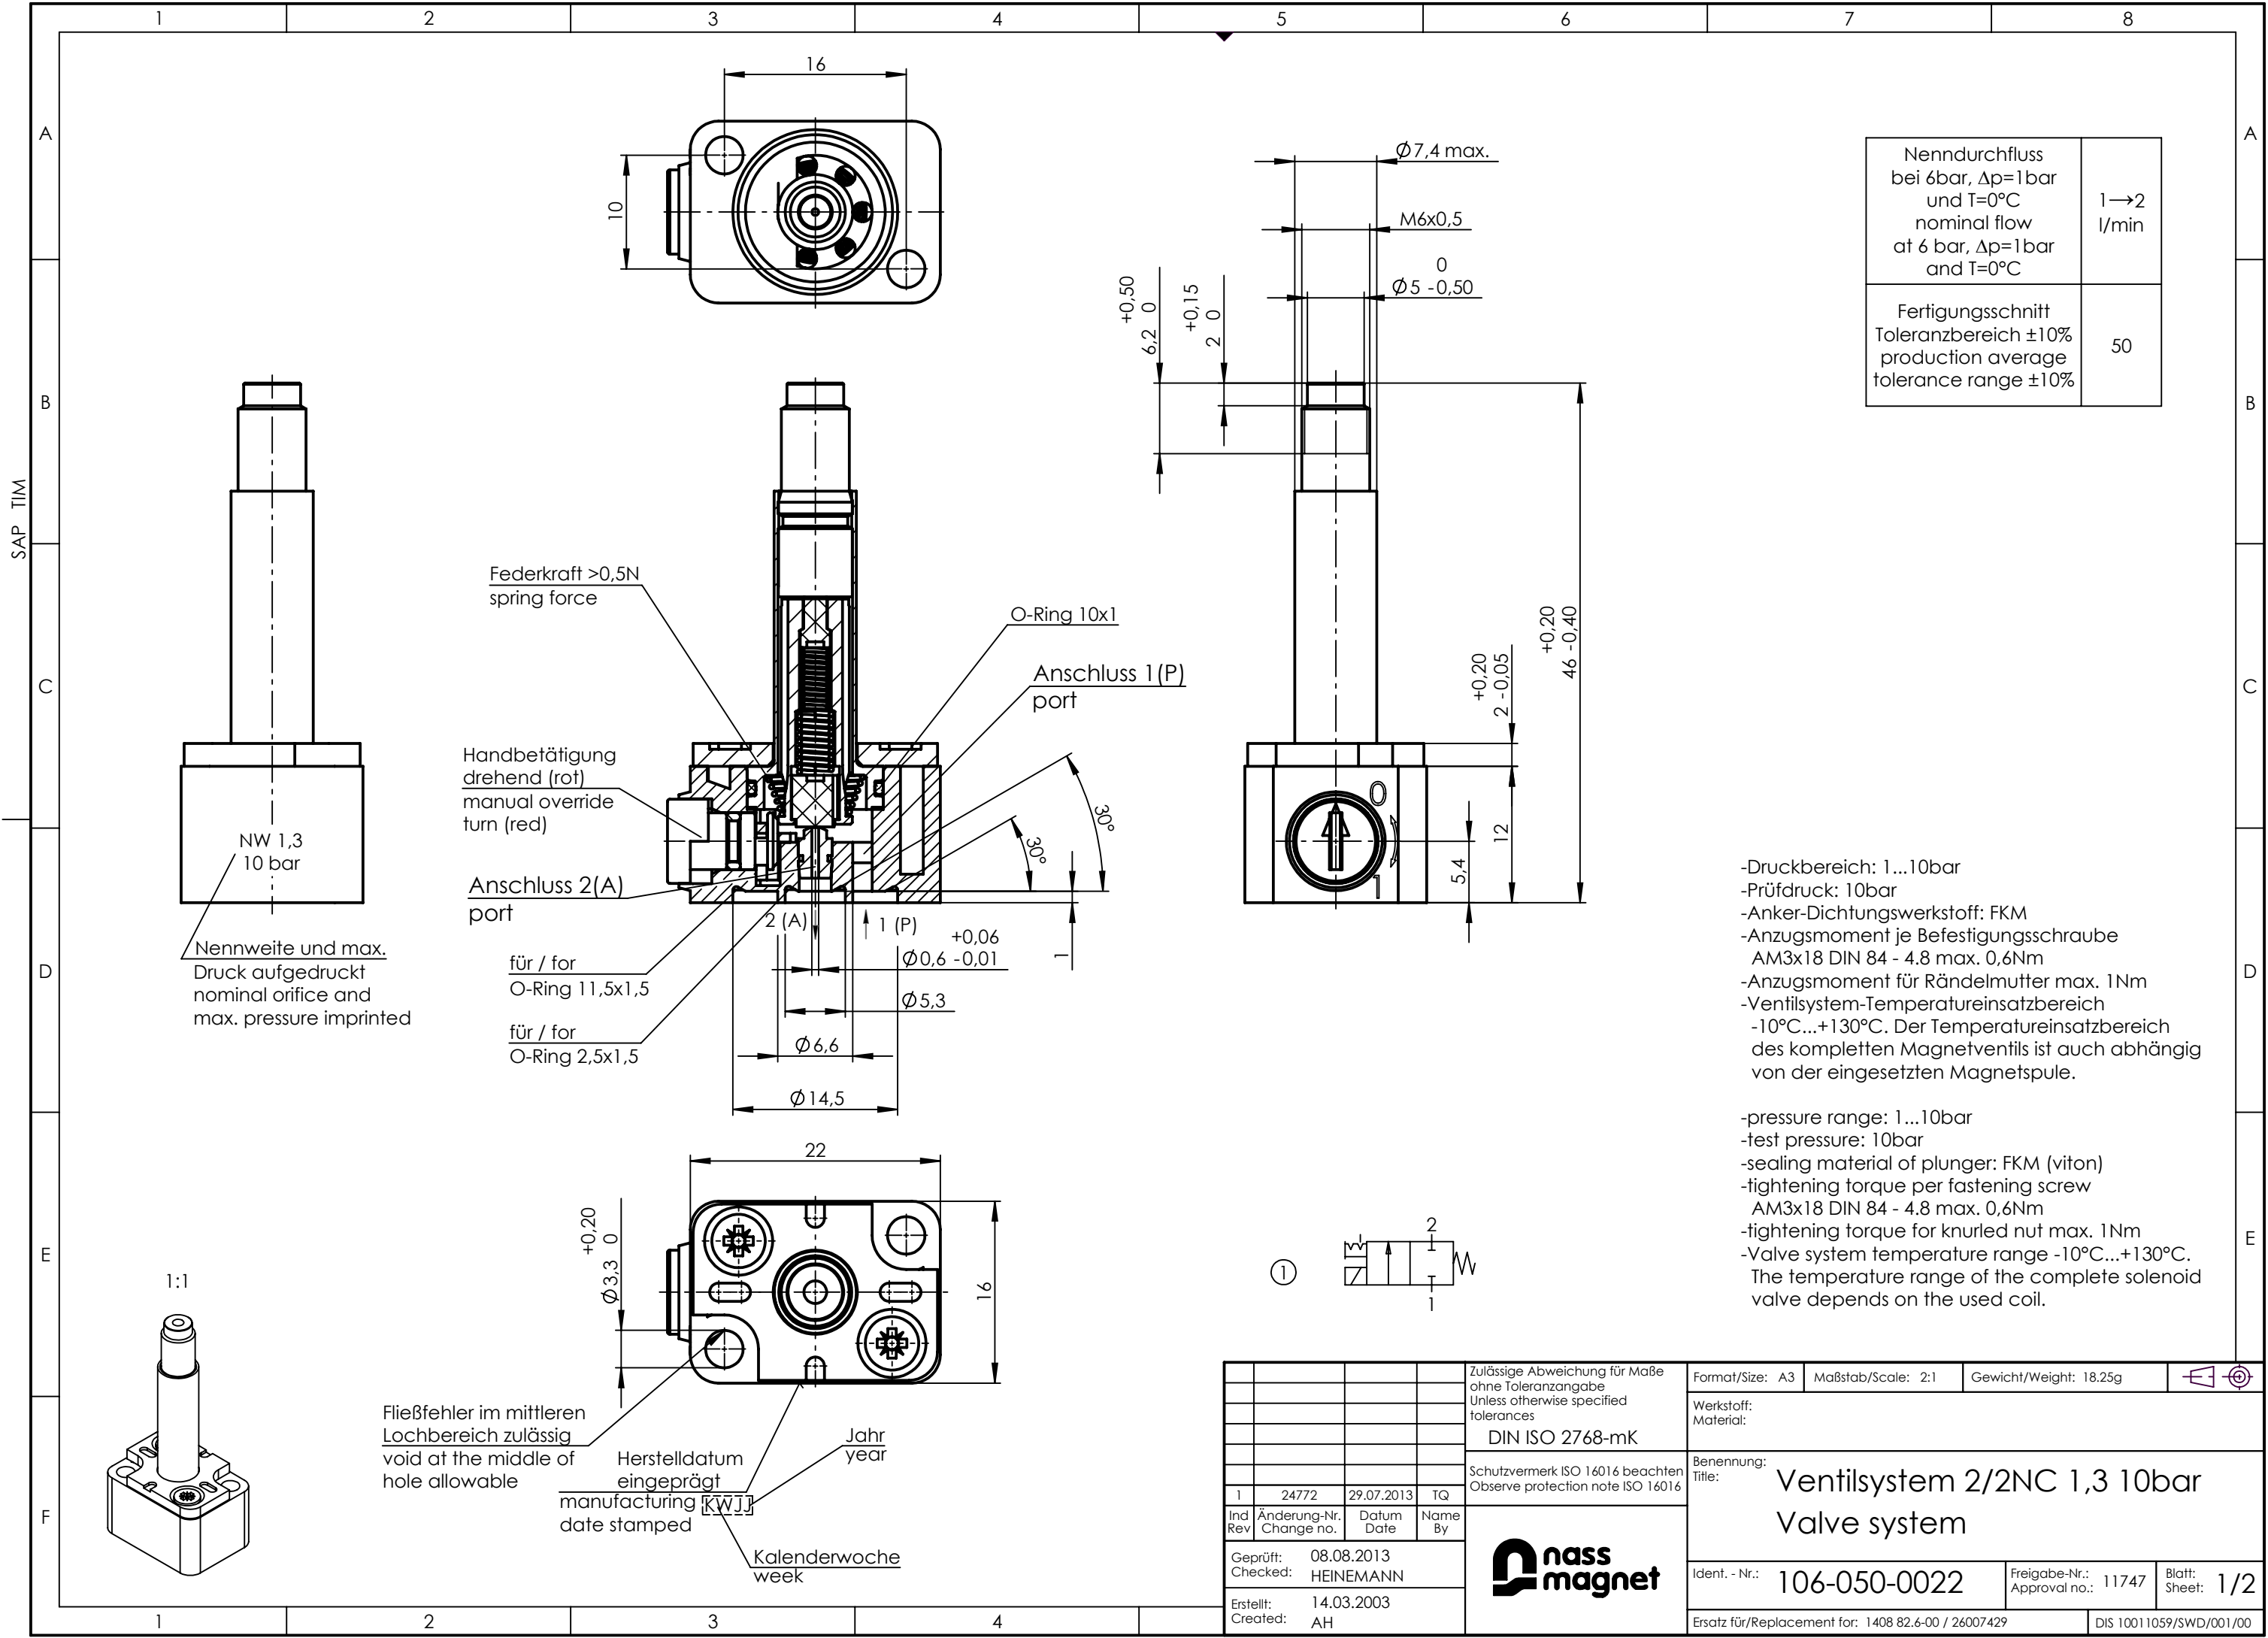

Nenndurchfluss bei 6 bar, Δp=1 bar und T=0°C nominal flow at 6 bar, Δp=1 bar and T=0°C	1→2 l/min
Fertigungsschnitt Toleranzbereich ±10% production average tolerance range ±10%	50

- Druckbereich: 1...10bar
- Prüfdruck: 10bar
- Anker-Dichtungswerkstoff: FKM
- Anzugsmoment je Befestigungsschraube
AM3x18 DIN 84 - 4.8 max. 0,6Nm
- Anzugsmoment für Rändelmutter max. 1Nm
- Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich
-10°C...+130°C. Der Temperatureinsatzbereich
des kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.
- pressure range: 1...10bar
- test pressure: 10bar
- sealing material of plunger: FKM (viton)
- tightening torque per fastening screw
AM3x18 DIN 84 - 4.8 max. 0,6Nm
- tightening torque for knurled nut max. 1Nm
- Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 18.25g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 2/2NC 1,3 10bar Valve system			
1	24772	29.07.2013	TQ			Ident. - Nr.: 106-050-0022		Freigabe-Nr.: 11747	Blatt: Sheet: 1/2
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ersatz für/Replacement for: 1408 82.6-00 / 26007429			
Geprüft: 08.08.2013 Checked: HEINEMANN						DIS 10011059/SWD/001/00			
Erstellt: 14.03.2003 Created: AH									