


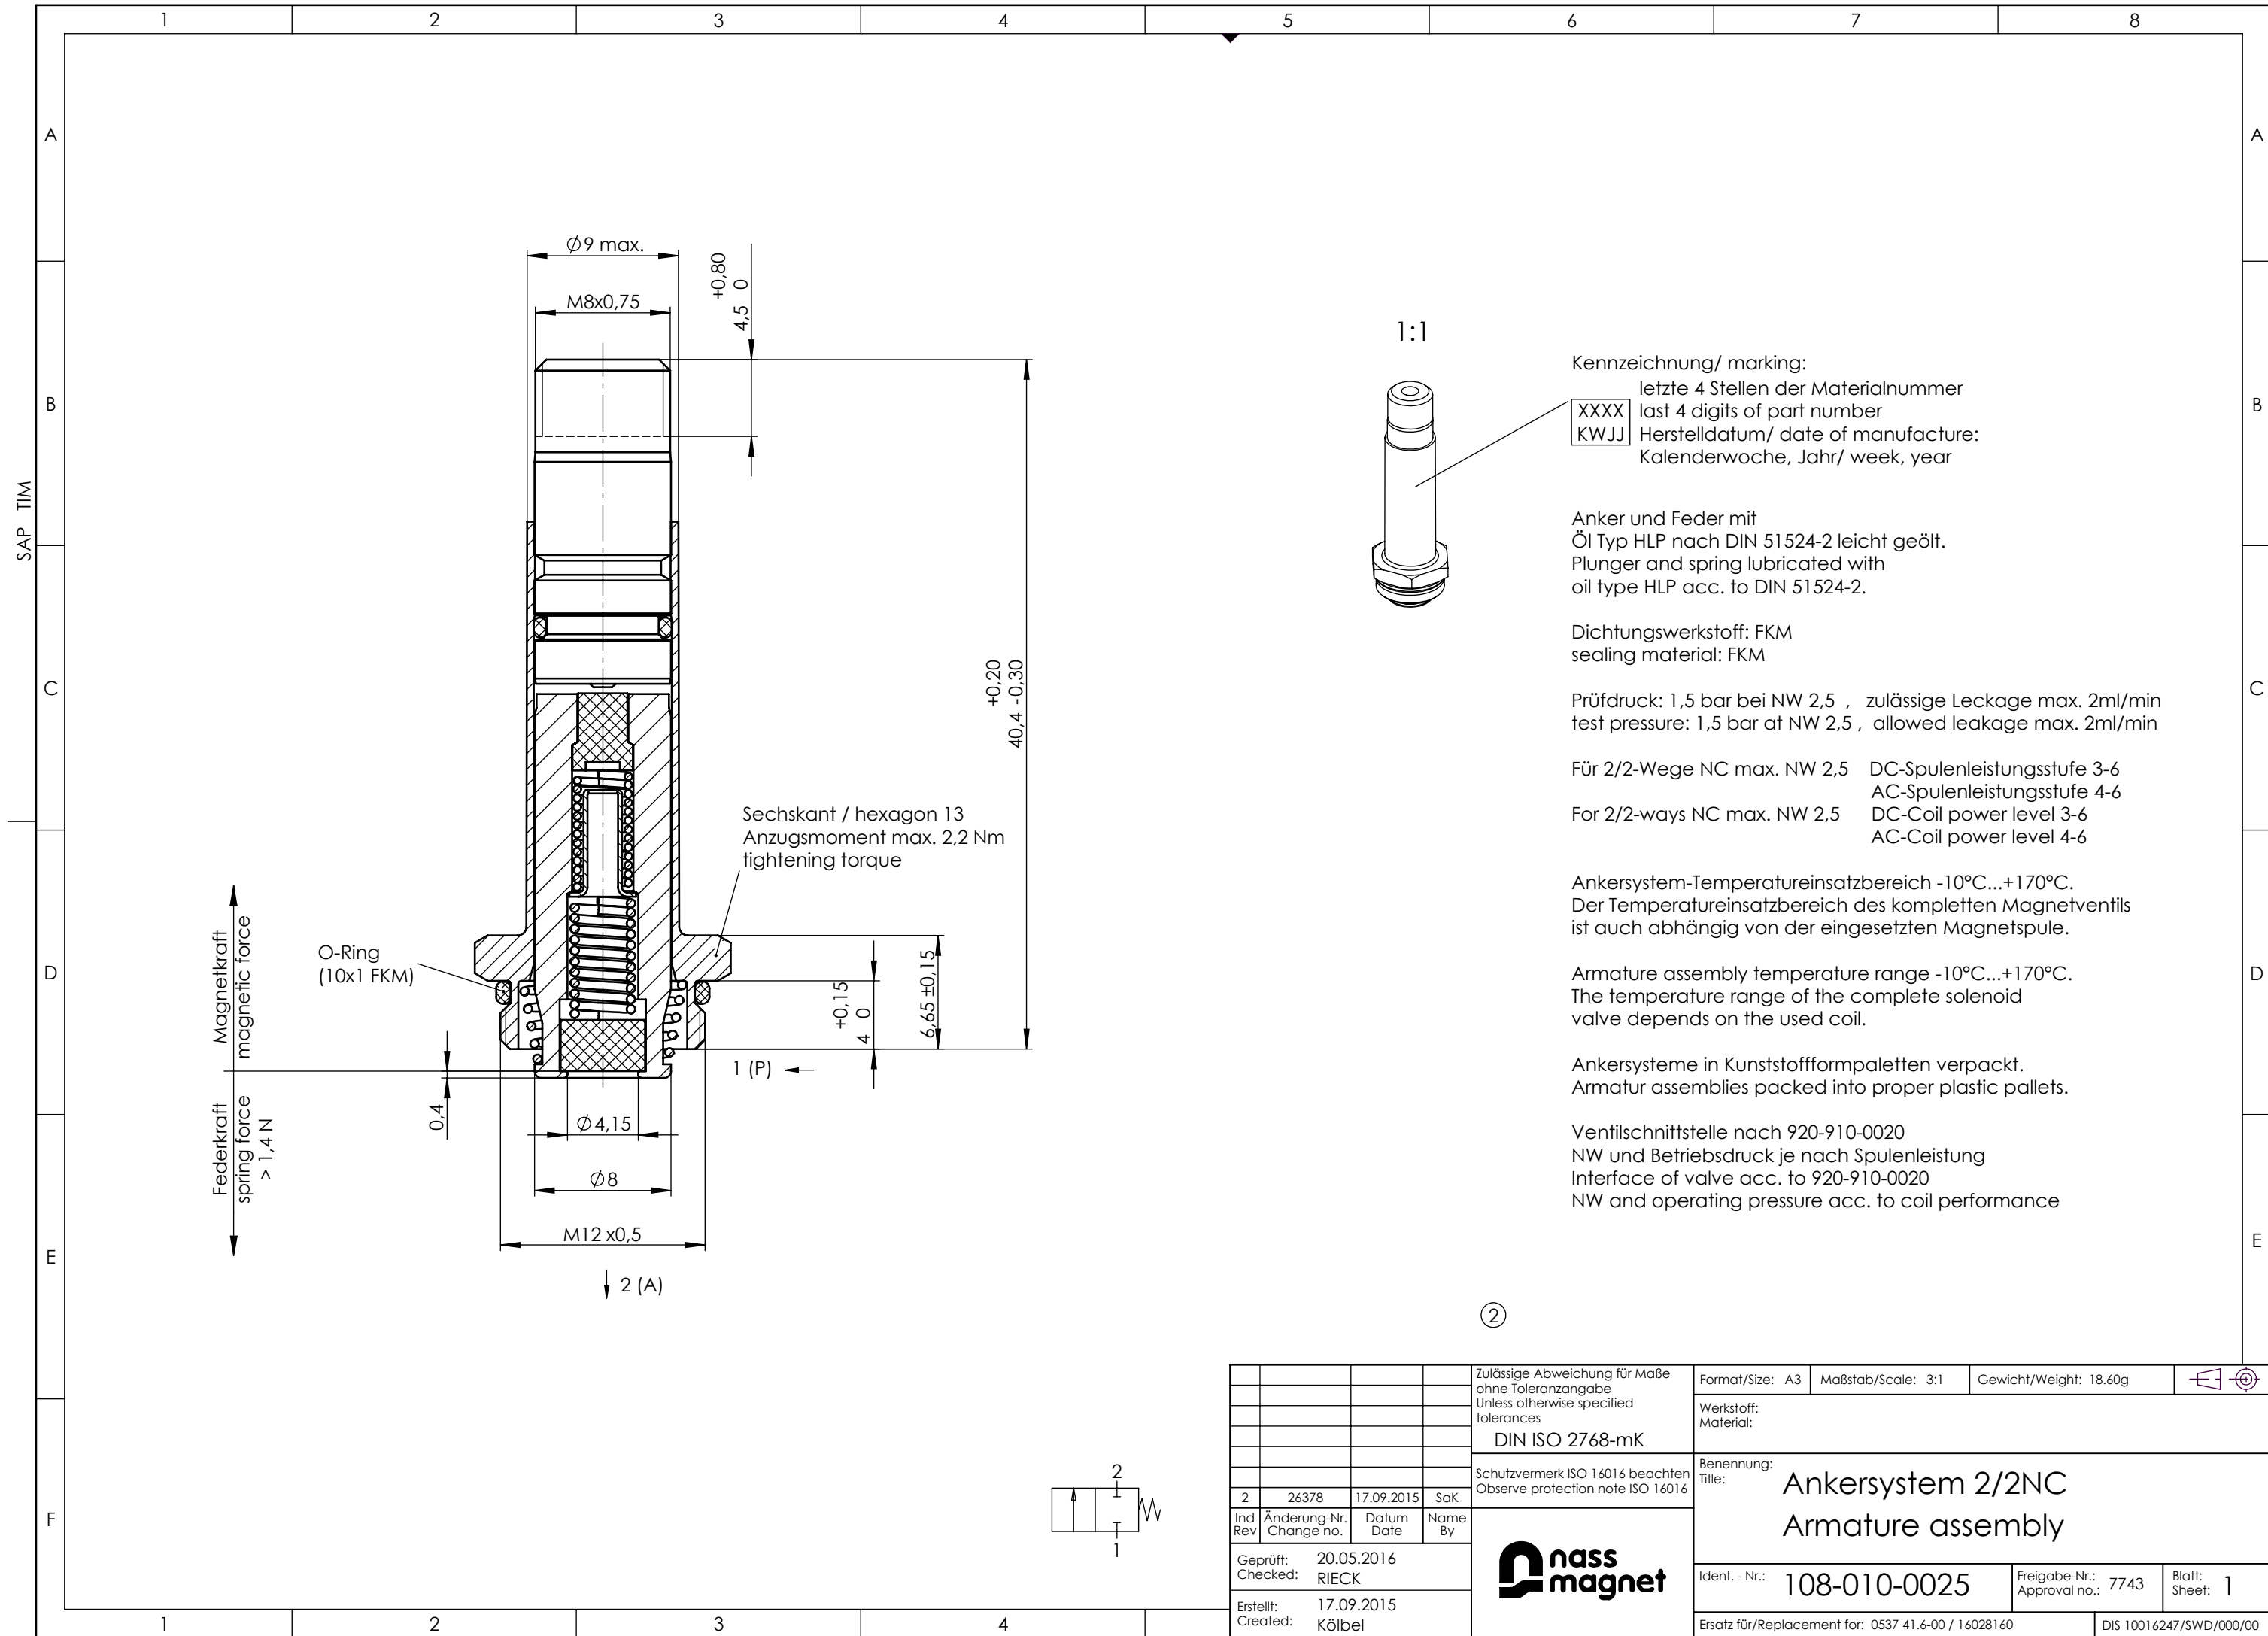

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX
Herstelldatum/ date of manufacture:
KWJJ
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

Prüfdruck: 1,5 bar bei NW 2,5 , zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure: 1,5 bar at NW 2,5 , allowed leakage max. 2ml/min

Für 2/2-Wege NC max. NW 2,5 DC-Spulenleistungsstufe 3-6
For 2/2-ways NC max. NW 2,5 AC-Spulenleistungsstufe 4-6
DC-Coil power level 3-6
AC-Coil power level 4-6

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
Interface of valve acc. to 920-910-0020
NW and operating pressure acc. to coil performance

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.60g	 	
					Werkstoff: Material:				
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 2/2NC Armature assembly				
2	26378	17.09.2015	SaK		Ident. - Nr.: 108-010-0025		Freigabe-Nr.: 7743	Blatt: Sheet: 1	
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ersatz für/Replacement for: 0537 41.6-00 / 16028160				DIS 10016247/SWD/000/00
Geprüft: Checked: 20.05.2016 RIECK									
Erstellt: Created: 17.09.2015 Kölbel									