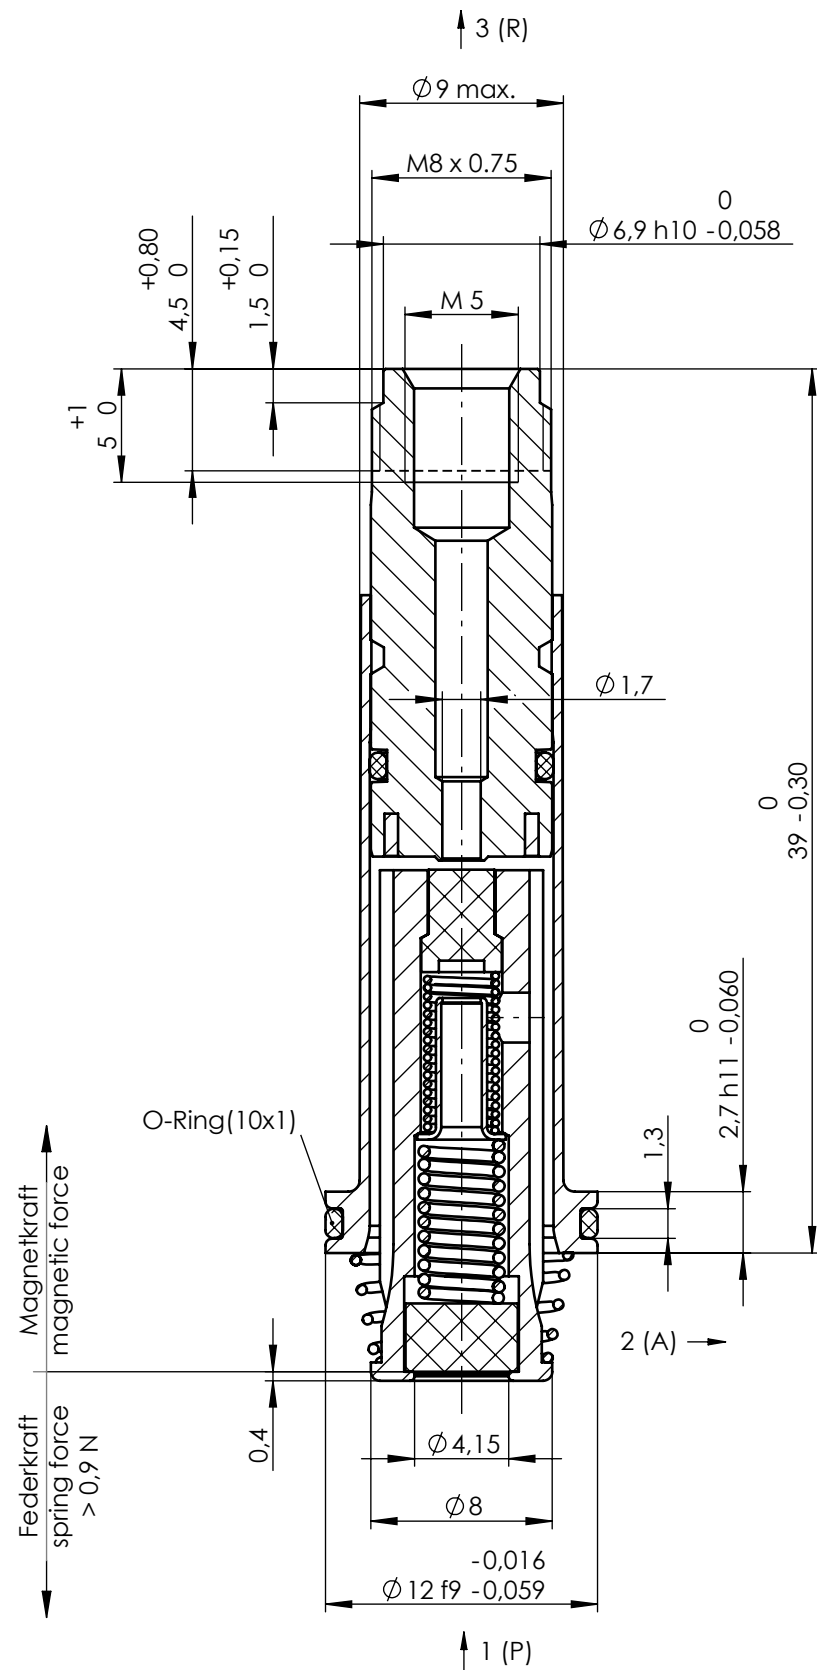



Kennzeichnung/ marking:

XXXX
KWJJLetzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, yearAnker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.Prüfdruck 1bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1bar, allowed leakage max. 2ml/minDichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKMFür 3/2-Wege NC
For 3/2-ways NCNennweite 1(P): max. Ø1,7 - 1bar
Nominal width 1(P): max.Ø1,7 - 1bar

④

Betriebsdruckbereich: -0,5 ... 1bar
Working pressure range: -0,5 .. 1barAnkersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc.to 920-910-0020

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.23g		
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
4	33527	11.09.2025	JNT	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 3/2 NC 1,7 1bar Armature assembly				
3	33209	28.03.2025	MK						
2	24043	12.04.2012	SaK						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 108-010-0040				
Geprüft: 16.09.2025 Checked: KUROWSKI									
Erstellt: 12.04.2012 Created: Kölbel									
					Freigabe-Nr.: 6390 Approval no.:		Blatt: Sheet: 1		
					Ersatz für/Replacement for: 0537 95.6-00 / 26005697			DIS 10006814/SWD/000/02	