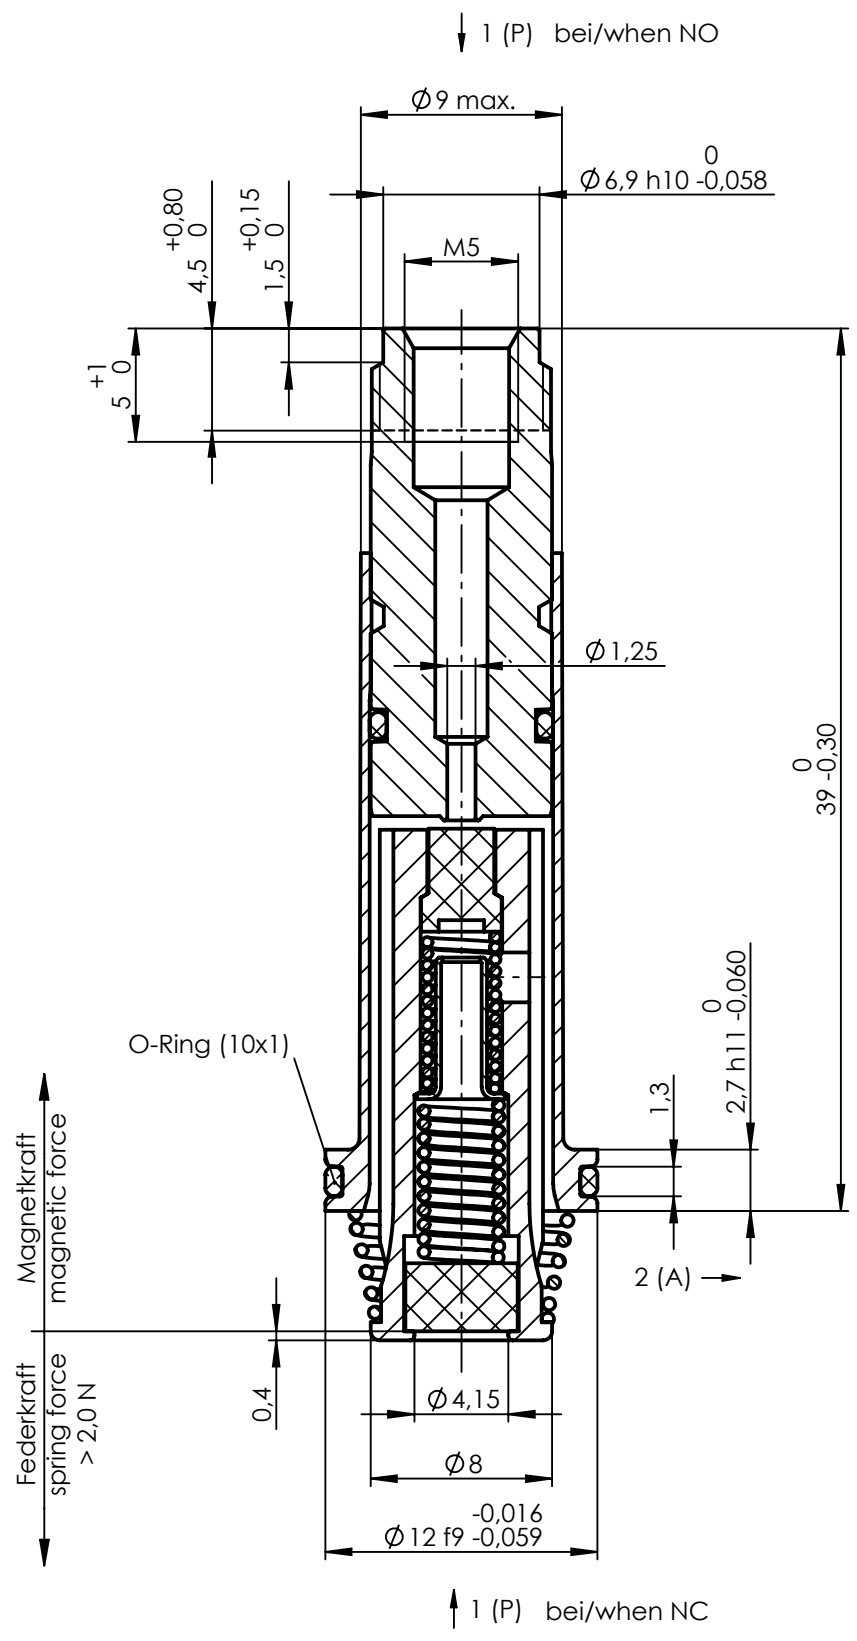


Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring are lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM


Für 3/2-Wege NC/NO
for 3/2-ways NC/NO
Nennweite 1 (P): max. ø1,05 - 10bar
nominal width 1 (P): max. ø1,05 - 10bar

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc. to 920-910-0020

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C. ①
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C. ①
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

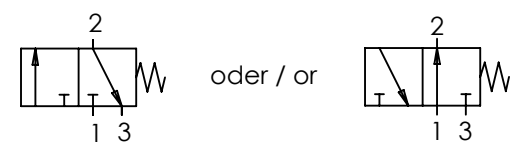

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.64g	
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:			
1	27352	25.11.2016	SaK		Ankersystem 3/2CO 1,0 10bar Armature assembly			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:	
Geprüft: 12.04.2017 Checked: RIECK					108-010-0091	20661	1	
Erstellt: 25.11.2016 Created: Kölbel					Ersatz für/Replacement for: 1237 17.6-20 / 26003635			
					DIS 10019146/SWD/001/00			