
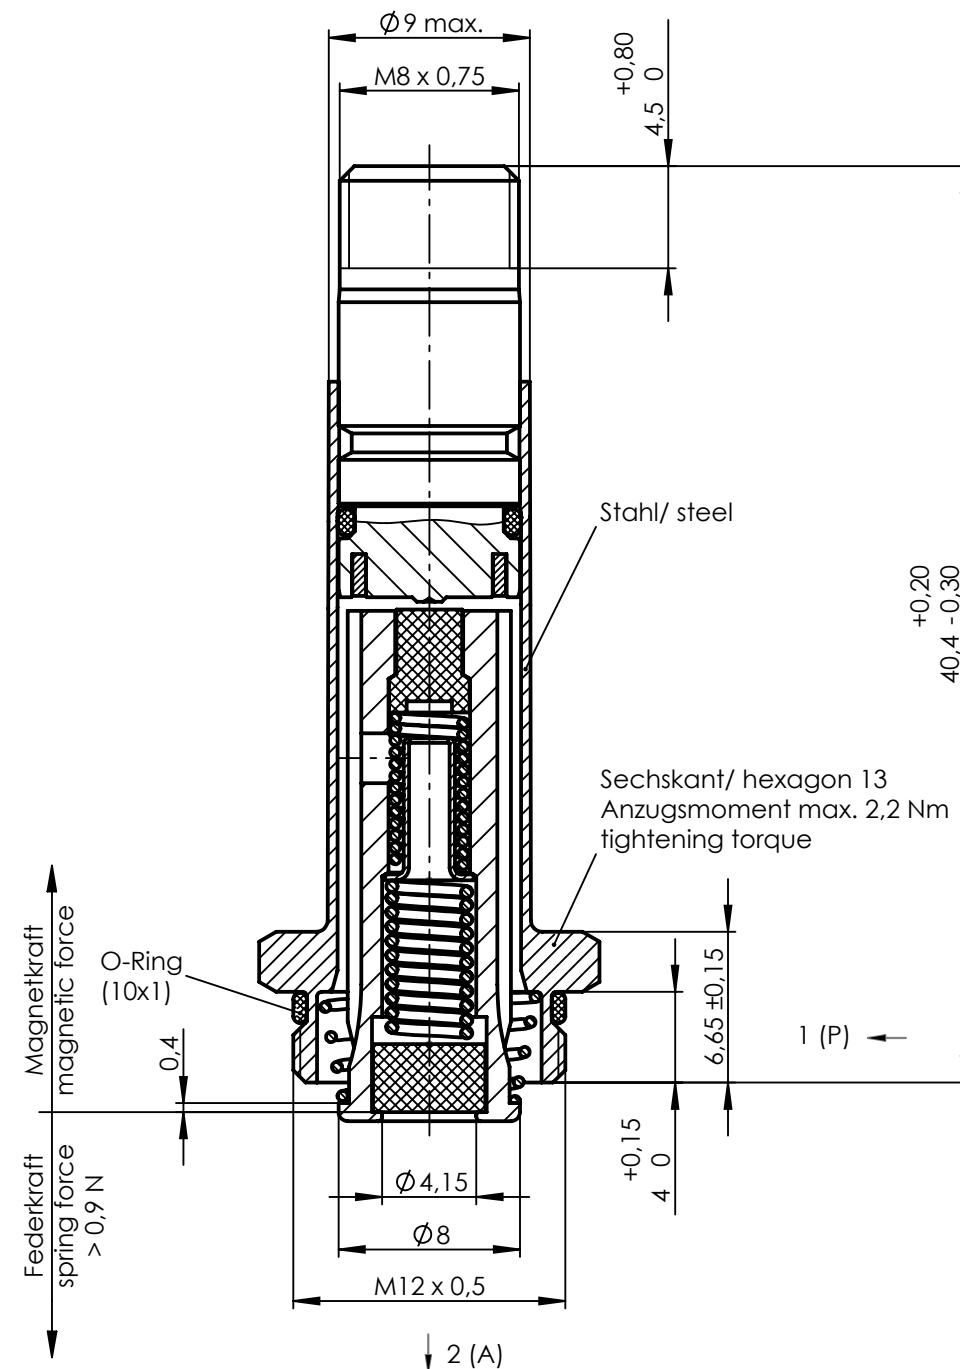


Kennzeichnung/ marking:

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year



Ankersystem ungeölt.
Spuren von Öl können durch Montage- und Prüfprozesse vorhanden sein. ①
Armature assembly unoled.
Traces of oil may be present through assembly and testing.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: EPDM
sealing material: EPDM

für 2/2-Wege NC
for 2/2-ways NC

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule

Armature assembly temperature range -40°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid valve
depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoff-Formpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.07g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:			
1	23891	16.08.2016	Chr			Ankersystem 2/2NC 1,0 10bar Armature assembly			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: 18.08.2016 Checked: RIECK									
Erstellt: 06.12.2012 Created: Kölbel									
						Ident. - Nr.:	108-010-0171	Freigabe-Nr.: Approval no.: 24387	Blatt: Sheet: 1/2
						Ersatz für/Replacement for: /			DIS 10009248/SWD/001/01