


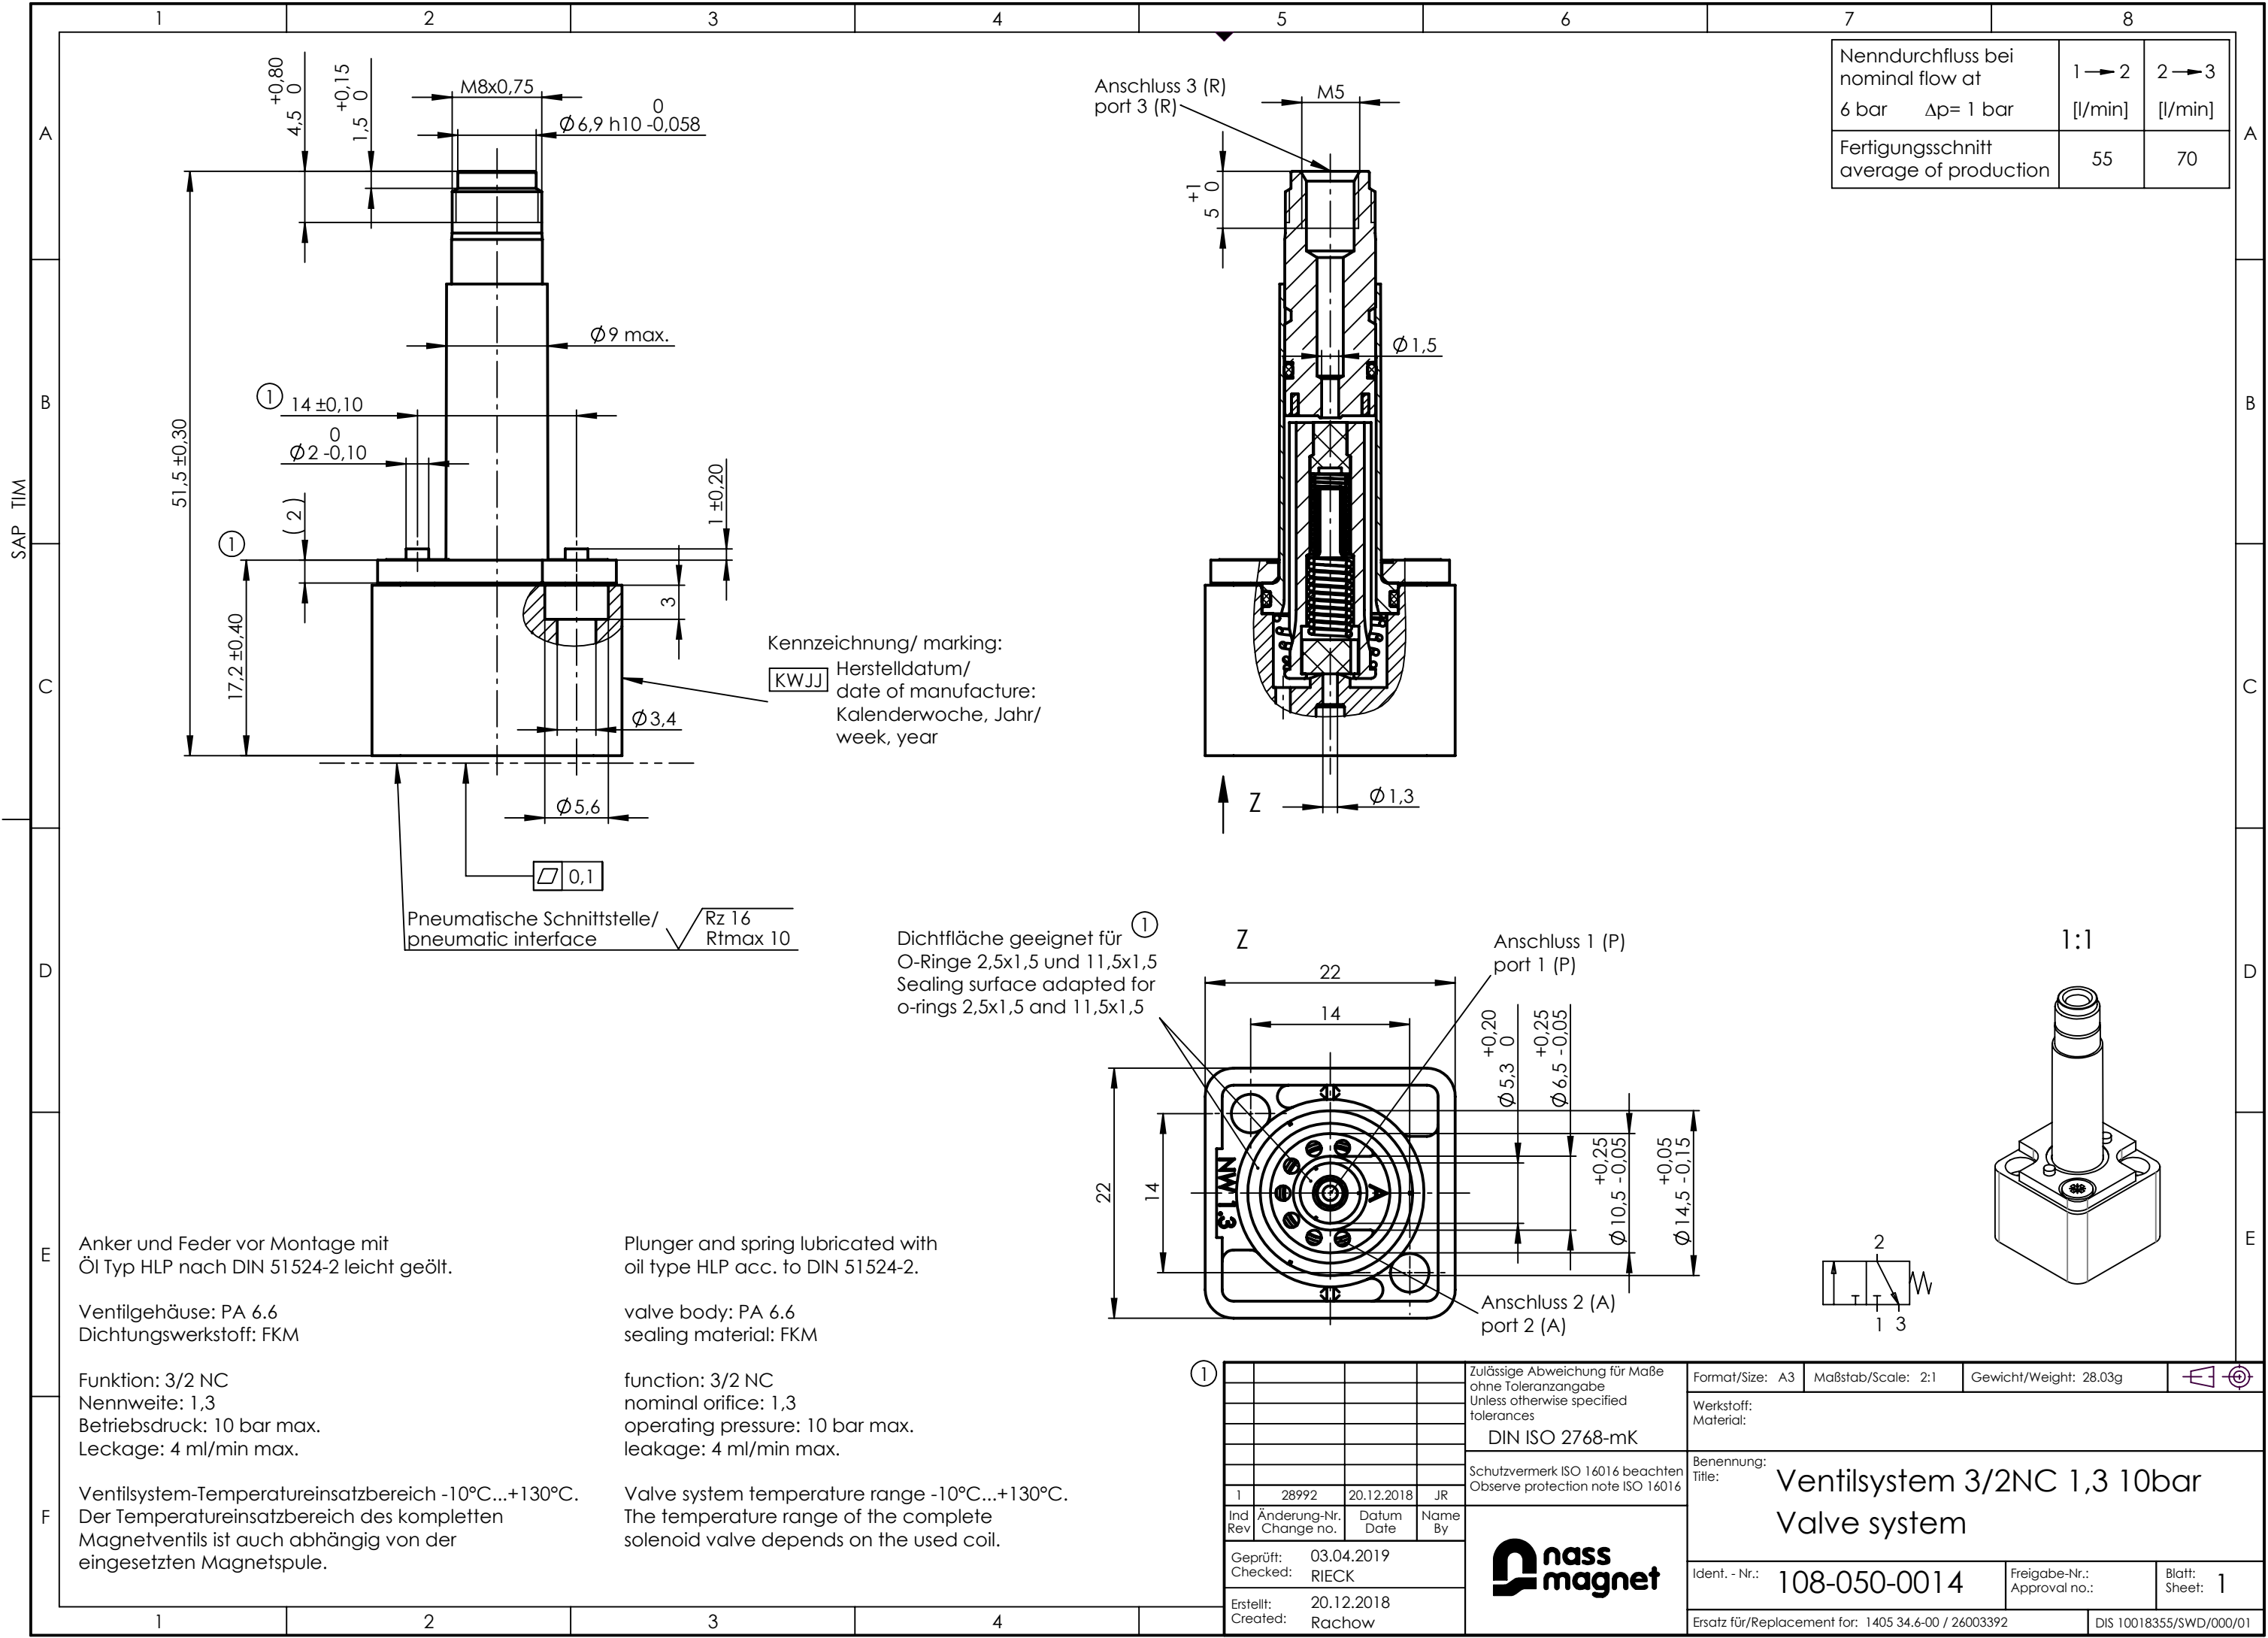

Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar Δp= 1 bar	1 → 2 [l/min]	2 → 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	55	70

Kennzeichnung/ marking:
Herstelldatum/
date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/
week, year

KWJJ

Pneumatische Schnittstelle/
pneumatic interface

Rz 16
Rtmax 10

Dichtfläche geeignet für
O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5
Sealing surface adapted for
o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

valve body: PA 6.6
sealing material: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,3
Betriebsdruck: 10 bar max.
Leckage: 4 ml/min max.

function: 3/2 NC
nominal orifice: 1,3
operating pressure: 10 bar max.
leakage: 4 ml/min max.

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten
Magnetventils ist auch abhängig von der
eingesetzten Magnetspule.

Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperature range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

①					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 2:1		Gewicht/Weight: 28.03g			
						Werkstoff: Material:							
						Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,3 10bar Valve system							
	1	28992	20.12.2018	JR		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016							
	Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By									
	Geprüft: Checked: 03.04.2019 RIECK				Ident. - Nr.: 108-050-0014				Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet: 1		
	Erstellt: Created: 20.12.2018 Rachow				Ersatz für/Replacement for: 1405 34.6-00 / 26003392						DIS 10018355/SWD/000/01		

