


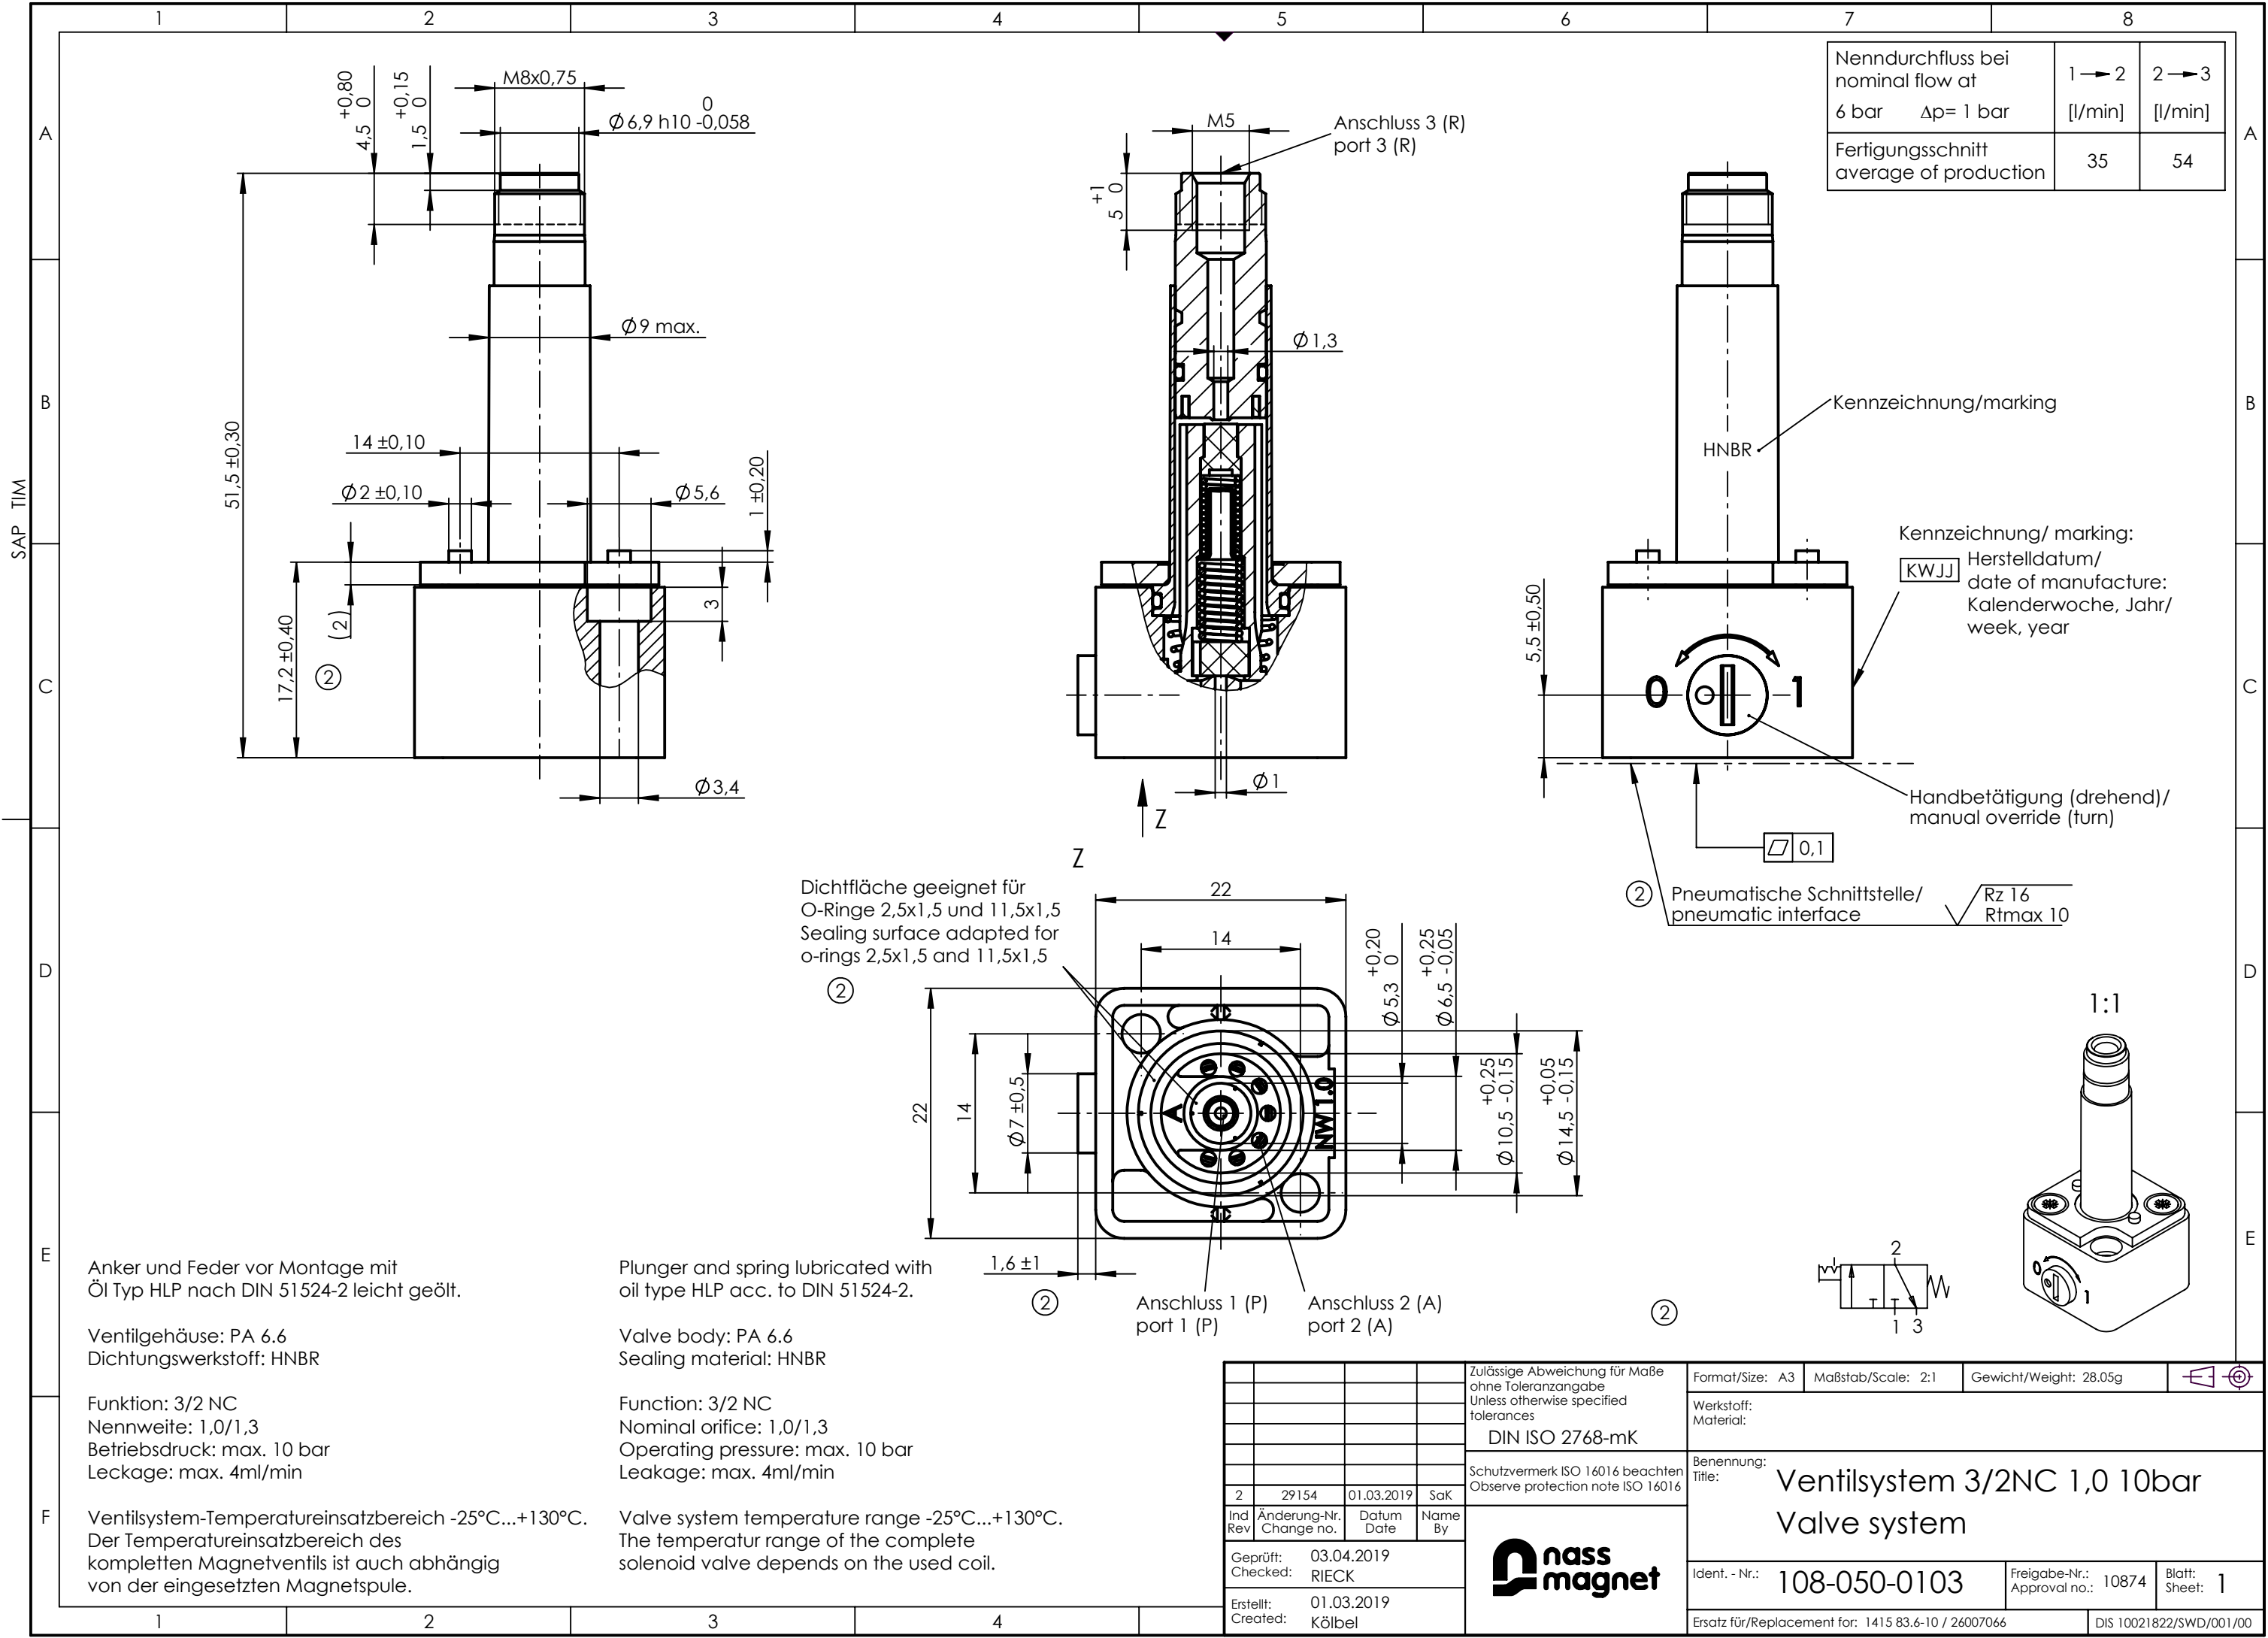

Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar Δp= 1 bar	1 → 2 [l/min]	2 → 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	35	54

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: HNBR

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,0/1,3
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: HNBR

Funktion: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,0/1,3
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range -25°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 28.05g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,0 10bar Valve system				
2	29154	01.03.2019	SaK			Ident. - Nr.: 108-050-0103		Freigabe-Nr.: Approval no.: 10874	Blatt: Sheet: 1	
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By							
Geprüft: Checked: 03.04.2019 RIECK										
Erstellt: Created: 01.03.2019 Kölbel					Ersatz für/Replacement for: 1415 83.6-10 / 26007066				DIS 10021822/SWD/001/00	

