


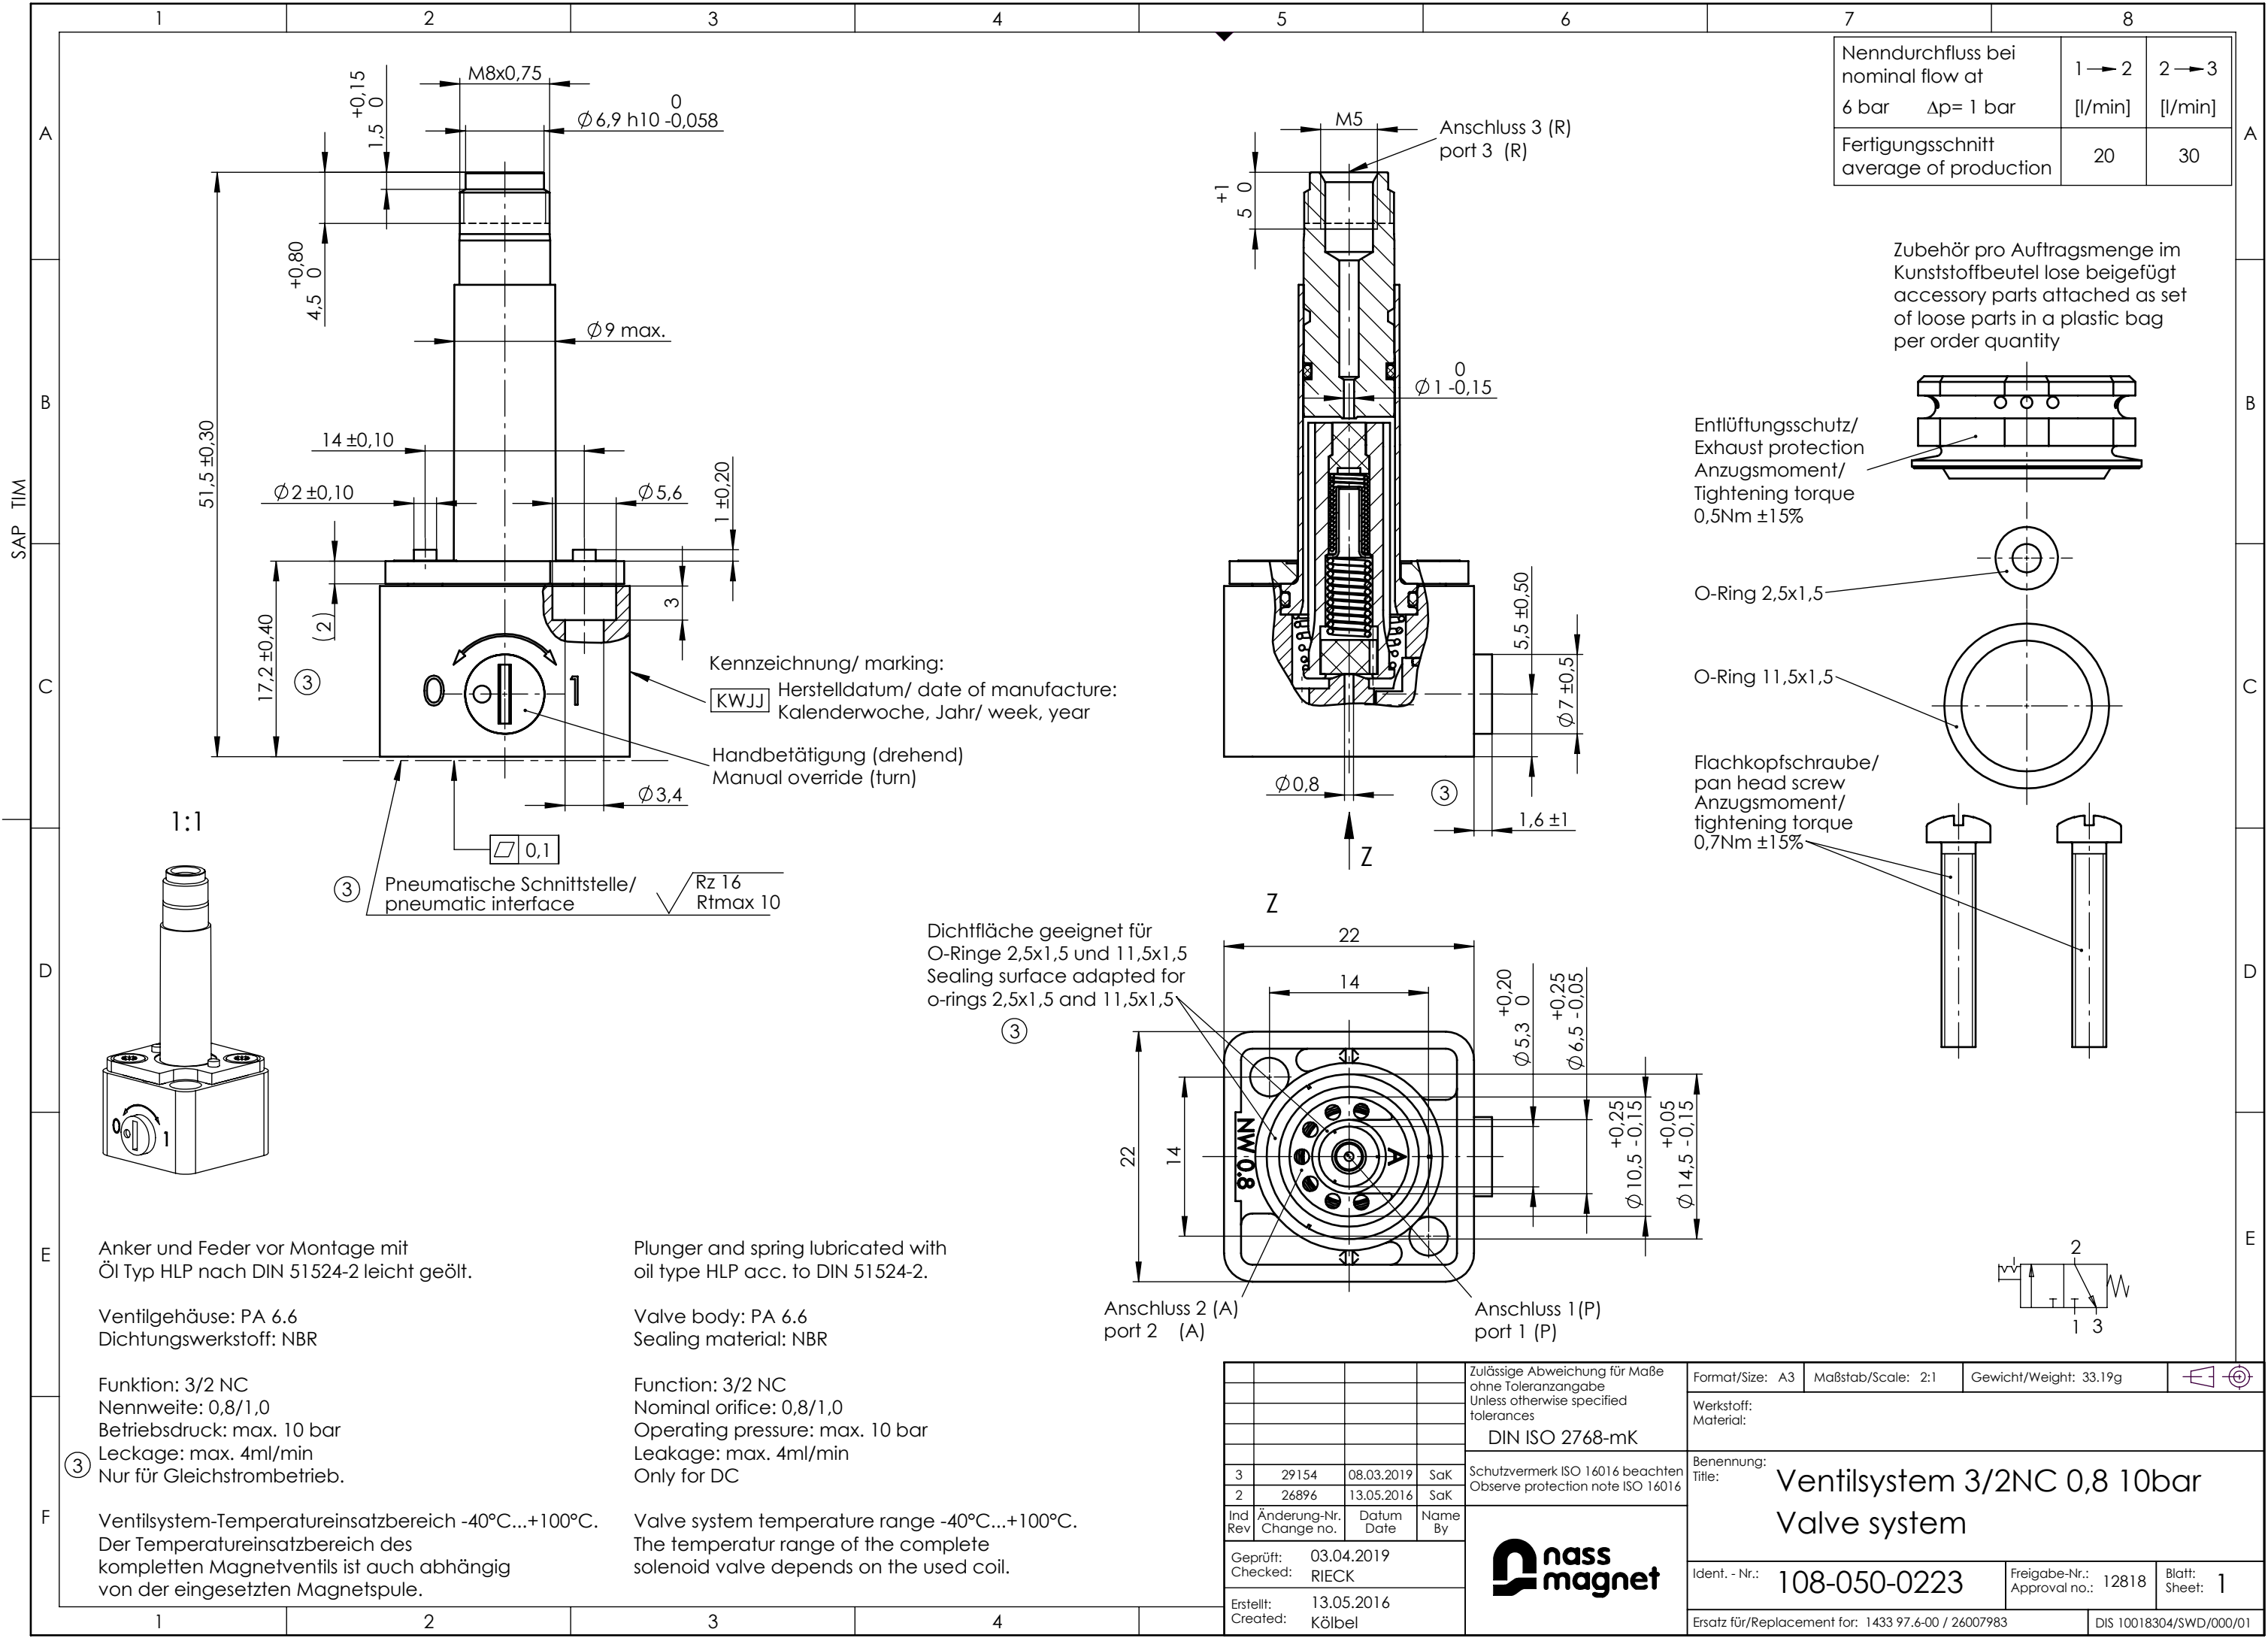

Nenndurchfluss bei nominal flow at 6 bar $\Delta p = 1 \text{ bar}$	1 → 2 [l/min]	2 → 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	20	30

Zubehör pro Auftragsmenge im
Kunststoffbeutel lose beigelegt
accessory parts attached as set
of loose parts in a plastic bag
per order quantity

Entlüftungsschutz/
Exhaust protection
Anzugsmoment/
Tightening torque
0,5Nm ±15%

O-Ring 2,5x1,5

O-Ring 11,5x1,5

Flachkopfschraube/
pan head screw
Anzugsmoment/
tightening torque
0,7Nm ±15%

Dichtfläche geeignet für
O-Ringe 2,5x1,5 und 11,5x1,5
Sealing surface adapted for
o-rings 2,5x1,5 and 11,5x1,5

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: NBR

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 0,8/1,0
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min
Nur für Gleichstrombetrieb.

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger und spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: NBR

Funktion: 3/2 NC
Nominal orifice: 0,8/1,0
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min
Only for DC

Valve system temperature range -40°C...+100°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 33.19g			
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
3	29154	08.03.2019	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 0,8 10bar Valve system					
2	26896	13.05.2016	SaK								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0223				Freigabe-Nr.: 12818 Approval no.:	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		03.04.2019 RIECK									
Erstellt: Created:		13.05.2016 Kölbel				Ersatz für/Replacement for: 1433 97.6-00 / 26007983				DIS 10018304/SWD/000/01	

