


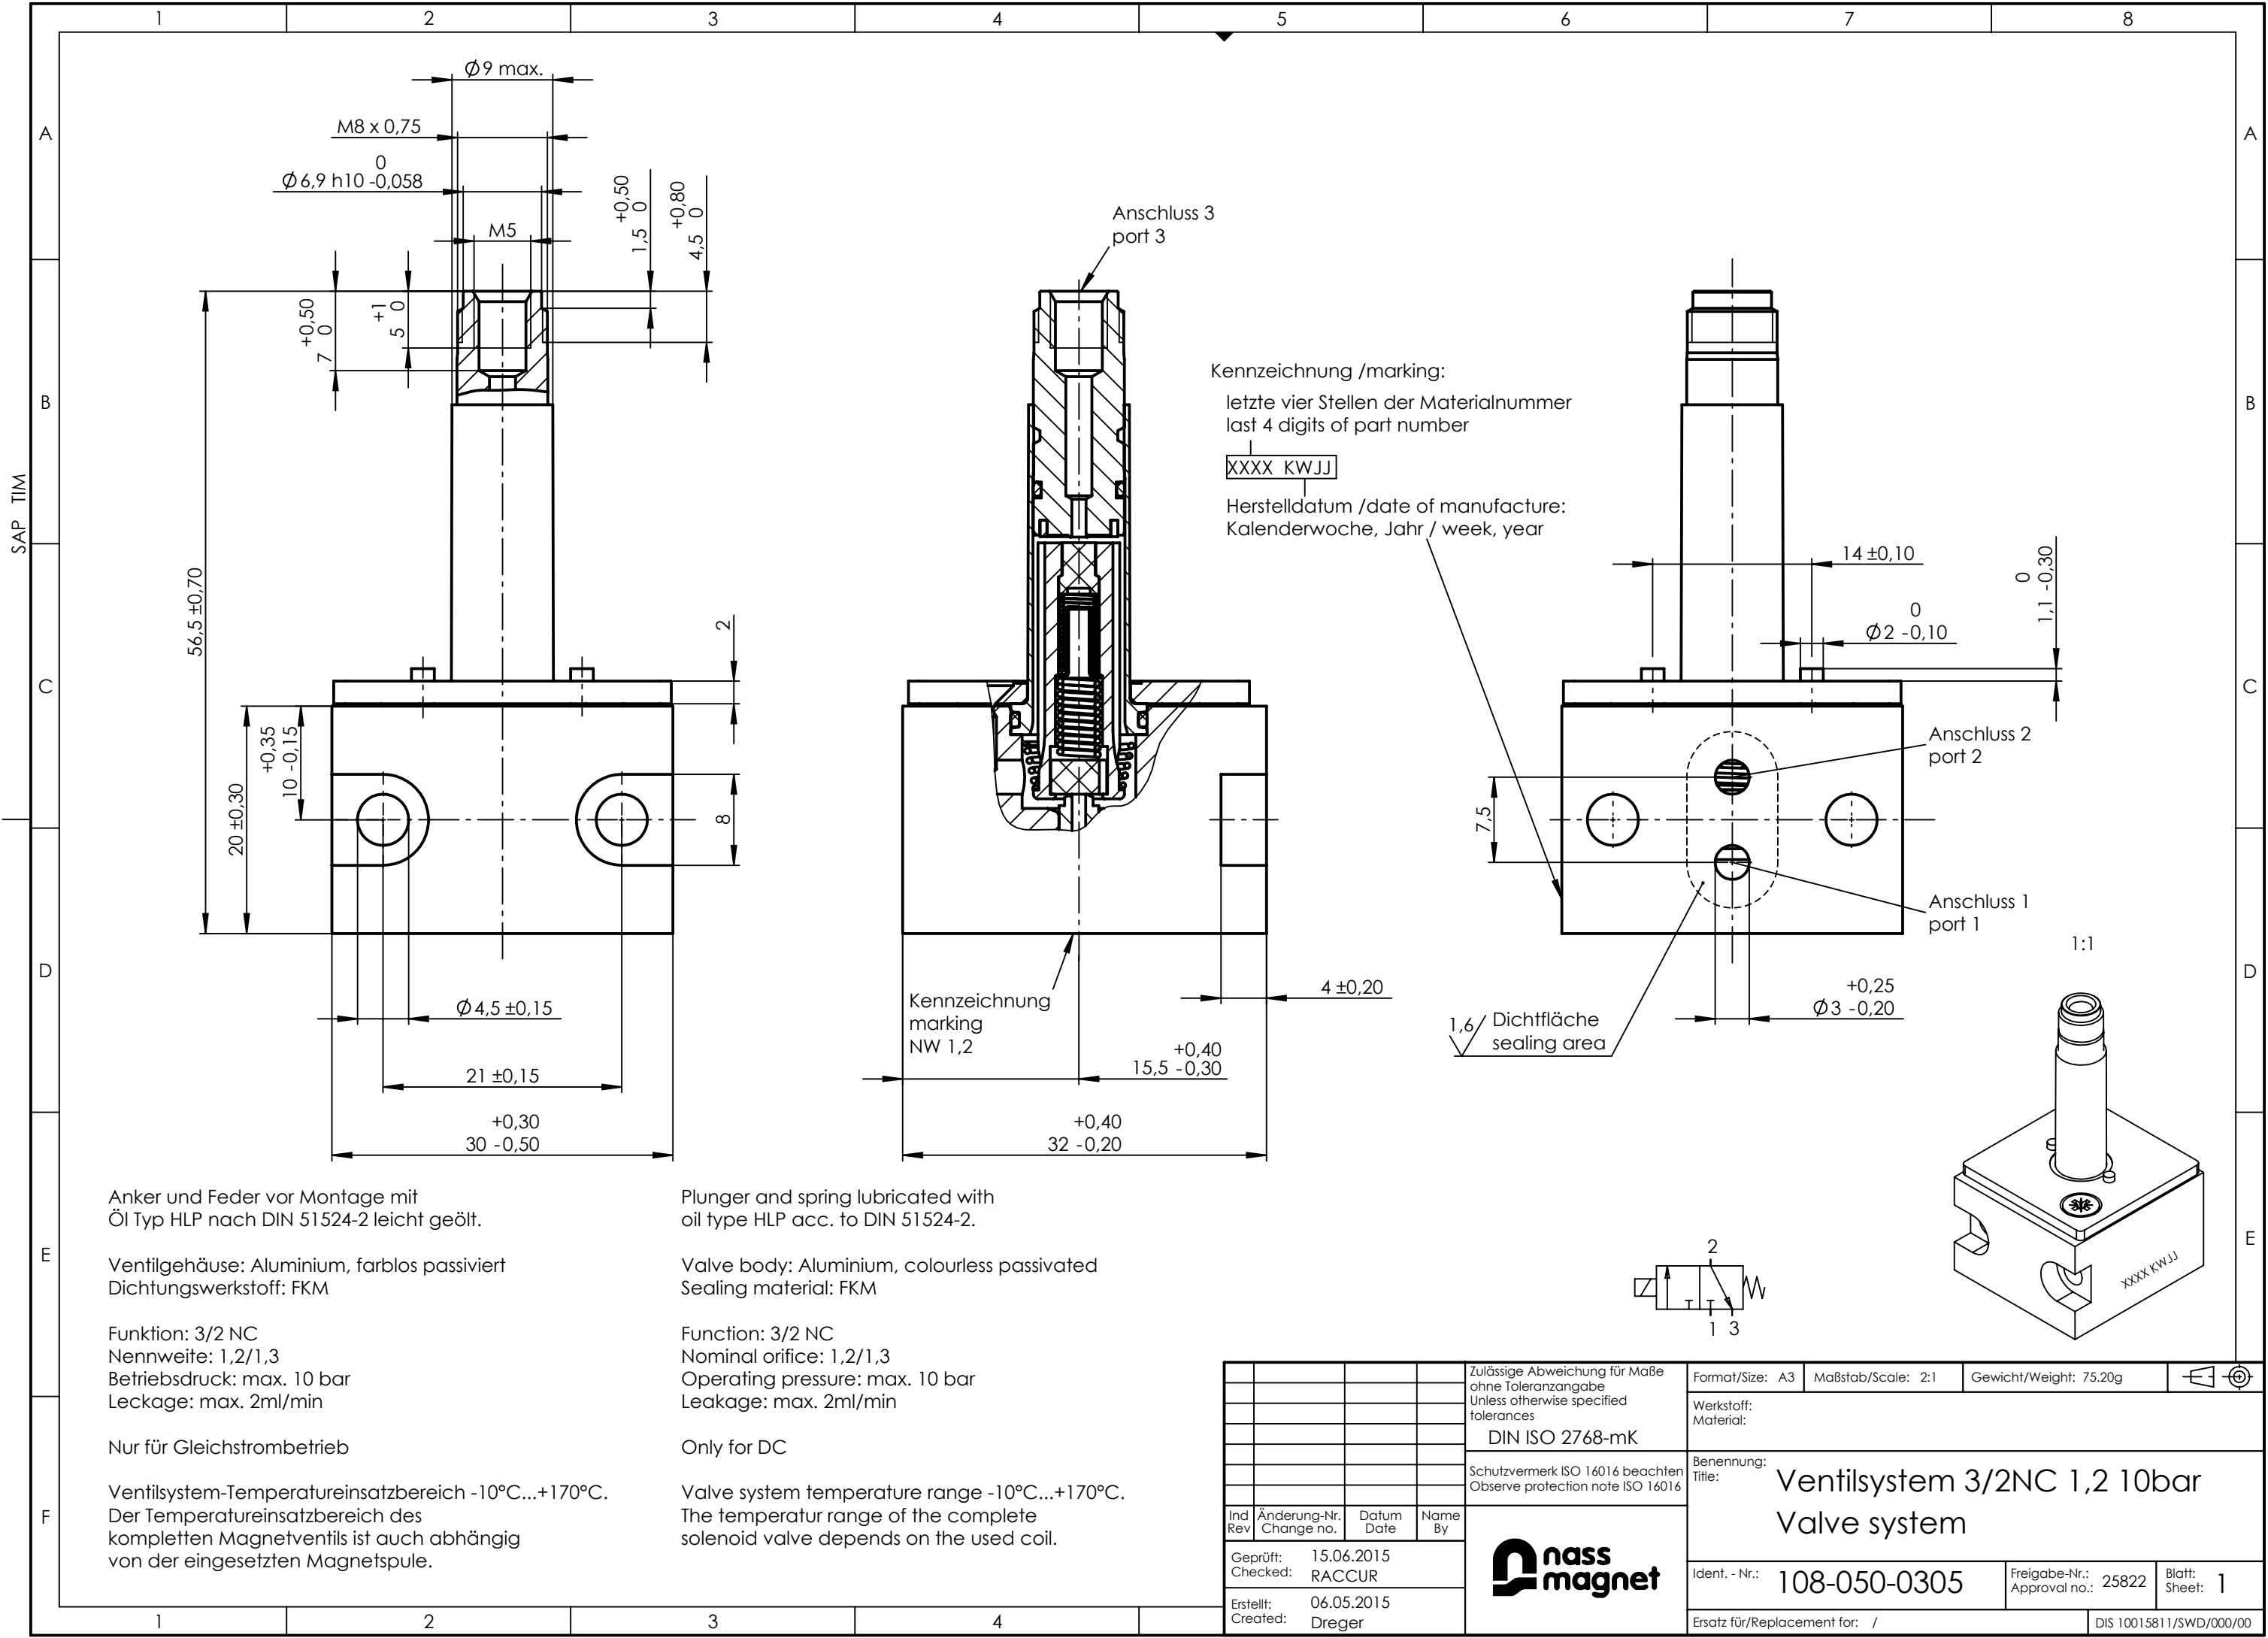

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: Aluminium, farblos passiviert
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,2/1,3
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 2ml/min

Nur für Gleichstrombetrieb

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: Aluminium, colourless passivated
Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,2/1,3
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 2ml/min

Only for DC

Valve system temperature range -10°C...+170°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 75.20g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,2 10bar Valve system				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0305		Freigabe-Nr.: 25822	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: Checked:	15.06.2015 RACCUR									
Erstellt: Created:	06.05.2015 Dreger						Ersatz für/Replacement for: /			
						DIS 10015811/SWD/000/00				

