

③

A

B

1

C

D

E

F

④




RoHS


n bei
schnitt

ly fine-
current-


Kabelverschraubung
vormontiert

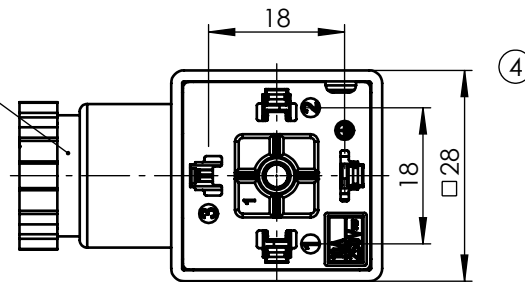

M16x1,5
SW17

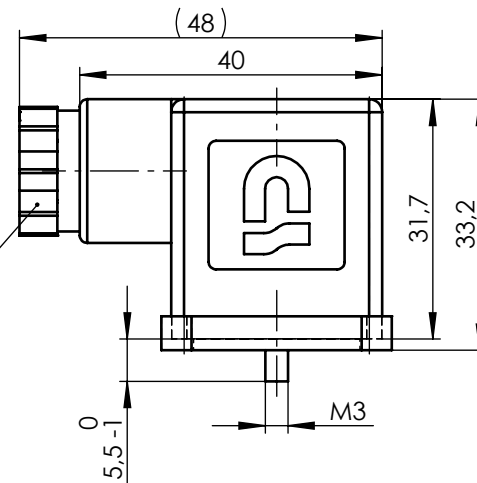

1 ○—————

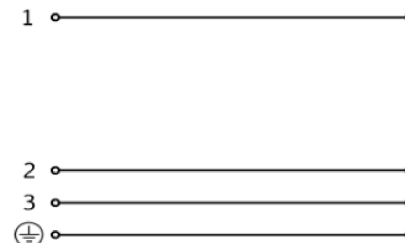

Ambient temperature range: - 25 ... +90° C

☐ **Kundenspezifische Verpackung**
Customer specific packaging

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe	Form
--	--	--	--	--	------

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 1:1	Gewicht/Weight: 25.60g	
4	31686	02.12.2022	AKO		DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
3	31633	04.10.2022	AKO			Benennung: Title: Steckverbinder konf.bar A oS			
2	31487	15.06.2022	GJO						
1	31318	01.04.2022	GJO						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016				
Geprüft: 2022.12.05 Checked: JONAS									
Erstellt: 21.03.2017 Created: MANGRA									
						Ident. - Nr.: 611-201-0253	Freigabe-Nr.: 27389 Approval no.:	Blatt: 1 Sheet:	
					Ersatz für/Replacement for: 6-11574-0101 / 61017613			DIS 10002572/SWD/000/01	