

SAP TIM

Typ	einteilig
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF30
Bedruckung	n/a

Gewinde	M16 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser	6-8 mm
Farbe	schwarz
Material	PA6 GF30
Anzugsdrehmoment	1,8 ± 0,2 Nm

Material	PA6 GF30
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	12 h
Kontaktabstand	18 mm

Material	CuZn, verzinkt
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm
Leitungsquerschnitt	0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment	max. 0.3 Nm

Material	NBR, schwarz
Typ	profil


②	Material	Stahl 4.8, beschichtet mit Zink-Nickel
②	Größe	M3 x 34,0 mm (mit Kreuzschlitz)
	Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm
	Dichtscheibe	n/a

Schaltung	n/a
LED-Farbe	n/a
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	0 - 250 V +15%
Stromart	AC / DC
Betriebsstrom	max. 10 A
Verpolungssicher	ja

Umgebungstemperaturbereich	-25°C ... +90°C
RoHS	ja
CSA-Zulassung	n/a
Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65

100er Verpackung. Kontaktträger und Gehäuse sind im vormontierten Zustand verpackt. Teile der Kabelverschraubung ist im Gehäuse vormontiert. Befestigungsschraube wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt. Profildichtung wird im verpackten Zustand ins Paket eingelegt.

**** Um eine geeignete elektrische Verbindung herzustellen, ist die Verwendung von Aderendhülsen bei mehrdrähtige bzw. feindrähtige Leiter zwingend erforderlich. Beachten Sie, dass der Leiterquerschnitt die maximale Strombelastbarkeit beeinflusst.**

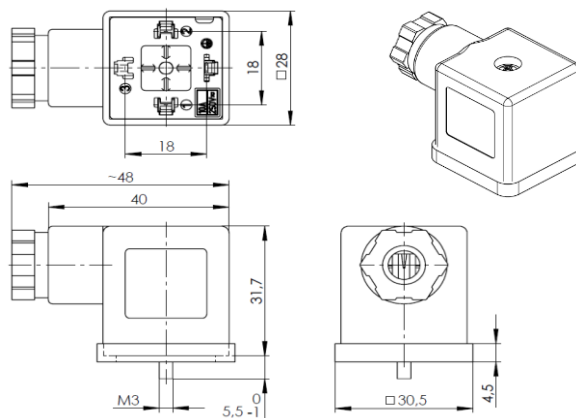

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a top view with a central rectangular feature containing a stylized 'C' or 'U' shaped cutout. The overall width is dimensioned as 18, and the height of the central feature is dimensioned as 17. Dashed lines indicate hidden internal features or edges.

1 _____

2 _____

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:		
					Werkstoff: Material:	Steckverbinder konf.bar A oS			
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Steckverbinder konf.bar A oS				
2	31645	07.10.2022	BKI						
1	31318	01.04.2022	GJO						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: 07.10.2022 Checked: JONAS					Ident. - Nr.: 611-201-0060			Freigabe-Nr.: Approval no.: 27389	Blatt: Sheet: 1
Erstellt: 21.03.2017 Created: MANGRA					Ersatz für/Replacement for:				