

Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	1,65 m
Abmantelung (A)	80,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik

Eingebaute Elektronik	n/a
LED	n/a
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	0 V - 250 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 10,00 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung



60 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.
2x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunststoffbeutel beigelegt.
Größe der Kartons: 380x260x260 mm.
Brutto Gewicht: ca. 8,6 kg

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

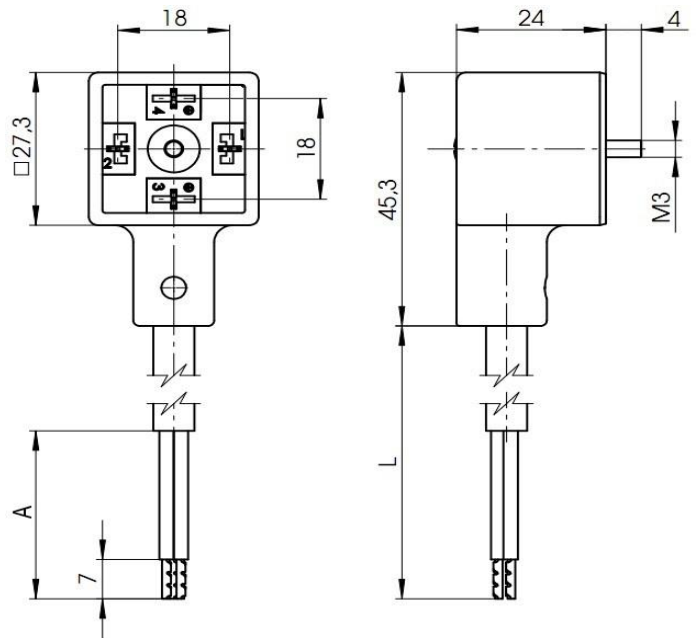

Aufdruck

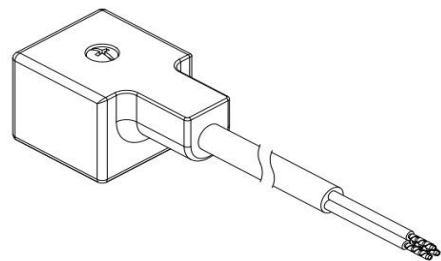

7	31323	21.03.2022	TTO	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight: 143 g/St
6	31263	23.02.2022	LMA		Benennung: Title: Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 1,65m oS		
5	30748	12.01.2022	BKI			Werkstoff: Material:	
4	28333	01.03.2018	GJO				
3	26609	08.02.2016	PKR	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016			
2	26600	01.02.2016	PKR				
1	26443	27.10.2015	PKR				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By				
Geprüft: 21.03.2022 Checked: JONAS				Ident. - Nr.: 611-202-0262		Freigabe-Nr.: Approval no.: 23425	Blatt: Sheet: 1/1
Erstellt: 28.04.2011 Created: KROZSER							
				Ersatz für/Replacement for:			

Technische Änderungen vorbehalten.