

# Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

## Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

## Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

## Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	0,60 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

## Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

## Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

## Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

## Elektronik

Eingebaute Elektronik	n/a
LED	n/a
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	0 V - 250 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 10,00 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

## Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

## Verpackung



150 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.  
 5x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunststoffbeutel beigelegt.  
 Größe der Kartons: 380x260x260 mm.  
 Brutto Gewicht: ca. 10,8 kg

\* Abhängig von angeschlossener Leitung.

\*\* Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

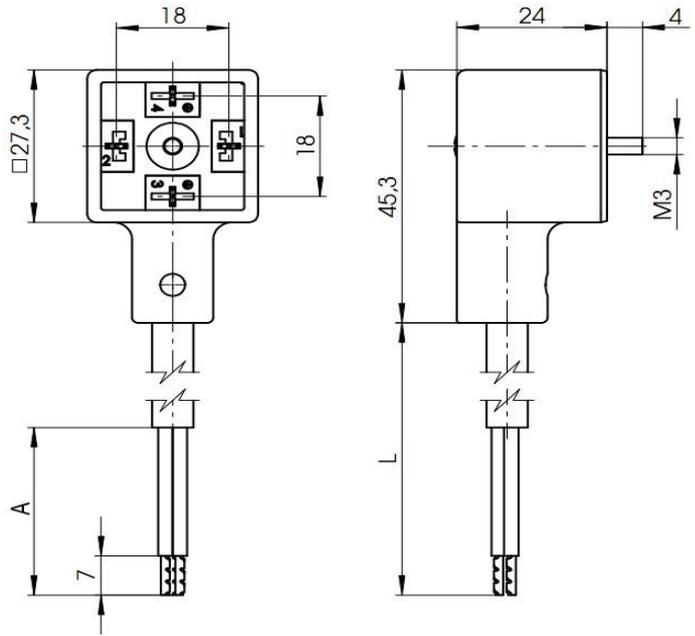

## Aufdruck

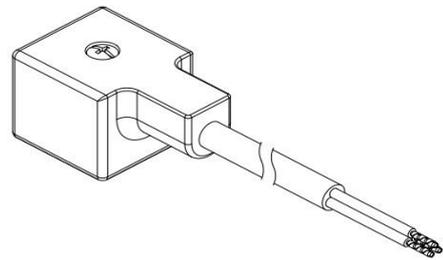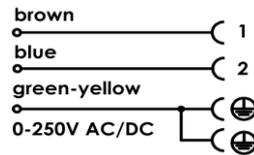

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight: 72 g/St
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: <b>Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 0,60m oS</b>		
1	31323	21.03.2022	TTO		Ident. - Nr.: <b>611-202-0467</b>	Freigabe-Nr.: Approval no.: 26561	Blatt: Sheet: 1/1
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ersatz für/Replacement for:		
Geprüft: Checked: 21.03.2022 JONAS  Erstellt: Created: 06.11.2015 MANGRA							

Technische Änderungen vorbehalten.