
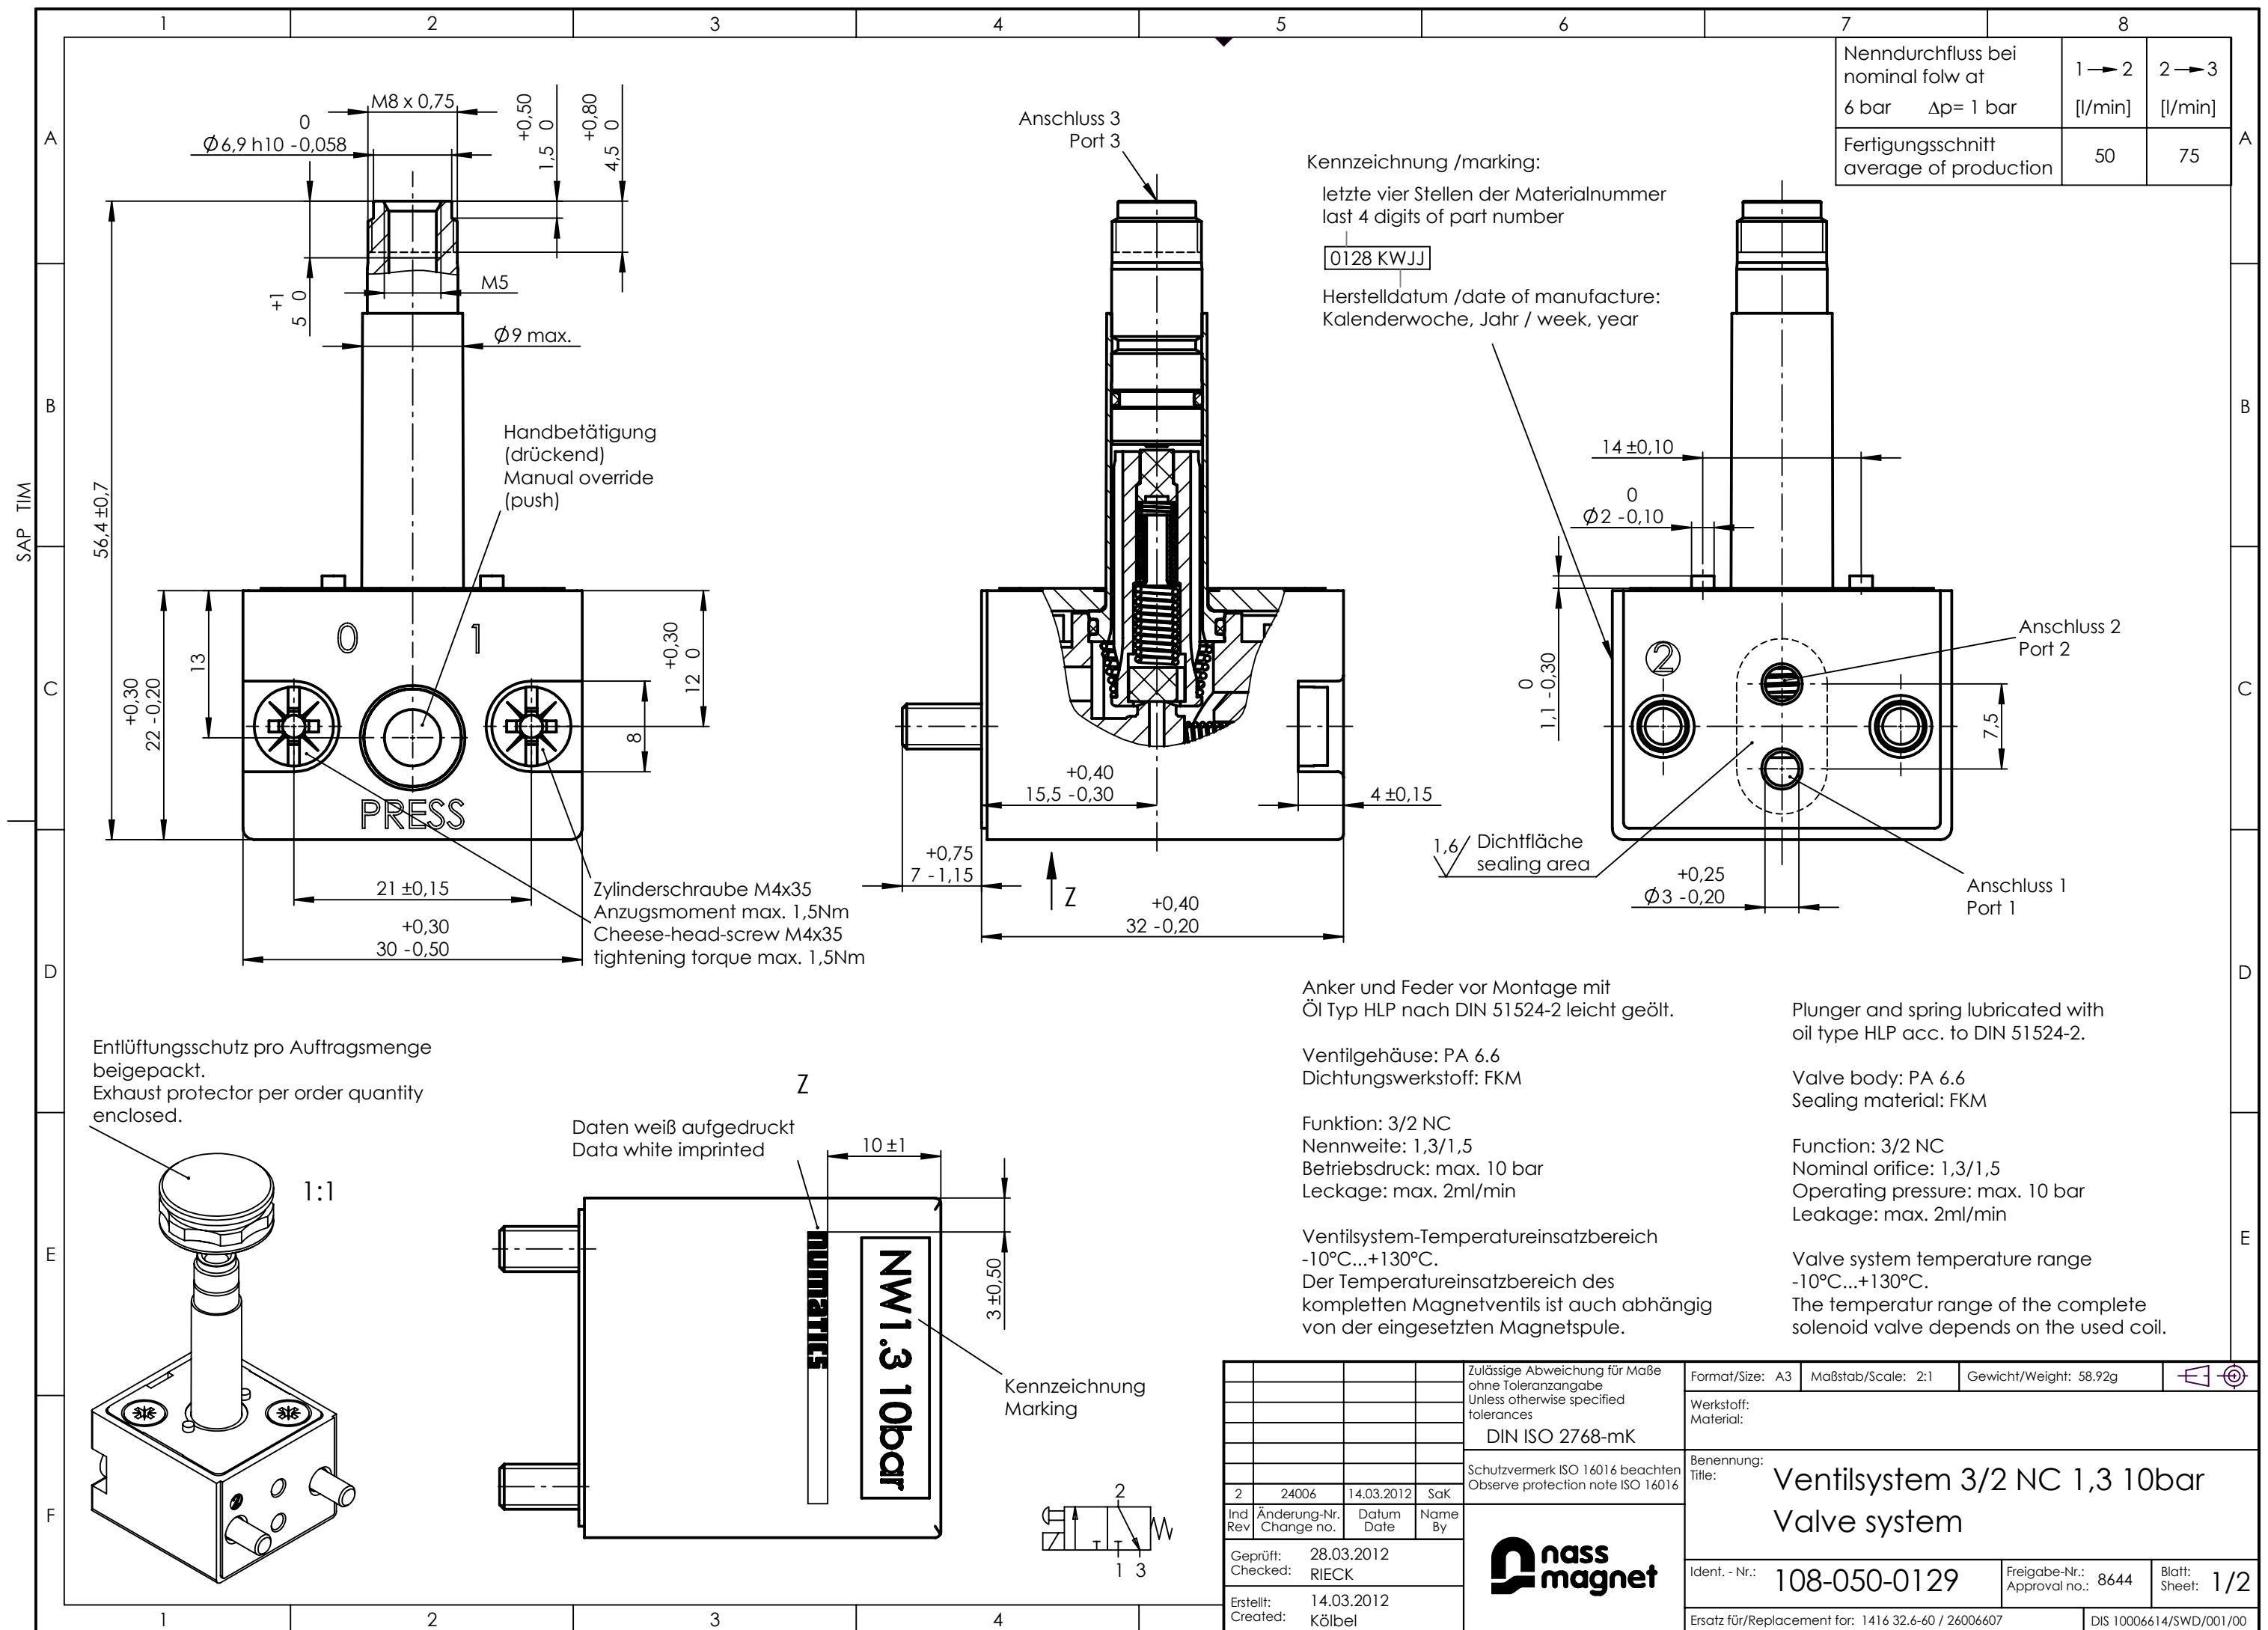


Nenndurchfluss bei nominal folw at 6 bar $\Delta p = 1 \text{ bar}$	$1 \rightarrow 2$ [l/min]	$2 \rightarrow 3$ [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	50	75



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 2:1		Gewicht/Weight: 58.92g						
						Werkstoff: Material:										
						Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 1,3 10bar Valve system										
2	24006	14.03.2012	SaK			Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016										
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By													
Geprüft: Checked:		28.03.2012 RIECK														
Erstellt: Created:		14.03.2012 Kölbel														
						Ident. - Nr.: 108-050-0129				Freigabe-Nr.: Approval no.: 8644		Blatt: Sheet: 1/2				
					Ersatz für/Replacement for: 1416 32.6-60 / 26006607								DIS 10006614/SWD/001/00			