

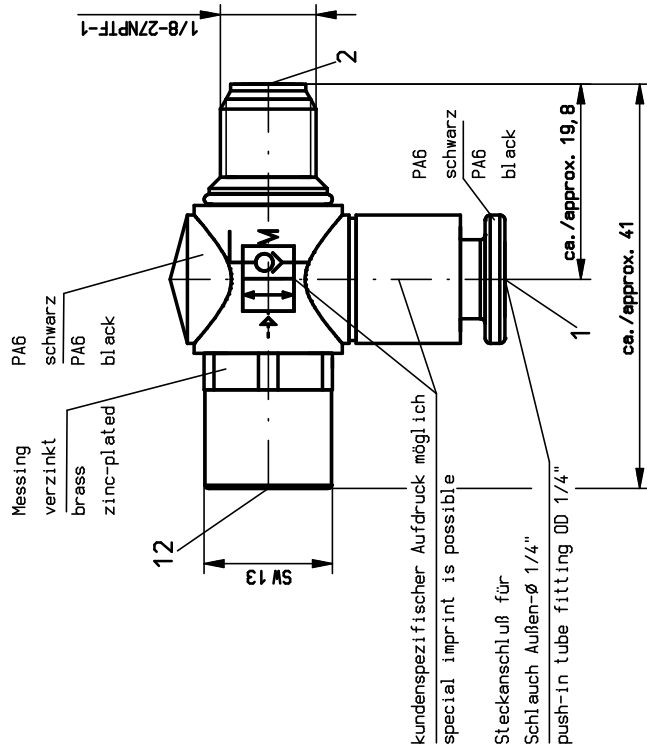


Absperrventil
Pilot Operated Check Valve



Ventil kann auch mit
Anschluß 2=Druckanschluß
Anschluß 1=Arbeitsanschluß
betrieben werden

1 : 1



valve can also
be operated with
port 2=inlet
port 1=exhaust

Absperrventil im Beutel
995 84 17 verpackt

valve packed in bag 995 84 17

all dimensions in mm (metric)

Var./Freigabe		Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified Tolerances	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright	
		DIN ISO 2768 - mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1
		Datum/Date: 04.06.2002 RM	Werkstoff: Material:	
		Gezeichnet: Drawn:	Benennung: Title: Absperrventil	
		Geprüft: Checked:	1/8NPTF - 1/4"	
		CAD-ID: M.	Zeichnungs- Drawing No.: 944 22 72	
			Entwickl.-Nr.: Freigabe-Nr.: 0152	
			Blatt/Sheet: 1	
Ind Rev	Änderung Change	Datum Date	Ersatz für/Replacement for: 28.08.96	