

# Kabelstecker, Bauform B, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 6952)

## Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

## Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + PE
Richtung der Schutzerdung	12 h
Kontaktabstand	10 mm

## Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	2,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

## Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

## Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

## Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

## Elektronik

Eingebaute Elektronik	LED + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	12 V - 24 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

## Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

## Verpackung



60 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.  
 2x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunststoffbeutel beigelegt.  
 Größe der Kartons: 380x260x260 mm.  
 Brutto Gewicht: ca. 9,4 kg

\* Abhängig von angeschlossener Leitung.

\*\* Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

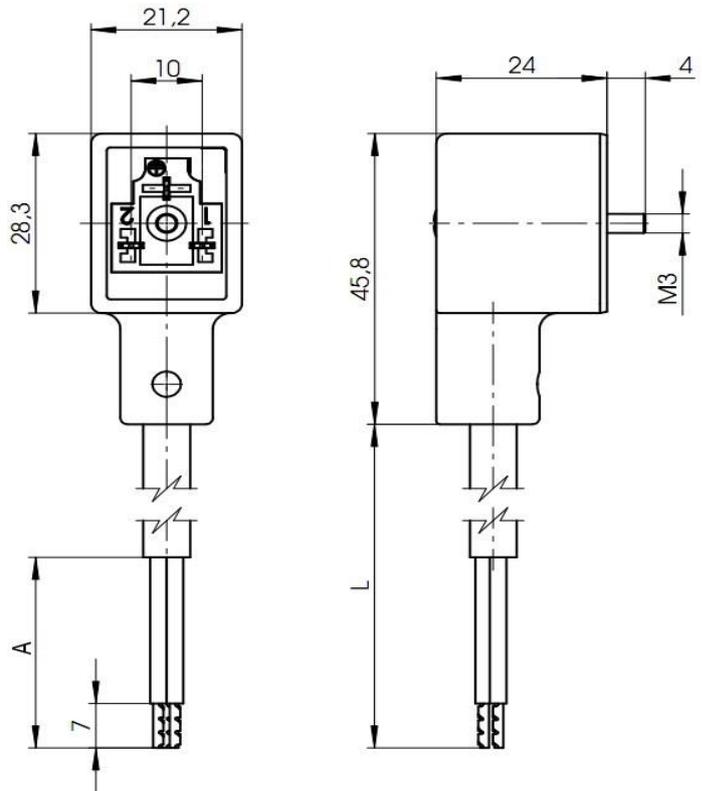

## Aufdruck

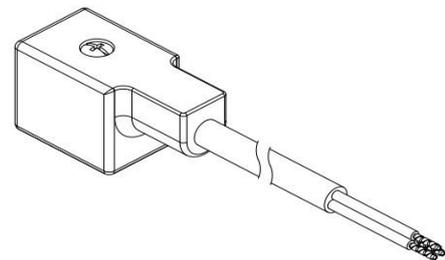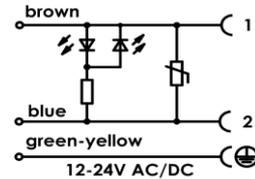

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight: 157 g/St
5	31323	21.03.2022	TTO	DIN ISO 2768-v  Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:		
4	31263	23.02.2022	LMA		Benennung: Title:		
3	28420	10.04.2018	GJO		<b>Kabelst. B2+E12h PVC3x0,75 2,00m 03Fr</b>		
2	26609	08.02.2016	PKR				
1	26443	27.10.2015	PKR		Ident. - Nr.: <b>613-202-0031</b>	Freigabe-Nr.: <b>25984</b>	Blatt: <b>1/1</b>
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	Ersatz für/Replacement for:			
Geprüft: Checked: <b>JONAS</b>							
Erstellt: Created: <b>KROZSER</b>							

Technische Änderungen vorbehalten.